



GENEL REHBER

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.

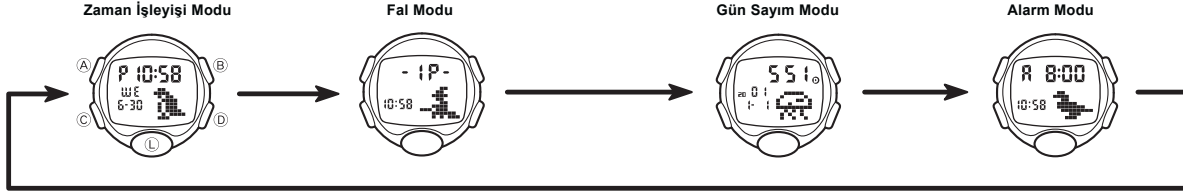

ZAMAN İŞLEYİŞİ

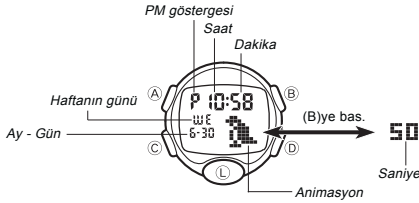

- (D)yi kullanarak 12 saat/24 saat formatı arasında seçim yapabilirsiniz.
- Saniye ve animasyon ekranları arasında geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.
- Animasyonun içeriği içinde bulunduğunuz moda ve yaptığınız işleme göre değişir.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. (C)ye basarak aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçiniz.



3. Saniye ayarını yaparken (saniyeler yanıp sönerken) (D)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılır.
- (D) (+) ile diğer ayarları (saniye hanesi hariç) yapabilirsiniz.
- (D)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
4. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Haftanın günü, yapılan tarih ayarına göre otomatik görüntülenir.
- Yıl ayarı 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
- Ekranda yanıp sönen haneler varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat Zaman İşleyişi Moduna döner.

ARKA IŞIK HAKKINDA

- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Bu saatteki arka ışık elektrikle çalışan (EL) bir ışık kullanır, bu ışık uzun kullanımı sonucu eski gücünü kaybeder.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.
- Ekran aydınlatılırken saatten kısık bir ses gelir. Bu ses normaldir, saatte arıza olduğu anlamına gelmez.
- Ekran aydınlatması direk güneş ışığı altında kullanılırsa ekran okunması zorlaşır.

FAL MODU

- Fal Modu sayesinde aşağıdaki fonksiyonları gerçekleştirebilirsiniz.
- Kişisel Fal**
- Bugünkü şansınız (LOVE (Aşk), HEALTH (Sağlık))
 - Şu anki şansınız (NOW (Şimdi), HORARY (bir saatlik) (YES/NO))
- Grup Falı (2 ila 4 oyuncu)**
- Arkadaşlık, Uyumluluk

Bugünkü Şansınız




Doğum Tarihinizi Ayarlamak İçin

- Bu güne ait şansınızı (Aşk, Sağlık) görebilmek için doğum tarihinizi saate yüklemeniz gerekir. Diğer fallar için ise doğum tarihine ihtiyaç duyulmaz.
1. Fal Modunda yıl haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
 2. (C)ye basarak aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçiniz.




3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
- Doğum tarihinizi 1 Ocak 1940 ile 31 Aralık 2039 arasında ayarlayabilirsiniz.
- (C)yi basılı tutarsanız doğum tarihi olarak halihazırda günün tarihi ayarlanır. İsterseniz bu tarih üzerinden ayarlama yapabilirsiniz.
4. Doğum tarihinizi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Fal Moduna dönebilirsiniz.
- Ekranda yanıp sönen haneler varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat Fal Moduna geri döner.



Bugünün Aşk ve Sağlıklı Falını Görmek İçin

- Bu fal biyoryitmimize bağlıdır.
1. Zaman İşleyişi Modunda 1 kez (C)ye basarak Fal Moduna giriniz.
 2. Ekranda mutlaka "-1P-" olmalıdır.
 - Bu noktada Fal modundan çıkmak isterseniz (C)ye basarak Gün Sayımı Moduna geçebilirsiniz.



3. (B)ye basınız. Böylece ekrana "PUSH" yazısı gelir.
- "PUSH" yazısı ekrana geldikten sonra birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak 2. basamağa geri döner.
4. Bugünün LOVE (AŞK) falını görmek için (D)ye, bugünün HEALTH (SAĞLIK) falını görmek için (C)ye basınız.
- LOVE ve HEALTH fallarını ardarda göremezsiniz. Birini gördükten sonra diğerini görüntülemek için önce 5. basamağı sonra da 2. basamağı yerine getirmeniz gerekir.
- Fallardaki şans oranı 0% ile 99% arasında gösterilir. Daha yüksek oran, çok yüksek şans gösterir.
5. (L) dışındaki bir tuşa basarak 2. basamağa dönebilirsiniz.
- Bir kaç dakika hiçbir işle yapmazsanız saat 2. basamağa geri döner.


Şu Anki Şansınızı Görmek İçin

- Bu bölümde tek bir tuşa halihazırda şansınızı nasıl görebileceğiniz anlatılmaktadır.
- **NOW (ŞİMDİ)** yüzdelerle oranla gösterilir. Yüksek oranlar daha yüksek şans gösterir.
 - **HORARY (BİR SAAT)** ekranında YES/NO cevabını vereceğiniz bir oyunun cevabı yer alır.
1. Zaman İşleyişi Modunda 1 kez (C)ye basarak Fal Moduna giriniz.
 2. Ekranda mutlaka "-1P-" olmalıdır.
 - Bu noktada Fal modundan çıkmak isterseniz (C)ye basarak Gün Sayımı Moduna geçebilirsiniz.
 3. (B)ye basınız. Böylece ekrana "PUSH" yazısı gelir.
 - "PUSH" yazısı ekrana geldikten sonra birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak 2. basamağa geri döner.




Grup Falı

- Grup Falını kullanarak 2 ila 4 kişi arasındaki arkadaşlık ve uyumluluk seviyesini görebilirsiniz.




Kişi Sayısını Belirlemek İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda 1 kez (C)ye basarak Fal Moduna giriniz.
2. Ekranda mutlaka "-1P-" olmalıdır.
3. (D)ye basarak aşağıdaki sırada görüntülenecek olan kişi sayısını seçiniz.



- Bu noktada Fal modundan çıkmak isterseniz (C)ye basarak Gün Sayımı Moduna geçebilirsiniz.




- (B)ye basınız. Böylece ekrana "PUSH" yazısı gelir.
- "PUSH" ekrana geldikten sonra 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat 2. basamağa döner.
- İlk önce, oyuncuların biri ekranda oklarla gösterilen tuşa basar. Daha sonra 2. oyuncu okla gösterilen tuşa basar ve diğer oyuncular da bu şekilde devam eder.
- Grubun arkadaşlık seviyesi %0 ile %99 arasında bir seviyede görüntülenir. Daha yüksek oranlar daha yüksek arkadaşlığı gösterir.
- Ekranda yanıp sönen oklar uyumluluğu iyi olan oyuncuların tarafında basılan tuşlardır.

Oklar

- (L) dışında bir tuşa basarak 2. basamağa dönebilirsiniz.
- Bir kaç dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak 3. basamağa döner.
- Arkadaşlık seviyesi ve uyumluluğun birbiriyle alakası yoktur.

GÜN SAYIM MODU

Gün Sayımı Modu sayesinde Zaman İşleyişi Modundaki tarih ile ayarlanan hedef tarih arasında kaç gün olduğunu gösterir.

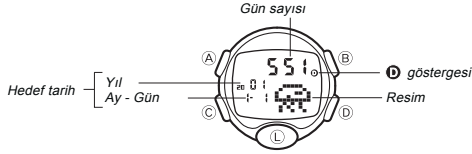

- 5 adet gün sayım kaydı vardır. Her birinin kendi resmi ve kendi hedef tarih kaydı vardır.
- Hedef tarihe ulaşıldığında D göstergesi Zaman İşleyişi Modu ekranında yanıp söner.
- D göstergesi, hedef tarih ekrandaysa Gün Sayım Modu ekranında da görünür.
- D göstergesi, hedef tarihin yıl ayarı gözletilmeksizin her yıl aynı tarihte yanıp söner.

Gün Sayımı Datalarının Kontrol Edilmesi

Gün Sayımı Modunda (D) ile Gün Sayımı Modu kayıtları arasında dolaşabilirsiniz.

- Gün Sayımı Modunda hedef tarihin geçmişte kalması (negatif değer gösterilir) ya da gelecekte olması (pozitif değer) önemsenmeksizin, halihazırdaki günden hedef tarihe kadar kaç gün olduğu gösterilir.

Gün Sayımı Datalarının Ayarlanması



- Gün Sayımı Modunda (D) ile artık ihtiyacınız olmayan bir sayım datasını görüntüleyiniz.
- Yıl ayarları ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
- Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



- (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
- (C)yi basılı tutmanız hedef tarihi halihazırdaki günün tarihine ayarlar. Bu ayar üzerinden giderek ayarlama yapabilirsiniz.
- (D) ve (B)yi kullanarak aşağıdaki sırada görünecek olan resimlerden birini seçebilirsiniz. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.



- Hedef tarihi ve resmi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Gün Sayımı Moduna dönebilirsiniz.
- Yıl ayarı 1 Ocak 1940 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
- Bir ayar yanıp sönerken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Gün Sayım Moduna döner.

ALARM MODU


Bir alarm açıldığında, halihazırdaki zaman alarm zamanına ulaşınca 20 saniyelik bir alarm çalar. Saat başı sinyali açarak saatinizin her saat başı sinyal vermesini sağlayabilirsiniz.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

- Alarmın saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
- Aşağıdakiler arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



- (D) (+) ile ayarlama yapınız. (D)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
- Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönebilirsiniz.




- Alarm zamanının formatı (12-saat ve 24-saat) Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz formattır.
- 12 saat formatı kullanarak alarm zamanını ayarlarken a.m ve p.m ayarına dikkat ediniz.
- Bir ayar yanıp sönerken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

Alarmı Susturmak İçin

- Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm Modunda (B)yi kullanarak günlük alarmın ve saat başı sinyali ayarının açık/kapalı durumlarını aşağıdaki gibi değiştiririz.



- Alarm ve saat başı sinyali göstergeleri saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Alarmın Sesini Test Etmek İçin

Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.