


Bu Kılavuz Hakkında



Kontrol tuşları


- Tuş kullanımları yandaki şekilde de gösterildiği gibi harflerle anlatılmıştır.
- Aşağıda, kontrol tuşlarının bu kılavuzda nasıl tanımlandığı anlatılmaktadır.

Bunu gördüğünüzde	Bunu yapmalısınız:
Basınız ●	Kontrol tuşuna tam basınız.
Basınız ▲	Parmağınızı kontrol tuşunun üzerine koyup yukarı kaydırınız.
Basınız ▼	Parmağınızı kontrol tuşunun üzerine koyup aşağı kaydırınız.
Basınız ◀	Parmağınızı kontrol tuşunun üzerine koyup sola kaydırınız.
Basınız ▶	Parmağınızı kontrol tuşunun üzerine koyup sağa kaydırınız.

Genel Rehber

- Bir moddan başka bir moda geçmek için ● tuşuna basınız.
- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

- Her türlü modda, ekranın üst kısmında Zaman İşleyişi gösterilir.

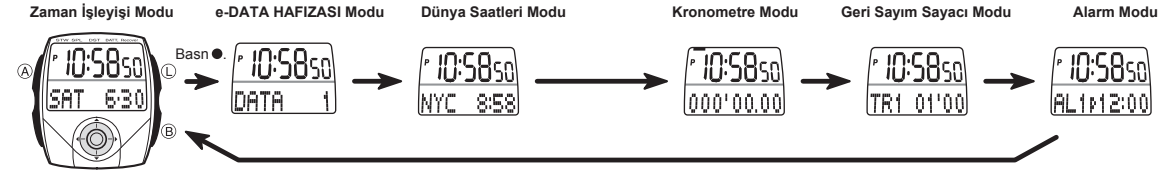



Zaman İşleyişi

Zaman İşleyişi Modunu kullanarak halihazırdaki saat ve tarihi ayarlayabilirsiniz.

To set the time and date



1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu, ayarlar ekranıdır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için ● tuşunu kullanınız.



3. İsteddiğiniz ayar bölümü yanıp sönmeye başladığında ▼ ve ▲ ile aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Bu ayarı değiştirmek için	Bu tuşu kullanın:
Saniye	00 Sıfırlamak için ▼ tuşuna basınız.
12/24-Saat Formatı	12 saat ve 24 saat formatları arasında seçim yapmak için ▼ tuşunu kullanınız.
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün	▼ (+) ve ▲ (-) ile ayarlama yapınız.

- Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) ▼ ile onları sıfırlayabilirsiniz. Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklemeye olmaz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.



- Haftanın günü, yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir.
- Tarih ayarını 2000 ile 2099 arasında ayarlayabilirsiniz
- Saatinizin tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. PİL değişimi yaptığınız durum hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.

12 saat ve 24 saat formatları arasında seçim yapmak için

Zaman İşleyişi Modunda (B)ye basarak 24 saat formatı (ekrandaki 24 göstergesi ile belli olur) ya da 12 saat formatı arasında seçim yapabilirsiniz.

- 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59'dan gece yarısı 11.59'a kadar (pm) P ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 am 'e kadar ise ekranda gösterge bulunmaz.
- 24 saat formatında, saatın 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda 24 göstergesi görünür.
- Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz 12/24 saat formatı, saatin tüm diğer modları için de geçerli olur.


e-DATA HAFIZASI




Yeni Bir e-DATA HAFIZASI Kaydı Oluşturmak İçin

1. e-DATA HAFIZASI Modunda ▼ ve ▲ ile kayıtlar arasında dolaşarak ekranda herhangi bir data kaydı olmayan bir kayıt bulunuz.
- Fabrika ayarlarında kayıt isimleri DATA 1 ile DATA 10 arasında numaralanmıştır. Bu isimleri olduğu gibi kullanabilir ya da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Her kaydettiğiniz dataya farklı bir isim vermek kullanışlı olabilir.

2. Yanıp sönen bir hane (L) ekrana gelene dek (A) tuşuna basınız. Bu ayarlar ekranıdır.



3. ▼ ve ▲ ile hane üzerine gelen karakterleri değiştirebilirsiniz. Karakterler aşağıdaki sırada değıştirilir.



- Yazabileceğiniz karakterleri görmek için kılavuzun sonundaki "Karakter Tablosu"na bakınız.
4. İsteddiğiniz karakter hane üzerine geldiğinde ● ile haneyi sağa kaydırınız.
 5. Kaydı tamamlayana dek 3 ve 4. basamakları tekrar ediniz.

6. Kayıt isminin yazımını tamamlayınca ▶ ile ID1 kod yazım ekranına geçiniz.
- ID kod yazım ekranında da bir hane vardır ve halihazırda görüntülenen ID Kodunun ID numarası (ID1 ila ID6) görünür.


7. ID1 kodunu tamamlayana dek 3 ve 4. basamakları tekrarlayınız.
- Daha fazla ID kodu kaydetmek istemiyorsanız ID1'i yazdıktan sonra 8. basamağa atlayınız.

8. ID 1 kaydını yazdıktan sonra ▶ ile ID 2 ekranına geçiniz ve ID 2 kodunu yazınız.

- 3 ve 4. basamakları tekrar ederek ID 2 kodunu yazınız.
 - bir ID kodu yazdıktan sonra ▶ ile bir sonraki ID kodu ekranına geçiniz. Her kayıt için 6 ID kodu yazabilirsiniz. 6. ID kodunu da yazdıktan sonra ▶ tuşuna basarsanız kayıt ismi yazım ekranına dönersiniz. 3 ve 4. basamakları tekrar ederek, her ID kodunu yazabilirsiniz.
 - ◀ tuşu ile bir önceki ID koduna dönersiniz. ID 1 kodu yazım ekranı görüntüde iken ◀ tuşuna basarsanız kayıt ismi yazım ekranına dönersiniz.
9. (A)ya basarak datanızı kaydedip, e-DATA HAFIZASI kayıt ekranına (hane yok) dönebilirsiniz.

e-DATA HAFIZASI Kayıtlarını Geri Çağırarak İçin

1. DATA HAFIZASI Modunda ▼ ile DATA HAFIZASI kayıtları arasında ileriye doğru ve ▲ ile geriye doğru kayıtları tarayabilirsiniz.
2. ► ile prosedürün 1. basamağında görüntülemiş olduğunuz ID 1 kodunun içeriğini görebilirsiniz.
 - Her ► tuşuna basışınızda ID kodları şu sırada: **ID 2 → ID 3 → ID 4**, ilerler.
 - Tuşunu kullanırsanız aynı sırada geriye gidersiniz.

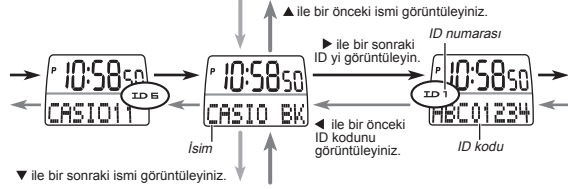**e-DATA HAFIZASI Kayıtlarında Düzeltme Yapmak İçin**

1. e-DATA HAFIZASI Modunda düzeltme yapmak istediğiniz datayı (kayıt ismi ya da ID kodu) görüntüleyiniz.
2. Yanıp sönen hane görünecek (A)ya basınız.
3. ● ile haneyi değiştirmek istediğiniz karakter üzerine getiriniz.
4. ▲ ve ▼ ile karakteri değiştiriniz.
5. İsteddiğiniz düzeltmeleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bu değişiklikleri kaydediniz ve e-DATA HAFIZASI kayıt ekranını görüntüleyiniz (hane yok).

Bir e-DATA HAFIZASI Kaydını Silmek İçin

1. e-DATA HAFIZASI Modunda düzeltme silmek istediğiniz datayı görüntüleyiniz.
 - Bir kaydın içeriğini silmek için kayıt ismini , tek bir ID kodunu silmek için ise o ID kodunu görüntüleyiniz.
2. Yanıp sönen hane görünecek (A)ya basınız.
3. (B)yi ekrandaki data silinene dek yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutunuz, daha sonra tekrar hane ekrana gelecektir.
4. Yeni data kaydı yapınız ya da (A)ya basarak e-DATA HAFIZASI Moduna dönünüz.

e-DATA Hafızasındaki Bilgilerin Korunması İçin Şifre Kullanımı

e-DATA Hafızasındaki bilgilerin güvenliği için 4 rakamlı bir şifre kaydedebilirsiniz.

Önemli!!

Sizin için hatırlaması kolay fakat başkaları için tahmin etmesi zor bir 4 rakamlık şifre seçiniz. Şifrenizi unutursanız, tekrar e-DATA Hafızanıza girebilmeniz için saatin fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekir. (Böylece tüm hafıza silinir) Saati fabrika ayarlarına döndürmek için saati satın aldığınız mağazaya ya da servise götürerek onlardan AC işlemini yapmalarını isteyiniz.

Yeni Bir Şifre Kaydetmek İçin

1. e-DATA HAFIZASI Modunda, (B)ye basınız.
 - Böylece ilk hanesi yanıp sönen 'PASS' görüntüye gelir. Bu yeni şifre yazım ekranıdır.
 - 2. ▲ ve ▼ ile ilk rakamı belirleyecek sayıyı yazmak üzere sayıları tarayınız.
 - 3. İsteddiğiniz rakam ekrana geldiğinde ● ile bir sonraki rakama geçiniz.
 - Yeni şifre ayarları ekranından çıkmak için (B)ye basınız.

4. Şifrenin 4 rakamını yazmak için 2 ve 3. basamakları tekrar ediniz.
5. Şifrenin 4 rakamını da olması gerektiği gibi yazdıktan sonra ● tuşuna basarak şifreyi kaydediniz.
- Yeni şifreyi kaydettikten sonra e-DATA HAFIZASI kayıt ekranı görüntülenir. İsterseniz yeni kayıt yapabilir, kayıtlı bilgilerinizi görebilir, bunları düzeltebilir ya da silebilirsiniz. e-DATA HAFIZASI Modundan çıktıktan sonra, bir daha bu moda girme isterseniz şifreyi yazmanız gerekecektir.

Şifreyi Yazmak İçin

1. e-DATA HAFIZASI Moduna giriniz.
2. Şifre yazım ekranında (PASS), şifreyi yazınız.
 - ▲ ve ▼ ile her rakamda sayılar arasında dolaşabilirsiniz.
 - Bir sonraki rakama geçmek için ● tuşuna basınız.
3. Şifreyi istediğiniz gibi yazdıktan sonra ● tuşuna basınız.
 - Yazdığınız şifre doğruysa e-DATA HAFIZASI kayıt ekranı görüntülenir.
 - Şifre yanlışsa, tekrar şifre yazım ekranı görünür.

Şifreyi Değiştirmek İçin

1. e-DATA HAFIZASI Moduna giriniz.
2. Şifre yazım ekranı görüntülediğinizde (B)ye basınız.
 - Böylece 'OLD' yazısı ekrana gelerek eski şifrenizi yazmanızı ister.
3. Halihazırdaki şifrenizi yazınız.
 - ▲ ve ▼ ile her rakam için sayıları tarayarak istediğinizi görüntüleyiniz.
 - Bir sonraki rakama geçmek için ● tuşuna basınız.
4. Şifrenizi olması gerektiği gibi yazdıktan sonra ● tuşuna basınız.
 - Eğer yazdığınız şifre doğruysa, yeni şifrenizi yazmanız için 'NEW' ekranı görüntüye gelecektir.
 - Şifre yanlışsa, tekrar şifre yazım ekranı görüntüye gelir.
5. Yeni şifrenizi yazınız.
 - ▲ ve ▼ ile her rakam için sayıları tarayarak istediğinizi görüntüleyiniz.
 - Bir rakama geçmek için ● tuşuna basınız.
6. Yeni şifrenizi istediğiniz gibi yazdıktan sonra ● ile yeni şifrenizi kaydederek şifre yazım ekranına dönünüz.
 - ÖLD ya da NEW şifre yazım ekranları görüntüdeyken (B)ye basarak şifre yazım ekranındaki 2. basamağa dönebilirsiniz.

Şifreyi Silmek İçin

1. e-DATA HAFIZASI Moduna giriniz.
2. Şifre yazım ekranı görüntülediğinizde (B)ye basınız.
 - Böylece 'OLD' yazısı ekrana gelerek eski şifrenizi yazmanızı ister.
3. Halihazırdaki şifrenizi yazınız.
 - ▲ ve ▼ ile her rakam için sayıları tarayarak istediğinizi görüntüleyiniz.
 - Bir sonraki rakama geçmek için ● tuşuna basınız.

4. İsteddiğiniz şifreyi yazdıktan sonra ● tuşuna basınız.
 - Eğer yazdığınız şifre doğru ise, yeni şifrenizi yazmanız için 'NEW' yazısı ekrana gelir.
 - Şifre yanlışsa, tekrar şifre yazım ekranı görüntüye gelecektir.

5. 'NEW' ekranayken PASS CLR görünecek (A)ya basınız. Daha sonra e-DATA HAFIZASI kayıt ekranı görünecektir. PASS CLR görüldükten sonra da (A)ya basmaya devam ediniz.

Dünya Saatleri**GMT farklılığı**

NYC- 5



Şehir kodunun zaman dilimindeki saat

Dünya Saatleri modu, dünyadaki 40 şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini görmene yarar.

- Zaman İşleyişi Modundaki saat ile Dünya Saatleri Modundaki saatler birbirinden bağımsız çalışır. Bu yüzden her ikisini de ayrı ayarlamalısınız.
- Dünya Saatleri modundaki bir şehrin saatini değiştirdiğinizde, diğer şehirlerin saatleri de buna bağlı olarak değişir.
- Şehir kodları ile ilgili detaylı bilgi için kılavuzun sonundaki "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- GMT farklılığı, seçili şehir ile GMT (Greenwich ana saati) arasındaki farkı gösterir.
- Bu saatteki GMT farklılığı Uluslararası Saat Koordinasyonu (UTC) datalarına göre hesaplanır.
- Bu bölümdeki tüm işlemler ● tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya saatleri modunda yer almaktadır.

Dünya Saatlerini Ayarlamak İçin

1. Dünya Saatleri Modunda ▼ ile doğuya doğru ve ▲ ile batıya doğru şehir kodlarını tarayarak, istediğiniz şehir kodunu görüntüleyiniz.
2. Şehir kodu saatinin, saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu, ayarlar ekranıdır.
3. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için ● tuşunu kullanınız.
 - Bir ayar bölümü yanıp sönerken ▼ (+) ve ▲ (-) ile ayarlama yapınız.
 - 12 saat formatını kullanıyorsanız, a.m (gösterge yok) forve p.m (P göstergesi) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Başka Bir Şehir Kodundaki Saati Görmek İçin

1. Dünya Saatleri Modunda ▼ ile doğuya doğru ve ▲ ile batıya doğru şehir kodlarını tarayarak, istediğiniz şehir kodunu görüntüleyiniz.
 - Şehir kodlarını tararken önce ekrana GMT farklılığı, sonra da o şehrin saati gelir.

Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz saati uygulaması, Standart saate 1 saat eklemeye yapılarak oluşturulan bir uygulamadır. Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.


Bir Şehir Kodunda, DST ve Standart Saat Seçimi

1. Dünya Saatleri Modunda ▼ ile doğuya doğru ve ▲ ile batıya doğru şehir kodlarını tarayarak, istediğiniz şehir kodunu görüntüleyiniz.
 - (B)yi kullanarak yaz saati uygulamasını (DST göstergesi görünür ya da Standart saati (DST göstergesi görünmez) seçiniz.
2. Yaz saati uygulamasını açtığınız bir şehir kodu görüntülediğinizde DST göstergesi ekrana gelir.
 - Yaptığınız DST/Standart saat ayarı sadece seçtiğiniz şehir için geçerli olur. Diğer şehirler bu ayardan etkilenmezler.
 - Şehir kodu olarak GMT seçiliyse, yaz saati ile standart saat arasında seçim yapamazsınız.

Kronometre

Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar.

- Kronometrenin görüntü aralığı 999 Dakika ve 59.99 Saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar.
- Siz Kronometre modundan çıkarsanız da, bu moddaki tüm işlemler devam eder.
- Bir ayrık zaman ölçümü dondurulmuş halde ekranda iken Kronometre modundan çıkarsanız ayrık zaman silinir ve saat geçen zaman ölçümüne döner.
- Bu bölümdeki tüm işlemler ● tuşuyla girilen Kronometre modunda bulunmaktadırlar.

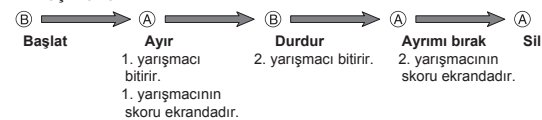Kronometre ile Zaman Ölçümleri**Geçen Zaman****Ayrık Zaman****İki Bitişli Zaman**

Geri Sayım Sayacı




60-dakikalık geri sayımın, 5 adet geri sayım başlangıç zamanı hafızası bulunmaktadır. Dakikaları 1 dakikalık, saniyeleri ise 10 saniyelik ilerleyişle ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalacaktır.

- Geri sayımın başlangıç zamanları, saati satın aldığınızda 1, 3, 5, 10 ve 60 dakika olarak ayarlanmıştır. Bu ayarları olduğu gibi kullanabilir ya da isterseniz dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
- Geri sayım sayacı fonksiyonları ● işaretini tıklayarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı Modunda bulunmaktadır.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin

1. Geri Sayım Sayacı Modunda ▼ ve ▲ işaretleri ile kullanmak istediğiniz başlangıç zamanı numarasını seçiniz.



- Zaman 5'in başlangıç saati 00:00:00, 60 dakikalık geri sayım yapar.

2. (B)ye basarak geri sayımı başlatınız.

- Geri sayımın sonuna gelindiğinde, siz bir tuşa basarak susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Alarm sustuğunda geri sayım otomatik olarak geri sayım başlangıç zamanı ekrana gelecektir.
- Çalışan geri sayımı (B)ye basarak durdurabilirsiniz. (B)ye tekrar basarak, geri sayımı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
- Geri sayımı tamamen iptal etmek için önce (B)ye basarak durdurunuz daha sonra (A)ya basınız. Böylece geri sayım başlangıç saati ekrana gelir.

Geri Sayım Başlangıç Saatini Değiştirmek İçin

1. Geri Sayım Sayacı Modunda ▼ ve ▲ ile kullanmak istediğiniz başlangıç saatini seçiniz.
2. Geri sayım başlangıç zamanının dakika haneleri yapıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekrandır.
3. ● tuşuna tıklayarak dakika ve saniye haneleri arasında geçiş yapınız.
4. Bir ayar hanesi yapıp sönerken ▼ (+) ve ▲ (-) ile ayarlamayı yapınız.
 - Saniyeleri 10 saniyelik atlayışlarla ayarlayabilirsiniz.
 - 60 dakikalık bir geri sayım gerçekleştirme için 00:00 ayarı yapınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm



Alarm zamanı (Saat: Dakika)


Birbirinden bağımsız 5 Günlük Alarm ayarlayabilirsiniz. Alarm, zamanına ulaşan saat alarm çalacaktır. Öte yandan Saat Başı Sinyalini kullanarak saatinizin, her saat başı 2 sinyal sesi vermesini sağlayabilirsiniz.

- Alarm zamanı (saat ve dakika) ve alarm numarası (AL1'den AL5'e kadar) alarm ekranını gösterir. Saat başı sinyalinin alarm numarası yazacak yerinde ise SIG yazısı görünür.
- Alarm ayarları (ve Saat başı sinyali) ● tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm Modunda yer alır.

To set an alarm time



1. Alarm Modunda ▼ ve ▲ ile, ayarlamak istediğiniz alarmı seçiniz.



2. Bir alarm seçtikten sonr. alarm zamanının saat haneleri yapıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
 - Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
3. ● ile yapıp sönen haneyle saat ve dakika haneleri arasında hareket ettiriniz.
4. Bir ayar bölümü yapıp sönerken ▼ (+) ve ▲ (-) ile ayarlama yapınız.
 - Alarm zamanı 12 saat formatını kullanıyorsa a.m (göstege yok) ya da p.m (P göstergesi) zamanını doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Günlük Alarm İşlemi

Siz herhangi bir tuşa basarak susturmazsanız günlük alarm her gün ayarlanan saatte 20 saniye boyunca çalar.

Alarm Test Etmek İçin

Alarm Modunda (B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmı ya da Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

1. Alarm Modunda ▼ ve ▲ ile bir alarmı ya da Saat Başı Sinyalini seçiniz.
2. Bir Alarm ya da Saat Başı Sinyali seçiliyken (B)yi kullanarak onu açınız ya da kapatınız.
 - Alarmın açık olduğunu gösterir.
 - Saat Başı sinyalinin açık olduğunu gösterir.
- Alarm açık göstergesi ve Saat başı sinyali açık göstergesi, bu fonksiyonlar açık olduğunda saatin tüm modlarında ekranda görünürler.
- Herhangi bir alarm açarsa, mod değiştiren bile alarm açık göstergesi ekranda görünür.

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Ekran



Otomatik Ekran özelliği dijital ekran içeriğini sürekli değiştirir. Otomatik Ekran açırken, saatin diğer fonksiyonları (arka ışık hariç) çalışmaz.

Otomatik Ekranı Kapatmak İçin

(A) ya da (B)ye basarak Otomatik Ekranı kapatabilirsiniz. Böylece saat Zaman İşleyişi Moduna döner.

Otomatik Ekranı Açmak İçin

Zaman İşleyişi Modunda saatten bip sesi gelene dek, yaklaşık 2 saniye (B)yi basılı tutunuz.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Herhangi bir moda herhangi bir işlem yaptıktan sonra ● ile Zaman İşleyişi Modunda girebilirsiniz.
- Eğer saatinizi e-DATA HAFIZASI Modunda, hiçbir işlem yapmadan 2-3 dakika bırakırsanız, saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
- Ekranda yanıp sönen haneler varken, saati hiçbir işlem yapmadan 2-3 dakika bekletirseniz, saatiniz o ana dek yapmış olduğunuz ayarları kaydederek ayarlar ekranından çıkar. Eğer saati e-DATA HAFIZASI Modu ayarlar ekranında yanıp sönen hane varken 2-3 dakika işlem yapmadan bırakırsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkıp, Zaman İşleyişi Moduna döner.

Data ve Ayarlarda Tarama

Bir çok moda ve ayar işlevinde ▲ ve ▼ tuşları, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırmasını sağlar.

Arka Ekranlar

e-DATA HAFIZASI, Dünya Saatleri, Geri Sayım Sayacı ya da Alarm Moduna girdiğinizde karşınıza çıkacak olan ekran, bu modlarda iken son kez görüntülemiş olduğunuz ekrandır.

Arka Işık Uyarıları

- Her türlü moda (L)ye basarak ekranı 2 saniyelik aydınlatılabilir.
- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybeder.
- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Pil Hakkında



Pil gücü belirli bir seviyenin altına düştüğünde ekrana BATT göstergesi gelir. Pil gücü düştüğünde hiçbir alarm çalmaz ve arka ışık yanmaz.

- BATT göstergesi kaybolursa saat tekrar normal çalışır. Gösterge kaybolmazsa, pil değişimini yapınız.

PİL DEĞİŞİMİNİ, SAATİNİZİ SATIN ALDIĞINIZ SATICINIZA YA DA YETKİLİ CASIO DİSTRİBÜTÖRÜNE YAPTIRINIZ.

RECOVER Göstergesi

Bazı fonksiyonlar pil gücünü çok fazla harcar ve bu fonksiyonların çok kere kullanılması, pil gücünün geçici olarak ani düşmesine neden olur. Saatini bu yüksek tüketim gerektiren fonksiyonları ne kadar kullandığınızı takip eder ve çok fazla kullandığında RECOVER (telafi) göstergesini ekrana getirir.

- RECOVER göstergesi ekrandayken arka ışık ve alarm çalışmaz.
- Aşağıda pil kullanımının takip edildiği fonksiyonlar sıralanmıştır.

Yüksek Güç Tüketimi	Kritik Değer
Arka ışık	100 kullanım
Alarm*	200 kullanım
Tuş sesleri	1,000 kullanım

*Günlük alarm, saat başı sinyali, geri sayım alarmı

- Yukarıda belirtilen fonksiyonlar tek kullanımda bu çoklukta kullanılırsa RECOVER göstergesi ekrana gelir.
- Bu fonksiyonlar birbirleri ardınca ve çok kere kullanıldığında da RECOVER göstergesi ekrana gelir.
- Örnek : 50 arka ışık kullanımı +100 alarm kullanımı, 25 arka ışık kullanımı +30 alarm kullanımı +600 tuş sesi kullanımı vs

- Pil, biraz dinlenip normal güç seviyesine tekrar geldiğinde RECOVER göstergesi ekrandan silinir.

Karakter Listesi

a	ä	n	ñ	A	À	N	Ñ	0	0	@	ª	"	**
b	ë	o	ó	B	É	O	Ó	1	1	~	º	-	^
c	ç	p	þ	C	Ç	P	Þ	2	2	/	»	&	§
d	ð	q	ë	D	Ð	Q	Ë	3	3	\	¼	=	≡
e	é	r	í	E	É	R	Í	4	4	?	?	+	+
f	í	s	z	F	Í	S	Z	5	5	#	#	((
g	g	t	t	G	G	T	T	6	6	!	!))
h	h	u	ü	H	H	U	Ü	7	7	%	%		
i	í	v	v	I	Í	V	V	8	8	.	.		
j	j	w	w	J	J	W	W	9	9	:	:		
k	k	x	x	K	K	X	X	*	*	:	:		
l	l	y	y	L	L	Y	Y	-	-	'	'		
m	m	z	z	M	M	Z	Z	-	-	,	,		

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	GMT Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
-11		-11.0	Pago Pago
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Dawson City
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Ft. Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Pt. Of Spain
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
-2		-02.0	
-1		-01.0	Praia
GMT			
LON	London	+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
PAR	Paris	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Berlin
CAI	Cairo	+02.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JRS	Jerusalem	+02.0	
JED	Jeddah	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
TYO	Tokyo	+09.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Pt. Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Is.

*Haziran 2003 verilerine göre düzenlenmiştir.

ERSA®