


■ Zamanın Ayarlanması



1. Tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
- Böylece saniye ibresi durur ve 0'a gelir.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
3. Zaman işleyişini başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Not

- Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi kendinize doğru çevirip (Ç yönünde) daha sonra dışarı çekiniz. Tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
- Öte yandan bu saatlerin, tepenin vidası gevşekken su rezistanslı olmadıklarını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayardan sonra tepeyi yerine itip hemen vidasını sıkıştırınız.

Geçen Zaman Halkası Olan Saatler İçin

Geçen zaman halkasında ▼ işareti, dakika ibresini gösterecek halkayı çeviriniz.

Bir süre sonra dakika ibresinin gösterdiği yerdeki geçen zaman halkasını okuyunuz. Bu geçen zamandır.



■ Günün Ayarlanması


1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinize doğru çevirerek günü ayarlayınız. (Resimde Ç yönü)
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
- Gün ayarını zaman 9:00 p.m. ve 1:00 a.m. arasındayken yapmayınız. (Aksi halde ertesi gün, gün ayarı değişmez).

■ Kronometrenin Kullanılması

Kronometre sayesinde geçen zamanı 11 saat, 59 dakika, 59.95 saniyeye dek ölçebilirsiniz. Gerekli olduğunda kronometre ibrelerinin yerlerini de ayarlayabilirsiniz.

- Resimde gösterilen geçen zaman 3 saat, 40 dakika, 33.60 saniyedir.
- Tepe ilk klik ya da ikinci klik sesine dek dışarı çekilmişken kronometreyi çalıştırmayınız.

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

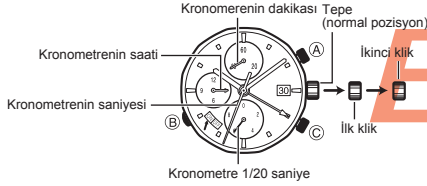

1. (C)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.
- (C)ye basışınızla birlikte zaman işleyişinin saniye ekranı, kronometre için çalışan 1/20 saniye ibresi olur. Ekranda saniyenin 0'a geçmesiyle belli olur.
- Dakika ve saniye ibreleri tam 0'ı göstermiyorlarsa gerekli ayarlamayı yapmak için "Kronometrenin Dakika ve Saniye İbelerinin Yerlerinin Ayarlanması" bölümüne bakınız.
2. (A)ya basarak kronometreyi başlatınız.
- 1/20-saniye ekranındaki ibre, geçen zamanı içsel olarak 30 saniye ile ölçer fakat 0'a geldiğinde durur.
3. (A)ya basarak kronometreyi durdurabilirsiniz.
- Kronometreyi kaldığı yerden devam ettirmek için tekrar (A)ya basınız.
- Kronometre işlemini durdurduğunuzda ekranın alt kısmındaki ibre zaman sayımı işleminin 1/20 saniye sayımını gösterir.
- İlk 30 saniyeden sonra (A)ya basarak kronometreyi durdurursanız, 1/20 saniye ibresi saat tarafından içte korunan doğru zamanı gösterir hale gelir.
- Sayaç işlemini tekrar başlatırsanız 1/20-saniye ibresi de halihazırdaki pozisyonundan sayıma tekrar başlar ve tekrar başlatılan sayımın ilk 30 saniyesinden devam eder. Daha sonra 0'da durur. 1/20 saniyenin iç sayımını devam eder.
4. (C)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.
5. (C)ye tekrar basınız.
- Böylece 1/20-saniye ibresi fonksiyon değiştirir ve normal zaman işleyişinin saniye sayımını gösterir.

Kronometrenin Dakika ve Saniye İbelerinin Yerlerinin Ayarlanması

Kronometrenin kullanılması kronometrenin dakika ve saniye ibrelerinin başlangıç yerlerinin değişmesine neden olabilir. Aşağıdaki prosedürü kullanarak dakika ve saniye ibrelerinin saatin 12 pozisyonunu gösterip göstermediklerini kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlama yapınız.


Kronometre İbelerinin Yerlerini Ayarlamak İçin

1. (C)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız ve dakika ile saat ibrelerinin yerlerini kontrol ediniz.
2. Tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
3. (A)yı kullanarak saniye ibresi saatın 12 pozisyonuna gelene dek ibreyi ayarlayınız.
4. (C)yi kullanarak saat ibresinin 12'yi, dakika ibresinin 60'ı göstermesini sağlayınız.
5. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
- Tepe dışarı çekildiğinde zaman işleyişinin saniye ibresi durur. Bu yüzden yukarıdaki prosedürü uyguladıktan sonra zaman ayarını da tekrar yapmanız gerekir.

■ Alarmın Kullanımı

Bir alarm açıldığında alarm zamanına ayarlanan ibre ile halihazırdaki zamanı gösteren ibre üst üste geldiğinde alarm çalar (günde 2 kez). Uyku alarmı ise alarmın 3 dakikalık aralarla tekrar tekrar çalmasını sağlar.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin



1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinizin tersine çevirerek (resme göre Ç yönünde) alarm zamanını ayarlayınız.
3. Tepeyi, normal pozisyonuna geri itiniz.

Alarmı Açıp Kapatmak İçin

- Alarmı açmak için (B)yi dışarı çekin. Alarmı kapatmak için (B)yi içeri itin.
- Bu saatteki alarm analog tarzındadır. Yani saatin akrebi alarm ibresinin üzerine geldiğinde alarm çalar. Alarmı açık bırakırsanız alarm günde 2 kez çalar. Mesela alarm ibresi 6'ya gösteriyorsa alarm hem 6 a.m. de hem de 6 p.m.'de çalar.
- Alarmı açık bırakırsanız -(B)yi dışarıda bırakırsanız- alarm zamanına ulaşılmamasına itibaren alarm 3 dakikalık aralıklarla tekrar tekrar çalar. Bu uyku alarmını (B)yi içeri iterek susturabilirsiniz.

Alarmı Susturmak İçin

Siz (B)yi içeri itmezseniz alarm 15 saniye boyunca çalar.

Not

Alarmı kullanmayacaksanız (B)yi içeri itiniz. Eğer uyku özelliğini kullanmak istiyorsanız alarm sustuktan sonra (B)yi dışarı çekiniz. (B) dışarı çekilken alarm toplam 5 kez 3 dakikalık aralıklarla tekrar tekrar çalacaktır.