



## Bu Kılavuz Hakkında




- Tuş kullanımları yandaki şekilde de görüldüğü gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.

## Genel Rehber

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Herhangi bir modda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Herhangi bir modda bir ayar yaparken (yanıp sönen haneler ekrandayken) birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat, ekranı otomatik olarak siler (yanıp sönmeye durur) ve içinde bulunduğunuz modun normal ekranına geri döner.
- (C)yi bir kaç saniye basılı tuttuğunuzda Zaman İşleyişi Modunda dönersiniz. Eğer herhangi bir modda bir sonraki basamakta ne işlem yapacağınızı unutursanız (C)yi basılı tutarak normal Zaman İşleyişine geri dönebilirsiniz.
- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

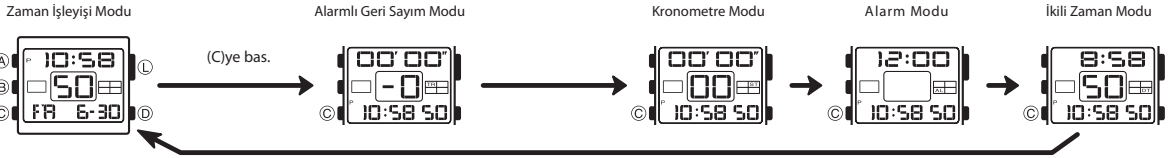


## Zaman İşleyişi Modu



## Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Bu ayarlar ekrandır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.

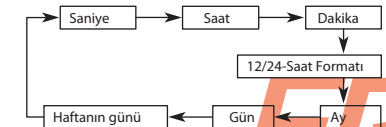

3. Saniyeler yanıp sönerken (D)ye basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika bölümüne eklemeye yapılmaz.
4. Diğer haneler seçilirken (saniye dışında) (yanıp sönerken) (D) (+) ve (A) (-) ile ayarlama yapınız. 12/24 saat formatı seçiliyken, (D) ya da (A) ile bunlar arasında seçim yapabilirsiniz. Haftanın günü seçiliyken (yanıp sönerken) (D) ile bir sonraki güne (A) ile bir önceki güne geçebilirsiniz.
  - Saniyelerin ve 12/24 saat formatlarının ayarları hariç (A) ve (D) tuşlarını basılı tutmak yapılan ayarın daha hızlı yapılmasını sağlar.
  - 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59'dan gece yarısı 11.59'a kadar (pm) P ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 am'e kadar ise ekranda gösterge bulunmaz.
  - 24 saat formatı seçiliyken ekranda 24 ibaresi görünür.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna geri dönünüz.

## Aydınlatma

Her türlü modda (L)ye basarak ekranı iki saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.


- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

## Titreşim Alarmı Hakkında

Titreşim alarmı açıldığında, saat alarm çalacağı yerde titreşim yayar. Böylece saat, sesiyle başkalarını rahatsız etmeden alarmı bildirmiş olur.

- Titreşim alarmı, Alarmlı Geri Sayım, Kronometre ve Alarm modlarındaki alarm yerine kullanılır. Titreşim alarmı ON/OFF ayarları saatin tüm modları için de geçerli olur. Her mod için ayrı ayar yapamazsınız.
- Bu kılavuzda yer alan "alarm açar" gibi ifadeler alarm işlemi için kullanılır. Titreşim alarmı açılınca bu ifadeler "saatin titreşmesine neden olur" şeklinde anlaşılmalıdır.
- Metal kayışlı saatler, titreşim alarmı çalışırken biraz daha fazla ses çıkartabilir. Bu, metal kayışın titreşiminden kaynaklanan bir sestir, arıza göstergesi değildir.

## Alarmlı Geri Sayım Sayacı



Gerçek sayım sayacının başlangıç zamanını 1 saniye ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Gerçek sayım sıfıra ulaştığında siz herhangi bir tuşa basarak susturamazsanız saat 10 saniyelik bir sinyal verecektir.

## Gerçek Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarmlı Geri Sayım Sayacı Modunda (B)yi basılı tutunuz. Böylece saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarları seçmek için (C)ye basınız.



3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandıracaktır.
  - (D) ve (A) ya birlikte basarsanız başlangıç zamanı 0:00'00' olur.
  - Gerçek sayım başlangıç zamanını 24 saate ayarlamak için 0:00'00' ayarı yapınız.
4. Gerçek sayım başlangıç zamanını ayarladıktan sonra (B)ye iki kez basarak Alarmlı Geri Sayım Sayacı moduna dönebilirsiniz.

## Alarmlı Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin


1. Gerçek sayım Sayacı modunda (D)ye basarak gerçek sayım sayacını başlatınız.
2. Gerçek sayım çalışırken onu durdurmak isterseniz (D)ye basınız.
  - Gerçek sayımı kaldığı yerden devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız.
3. Gerçek sayım alarmını durdurunuz ve (A) ya basarak Gerçek Sayımı başlangıç zamanına döndürünüz.
- Gerçek sayımın sonuna ulaştığında otomatik tekrar özelliği kapalıysa, siz herhangi bir tuşa basarak alarmı durduramazsanız 10 saniyelik bir alarm çalar. Alarm sustuktan sonra gerçek sayım sayacı durur ve gerçek sayım başlangıç zamanı ekrana gelir.

## Otomatik Tekrar Sayacının, İlerleyiş Göstergesinin ve Titreşim Alarmının Açılıp Kapatılması

1. Alarmlı Geri Sayım Sayacı Modunda (B)yi basılı tutunuz. Böylece saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. (B)ye tekrar basarak yanıp sönmeyi otomatik tekrar ON/OFF ayarlarına geçirebilirsiniz (otomatik tekrar açık göstergesi ekranda yanıp sönmeye başlar).
2. (D) ya da (A) ile otomatik tekrarı açınız ya da kapatınız.
3. (C)ye basarak yanıp sönen haneyle ilerleyiş göstergesi ON/OFF ayarlarını yapabilirsiniz ( ekranda yanıp sönen ilerleyiş göstergesi ile belli olur).
4. (D) ya da (A) ile ilerleyiş göstergesini açınız ya da kapatınız.
  - İlerleyiş göstergesi, sesli alarmın ya da titreşimin kullanılmasından bağımsız olarak ekrana gelir.
  - Aşağıdaki 5. ve 6. basamağı kontrol ederek alarm sesinin ya da titreşimin kullanımına karar veriniz.
5. (C)yi kullanarak yanıp sönen haneyle titreşim alarmı ON/OFF ayarlarına getiriniz (ekranda titreşim alarmı açık göstergesi ile belli olur).

6. (D) ya da (A) ile titreşim alarmını açınız ya da kapatınız.
7. (B)ye basarak Alarmlı Geri Sayım Sayacı moduna dönebilirsiniz.
  - Gerçek sayımın sonuna ulaştığında otomatik tekrar fonksiyonu açılınca alarm çalar fakat gerçek sayım sıfıra ulaştığında otomatik olarak tekrar sayıma başlar. (D)ye basarak gerçek sayımı durdurabilir ve (A)ya basarak gerçek sayım başlangıç zamanını sıfırlayabilirsiniz.
  - Gerçek sayım başlangıç zamanını 10 saniye ya da daha az bir zamana ayarlarsanız ve otomatik tekrar açılınca alarmlı gerçek sayım (normalde 10 saniye çalan) bir saniye çalar.
  - İlerleyiş göstergesi açılınca, gerçek sayım 10,5,4,3,2 ve 1. dakika işaretlerinde ve 50,40,30,20,10,5,4,3,2,1 saniye işaretlerinde alarm çalar.

## Kronometre Modu



Kronometre, geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar. Kronometrenin görüntü aralığı 23 Saat, 59 Dakika ve 59.99 Saniyedir. Hedeflenen zamana ulaşıldığında alarm çalar. Kronometre Modunda Otomatik Başlat fonksiyonu da bulunmaktadır.

## Kronometre ile Zaman Ölçümleri

- (a) Geçen Zaman  
Başlat → Durdur → Tekrar Başlat → Durdur → Sil
- (b) Ayrı Zaman  
Başlat → Ayır (SPL göstergesi) → Ayrımlı bırak → Durdur → Sil
- (c) Ayrılan Zaman ve İki Bitişli Zaman  
Başlat → Ayır (1. yarışmacı bitirir.) → Durdur (2. yarışmacı bitirir. 1. yarışmacının skoru ekrandadır.) → Ayrımlı bırak (2. yarışmacının skoru ekrandadır.) → Sil

## Otomatik Başlat Fonksiyonu Hakkında

Otomatik Başlat fonksiyonu ile saat 5 saniyelik bir geri sayım gerçekleştirir. Geri sayım sıfıra ulaştığında otomatik olarak kronometre işlemi başlar. Son 3 saniye boyunca her saniyede saat sinyali verir.


## Otomatik Başlat Fonksiyonunu Açıp Kapatmak İçin

Kronometre modunda ekran tamamen sıfırlanmışken (A) tuşunu kullanarak bu fonksiyonu açabilir ya da kapatabilirsiniz.  
• Otomatik Başlat açıldığında A.START ve 05 göstergeleri ekranda görünür. Otomatik Başlat kapatıldığında ekranda A.START göstergesi görünmez, ekrana Zaman İşleyişi görüntülenir.

## Hedef Zaman Fonksiyonu Hakkında

Hedef zaman fonksiyonu ile, kronometre tarafından sayılan zaman daha önce ayarladığınız zamana ulaştığında 10 saniyelik bir alarm çalar.

## Hedef Zamanı Ayarlamak, Hedef Zamanı Açıp Kapatmak ve Titreşim Alarmını Açıp Kapatmak İçin



1. Kronometre Modunda ekran tamamen sıfırlanmışken hedef zamanın saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (B) tuşuna basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C) tuşunu kullanınız.




3. (D) (+) ve (A) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandıracaktır.  
• (D) ve (A)ya birlikte basarsanız 0:00'00" ayarı yapmış olursunuz.
4. (B)ye basarak yanıp sönen haneli ON/OFF ayarlarına getiriniz (hedef zaman göstergesinin ekranda yanıp sönmeye başlamesi ile belli olur).

5. (D) ya da (A) tuşunu kullanarak hedef zamanı açınız ya da kapatınız.  
• Sesli alarm ya da titreşimli alarm ayarınızdan etkilenmeden hedef zaman göstergesi ekranda kalır. Aşağıdaki 6 ve 7. basamağı kontrol ederek sesli alarmın mı, titreşimli alarmın mı açık olduğunu kontrol ediniz.
6. (C)ye basarak titreşim alarmı ON/OFF ayarları ekranına geçiniz (ekrana yanıp sönen titreşim alarmı açık göstergesi ile belli olur).
7. (D) ya da (A) tuşunu kullanarak titreşim alarmını açınız ya da kapatınız.
8. (B)ye basarak Kronometre Moduna dönünüz.

## Önemli!

- Hedef zamanı açmazsanız alarm çalmaz.  
• Çalan alarmı (B), (C) ve (L) tuşlarından birine basarak susturabilirsiniz.

## Alarm Modu



Günlük alarm açıldığında alarm işlemi (20 saniyelik sesli ya da 10 saniyelik titreşimli) her gün aynı saatte çalar. Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyali açıldığında ise saatiniz her saat başında sinyal sesi verecektir.

## Alarm Zamanını Ayarlamak İçin


1. Alarm Modunda, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.  
• Bu işlem otomatik olarak günlük alarmı açar.
2. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için (C) tuşunu kullanınız.



3. (D) (+) ve (A) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandıracaktır.  
• Alarm zamanının formatı (12-24 saat formatı) zaman işleyişinde seçmiş olduğunuz formattır.  
• 12 saat formatını kullanıyorsanız am (gösterge yok) ya da pm (P göstergesi) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (B)ye basarak Alarm Modunda dönünüz.

## Günlük Alarmı, Saat Başı Sinyalini, Titreşim Alarmını Açıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (A) tuşunu kullanarak ayarları aşağıdaki sırada değiştirebilirsiniz.

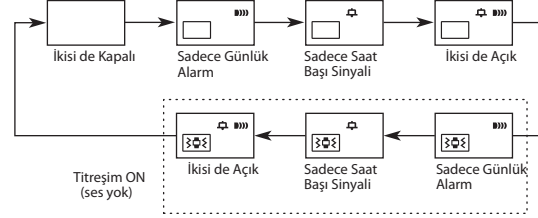

- Alarm açık göstergesi (■), Saat Başı Sinyali açık göstergesi (▲) ve titreşim açık göstergesi (⚡) ilgili fonksiyonlar açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünürler.

## Alarm Sesini Kontrol Etmek İçin

Alarm modunda (A) tuşuna basarak alarmın sesini duyabilirsiniz. ⚡ göstergesi ekrana geldiğinde titreşim özelliği açılmış olur. Aksi halde, Titreşim alarmı açılmamış demektir ve alarm çalması gerektiğinde sesli alarm çalar.  
• (A)ya basarak Saat Başı Sinyali ON/OFF ayarlarını da değiştirir.

## İkili Zaman Modu




İkili Zaman Modu sayesinde başka bir zaman diliminin saatini de her zaman görebilirsiniz. Zaman İşleyişi formatı da (12-saat ya da 24-saat) Zaman İşleyişi Modundan farklı olarak ayarlanabilir.

- İkili Zaman Modundaki saniye sayımı Zaman İşleyişi Modundaki saniye sayımı ile eş zamanlıdır.
- İkili Zaman Modunda (A) tuşunu kullanarak 12 saat ve 24 saat formatları arasında seçim yapabilirsiniz.

## İkili Zamanı Ayarlamak İçin

1. İkili Zaman modunda ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C) tuşunu kullanınız.



3. (D) (+) ve (A) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandıracaktır.
4. Zamanı ayarladıktan sonra (B)ye basarak İkili Zaman Moduna dönünüz.