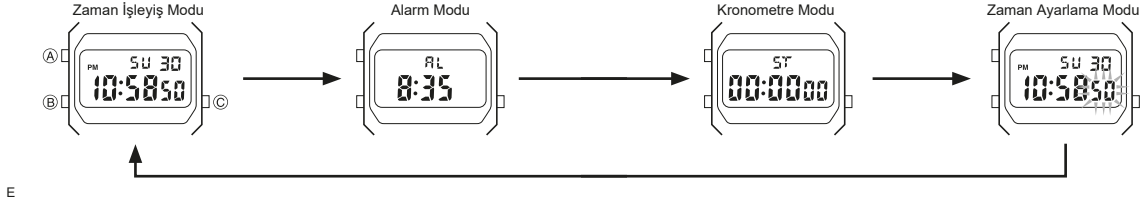



Genel Kullanım


- (B) butonuna basarak bir moddan diğer modlara geçişi sağlayabilirsiniz. Her mod sonraki sayfalarda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
- Herhangi bir modda bir işlem gerçekleştirildikten sonra, (B) butonuna basmak sizi Zaman İşleyişi moduna geri götürür.

- (A) butonuna herhangi bir zamanda basılı tutmak ekranı aydınlatır.
- Bu saatin arka ışığı elektrolüminesant (EL) kullanır, bundan kaynaklı olarak çok uzun süre kullanımdan sonra aydınlatma özelliğini yitirir.
- Arka ışığın sık kullanımı pil ömrünün kısalmasına neden olur.

**Zaman İşleyiş Modu**


- Zaman İşleyişi modunda, (C) butonuna basarak 12-saat ve 24-saat formatları arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Haftanın Günleri şöyle gösterilir.
 SU:Pazar MO:Pazartesi
 TU:Salı WE:Çarşamba
 TH:Perşembe FR:Cuma
 SA:Cumartesi

E-2

Alarm Modu

Günlük Alarm çalıştırdığınızda, belirlenen zamanda her gün, Alarm 20 saniye süresince ses çıkarır. Saat Başı Zaman Sinyali çalıştırıldığında, Saat, her saat başında öter.

- Alarm zamanını ayarlamak için
1. Alarm modunda iken, (A) butonuna basın. Saat haneleri seçili olduğu için yanıp sönerler.
 2. (A) butonuna basarak seçimi şekildedeki sırada değiştirebilirsiniz.



E-3


3. (C) butonuna basarak seçili rakamları arttırın. (C) butonuna basılı tutmak rakamı hızlı bir şekilde arttıracaktır.
- Alarm zamanın formatı (12-saat ve 24-saat) sizin normal zaman işleyişi için seçtiğiniz format ile aynıdır.
- Alarm zamanını 12-saat formatıyla kurarken, zamanın öğleden önce veya sonra doğru olmasına dikkat ediniz. (PM).
4. Alarm zamanını kurduktan sonra, (A) butonuna basarak Alarm Moduna geri dönebilirsiniz. Bu zamanda Günlük Alarm otomatik olarak aktifleşir.

Alarmı durdurmak için

Alarm çalmaya başladıktan sonra (A) tuşuna basarak alarmı durdurabilirsiniz.

Günlük Alarm ve Saat Başı Zaman Sinyalini kapatıp açmak için


Alarm Modunda iken (C) tuşuna basarak Günlük Alarm ve Saat Başı Zaman Sinyalini durumunu gösterilen sırada değiştirebilirsiniz.

**Alarm'ı test etmek için**

Alarm modunda iken (C) tuşuna basılı tutarak bir alarm sesi çıkartabilirsiniz.

E-4

E-5

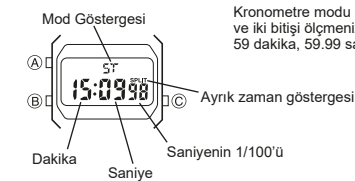
Kronometre Modu

Kronometre modu sizin geçen zamanı, ayrı zamanları, ve iki bitiş ölçmenizi sağlar. Kronometrenin aralığı 59 dakika, 59.99 saniyedir.

Ayrı zaman göstergesi


E-6

E-7

Zaman Ayarlama Modu**Zaman ve Tarihi ayarlamak için**

1. (B) butonunu kullanarak Zaman Ayarlama Moduna giriniz.
- Saniye rakamları seçili oldukları için yanıp sönerler.

2. (A) butonuna basarak seçimi gösterilen sıradaki şekilde değiştirebilirsiniz.



E-8

E-9

3. Saniye rakamları seçili iken (yanıp sönmüyor) (C) butonuna basarak saniyeyi "00" a sıfırlayın.

Eğer (C) butonuna saniye sayısı 30 ile 59 aralığında iken basarsanız, saniye "00" a sıfırlanır ve dakikaya 1 eklenir. Eğer saniye sayısı 00 ile 29 aralığında ise, dakika sayısı değişikliğe uğramaz.

4. Herhangi başka bir hane (saniye dışında) seçili iken (yanıp sönmüyor), (C) butonuna basarak sayıyı arttırabilirsiniz. Haftanın Günü seçili iken, (C) butonuna basarak bir sonraki güne ilerletir. (C) butonuna basılı tutmak şu an ki seçimi hızlı bir şekilde değiştirir.

5. Zaman ve tarihi ayarladıktan sonra, (B) butonuna basarak Zaman İşleyişi moduna geri dönebilirsiniz.

• Eğer bir seçim yanıp sönmüyor iken herhangi düğme ile bir kaç dakika boyunca işlem yapmazsanız, yanıp sönmöz durur ve saat Zaman İşleyişi moduna otomatik olarak geri döner.

Özellikler

Normal Sıcaklıkta Güvenirlik: Ayda \pm 30 saniye
Zaman Tutma Modu: Saat, dakika, saniye, am/pm, tarih ve haftanın günü
Zaman sistemi: 12-saat ve 24-saat formatları arasında değiştirilebilir.
Takvim sistemi: Oto-takvim Şubat için 28 güne ayarlıdır.
Alarm Modu: Günlük alarm, saatlik zaman sinyali
Kronometre Modu
Ölçme birimleri: Saniyenin 1/100'ü
Ölçme kapasitesi: 59 dakika, 59.99 saniye
Ölçme modları: Geçen zaman, kesitli zaman ve iki bitiş
Diğer: Arka Işık (Elektro-lüminesant ışık)
Pil: Bir lityum pil (Tip: CR2016)
Tip CR2016'de yaklaşık 7 yıl (Günde 1 saniye ışık kullanımı ve 20 saniye alarm kullanımı varsayılarak)
Arka ışığın sık kullanımı yukarıda not edilen pil ömrünü kısaltacaktır.

E-10

ERSASAAT