

Bu CASIO saati tercih ettiğiniz için sizi tebrik ederiz.

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Saatizin mobil bağlantı özelliği ile telefonunuzun Bluetooth® bağlantısına erişir ve bu sayede telefon üzerindeki zaman saat üzerinde ayarlanır.

* Bu ürün farklı coğrafyalara ait farklı ülkelerin radyo kanunlarına uygun şekilde ya da izin almış olarak çalışmaktadır. Buna uygun olmayan yerlerde bu ürünü kullanmanız sonucunda ceza alabilirsiniz. Detaylar için, <http://world.casio.com/ce/BLE/> ziyaret ediniz.

* Uçuş kanunları gereği bu ürünü uçuş esnasında kullanmanız yasaktır. Uçuş personelinin talimatlarına uygun şekilde davranınız.


Bu saatin kılavuzu için aşağıdaki websitesini ziyaret ediniz.

<http://world.casio.com/manual/wat/>



Saatın Kullanımı

Genel Kılavuz

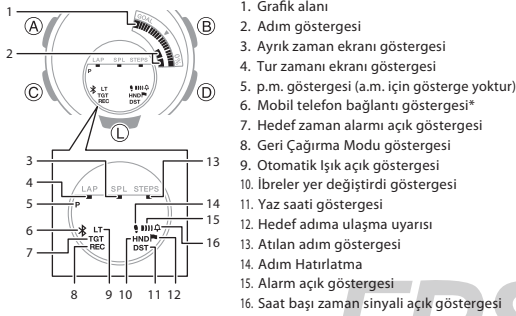


1. Grafik alanı
2. Adım göstergesi
3. Ayrık zaman ekranı göstergesi
4. Tur zamanı ekranı göstergesi
5. p.m. göstergesi (a.m. için gösterge yoktur)
6. Mobil telefon bağlantı göstergesi*
7. Hedef zaman alarmı açık göstergesi
8. Geri Çağırma Modu göstergesi
9. Otomatik ışık açık göstergesi
10. İbrelere yer değiştirdi göstergesi
11. Yaz saati göstergesi
12. Hedef adıma ulaşma uyarısı
13. Atılan adım göstergesi
14. Adım Hatırlatma
15. Alarm açık göstergesi
16. Saat başı zaman sinyali açık göstergesi

* Zaman İşleyiş Modunda yaklaşık 2 saniye boyunca (D) ye basılı tutarak, bir telefon ile Bluetooth bağlantısı kurabilirsiniz.

Bir Mod Seçmek İçin

- (C) ye her basışınızda modlar arasında aşağıdaki sırada geçiş yaparsınız.
- (C) ye 2 saniye basılı tutarsanız Zaman İşleyiş Moduna girersiniz.

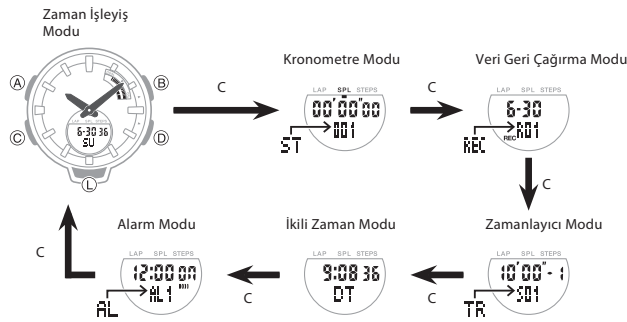

Zaman Ayarı

1. Zaman İşleyiş Modunda (A) ya 2 saniye basılı tutunuz.
2. (C) ye iki kez basarak saniye ayar ekranını görüntüleyiniz.
 - Saniye ibresi yanıp sönmeye başlar.
3. (D) ye basarak saniye ibresini 00 layınız.
 - 30 ila 59 saniye: Dakikaya 1 birim ekler.
4. (C) ye basarak yanıp sönen haneyle saat ayarına getiriniz.
5. (D) ve (B) yi kullanarak saat ayarını değiştiriniz.
6. (C) ye basarak yanıp sönen haneyle dakikaya getiriniz.
7. (D) ve (B) yi kullanarak dakika ayarını değiştiriniz.
8. (C) ye 2 kez basarak yanıp sönen haneyle yıl ayarına getiriniz.
9. (D) ve (B) yi kullanarak yıl ayarını değiştiriniz.
10. (C) ye basarak yanıp sönen haneyle ay ayarına getiriniz.
11. (D) ve (B) yi kullanarak ay ayarını değiştiriniz.
12. (C) ye basarak yanıp sönen haneyle gün ayarına getiriniz.
13. (D) ve (B) yi kullanarak gün ayarını değiştiriniz.
14. Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda (A) ya basarak çıkabilirsiniz.

Özellikler

Normal Isıda Güvenirlik:	Zaman ayarı telefon ile yapılamadığında aylık ortalama ± 15 saniye
Analog Zaman İşleyişi:	Saat, dakika (20 saniyede bir hareket eder)
Dijital Zaman İşleyişi:	Saat, dakika, saniye, ay, gün, haftanın günü, a.m./p.m.(P)/24 saatlik zaman işleyişi, Tam Otomatik Takvim (2000 ile 2099), Yaz Saati
Pedometre:	3 eksenli ivme ölçeri kullanan Adım sayar Adım sayar görüntüleme aralığı: 0 ile 999,999 Adım göstergesi Adım sayar grafiği Adım sayar resetleme Her gece yarısında adım sayarın otomatik sıfırlanması Manuel resetleme Günlük hedef adım ayarı Adım sayar ayar birimi: 1,000 adım Adım sayar aralığı ayarı: 1,000 ile 50,000 adım Hedefe ulaşma bildirimi Adım hatırlatıcı Adım sayar güvenilirliği: 3% (Titreşim testine göre) Güç Depolama
Kronometre/Data Geri Çağırma:	Ölçüm birimi: 1/100 saniye (ilk saat); 1 saniye (ilk saatten sonra) Ölçüm aralığı: 23 saat, 59 dakika, 59 saniye Ölçüm fonksiyonları: Normal geçen zaman; kümülatif zaman; tur/ayrık zamanlar; 200 kayıt hafızası Hedef zaman alarmı: 10 farklı zaman ayarı: Hedef zamana ulaşıldığında saat bip (10 saniye) sesi verir.
Zamanlayıcı:	Birim: 1 saniye Aralık: 60 dakika Aralık numaraları: 1 ila 5 Otomatik tekrar numaraları: 1 ila 20 Zaman ayar birimi: 1 saniye Zaman ayarı aralığı: 1 saniye ile 60 dakika Son 5 saniye için her saniye bip sesi, sayım sonunda bip alarmı. Otomatik Başlama
İkili zaman:	Saat, dakika, saniye Bulduğunuz Şehir ile yer değiştirmesi
Alarmlar:	Günlük Alarmlar Alarmların sayısı: 5 Ayar birimi: Saat, dakika Alarm sesi süresi: 10 saniye Saat başı zaman sinyali: Her saatin saat başında bip sesi duyulur.
Mobil Bağlantı:	Otomatik Zaman Düzeltimi Önceden ayarlanan zaman otomatik olarak ayarlanır. Tek dokunuşta zaman ayarı Manuel bağlantı ve zaman ayarı Telefon Bulucu Mobil telefonu bulmanız için saatizin telefonunuza bir alarm gönderir.
Dünya Saati	Saatizin için seçilen 300 farklı şehire ait halihazırdaki zaman Bulduğunuz Şehir/Dünya Saati geçişi
Adım sayar veri transferi	Adım sayar, kalori
Kronometre veri transferi	200 tur/ayrık zaman kaydı (tarih ve zaman, tur/ayrık zaman, tur numaraları)
Otomatik yaz saati geçişi	Standart zaman ve yaz saati arasında otomatik geçiş
Zamanlayıcı ayarı	Alarm ayarı İbrelere pozisyonunun düzeltilmesi Veri İletişimi Özellikleri Bluetooth, Frequency band: 2400 MHz to 2480 MHz Maximum transmission: 0 dBm (1 mW) Communication range: 2 meters max. (çevre koşullarına bağlı)
Diğer:	Yüksek aydınlık LED ışık; aydınlatma süresi ayarı; Otomatik ışık; işlem sesi açık/kapalı; İbrelere Geçiş, Düşük Pil Uyarısı
Güç Tedarigi:	1 Lityum batarya (CR2016) Batarya Ömrü: Yaklaşık 2 yıl Koşullar: • Otomatik Zaman Düzeltimi: günde 4 kez • Alarm: Birkez (10 saniye)/günde • Aydınlatma: Birkez (1.5 saniye)/günde • Adım sayar: 12 saat/günde
Özellikler bilgi verilmeksizin değişikliğe tabi olabilir.	