




**Hedef Zamanın Ayarlanması, Hedef Zamanın ve Titreşimli Alarmin Açılıp Kapatılması**



1. Kronometre Modunda ekranda sadece sıfırlar varken hedef zamanın saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.
- (B) ve (D)ye birlikte basarak halihazırdaki ayarı '0:00' 00" yapabilirsiniz.
4. (A) yi kullanarak hedef zaman ON/OFF ayarları ekranını görüntüleyiniz. Ekran **SOUND** göstergesi gelecektir.

Titreşimli alarm açık göst.

5. (D) ya da (B) yi kullanarak hedef zamanı açınız ya da kapatınız.
- **SOUND** göstergesi sesli alarm ya da titreşimli alarmin kullanılmasından bağımsız olarak görüntülenir. Aşağıdaki 6. ve 7. basamakta sesli alarm mı, titreşimli alarm mı kullanacağınız konusunda ayarlama yapabilirsiniz.
6. (C)yi kullanarak Titreşimli Alarm ON/OFF ayarlarının yapılacağı ekrana geçiniz. Böylece ekranda **VIB** göstergesi görünecektir.
7. (D) ya da (B) yi kullanarak titreşimli alarmı açınız ya da kapatınız.
8. (A)ya basarak Kronometre Moduna dönünüz.

**Önemli!**

- Hedef zamanı açmazsanız alarm çalmaz.
- Çalan alarmı susturmak için (A) (C) ya da (L)yi kullanınız.

**ALARM MODU**



Günlük Alarm açıldığında saat her gün aynı saatte (20 saniyelik sesli ya da 10 saniyelik titreşimli) alarm çalar. Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyali olarak saatinizin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.

**Alarm Zamanını Ayarlamak İçin**

1. Alarm Modunda, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A) tuşuna basınız.
- Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.
2. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.




Titreşimli alarm açık göst.

3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.
- Alarm zamanının 12/24 saat formatı Zaman işleyişinde seçmiş olduğunuz formattır.
- 12 saat formatı ile ayarlama yaparken zamanı am (gösterge yok) ve pm (P göstergesi) olarak doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.

**Günlük Alarmı, Saat Başı Sinyalini ve Titreşimli Alarmı Açıp Kapatmak İçin**

Alarm Modunda (B)ye basarak alarmin ve saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki gibi ayarlayınız.

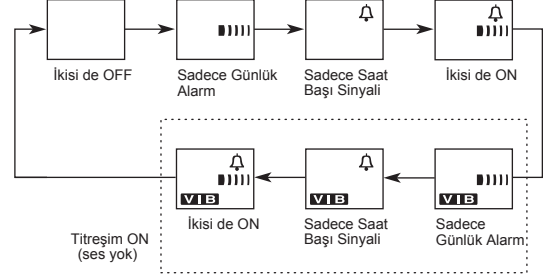

- Alarm açık göstergesi, saat başı sinyali açık göstergesi ve titreşimli alarm açık göstergeleri, bu fonksiyonlar açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünür.

**Alarm Sesini Test Etmek İçin**

- Alarm Modunda (B)yi basılı tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.
- VIB** göstergesi ekrandayken titreşimli alarm çalışır. Aksi halde Titreşimli alarm açılmamış demektir, sesli alarm çalar.
- (B)ye basmanız alarm ve saat başı sinyalinin açık/kapalı ayarlarını da değiştirir.

**İKİLİ ZAMAN MODU**


İkili Zaman Modu sayesinde başka bir zaman diliminin saatini de sürekli görebilirsiniz. Öte yandan bu saat için Zaman işleyişi modundan farklı bir saat formatı (12 saat/24 saat) da seçebilirsiniz.

**İkili Zamanı Ayarlamak İçin**

1. İkili Zaman Modunun saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.



4. Zamanı ayarladıktan sonra (A)ya basarak İkili Zaman Modu ekranına dönünüz.
- İkili Zaman Modunun saniye sayımı, Zaman işleyişi Modunun saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.
- İkili Zaman Modunda (B)ye basarak 12 saat/24 saat formatı arasında seçim yapabilirsiniz.