


- Saatiniz ile bu kılavuzda kullanılan grafikler farklılık gösterebilir.

1


## Saatinizi İlk Kez Kullanmaya Başlamadan Önce

### Tepe İşlemleri

Bazı su geçirmezlik özelliği taşıyan modeller (100m ve 200 m) gevşetilen tepeye sahiptir. Bir tepe işlemi gerçekleştireceğiniz zaman, tepeyi kendinize doğru çevirerek gevşetmeniz gerekir. Sonrasında tepeyi dışarı doğru çekiniz. Fazla güç kullanmaktan kaçınınız. Tepe dışarı çekili konumda iken su geçirmezlik özelliğini kaybeder. Tepe işlemini bitirdikten sonra yerine itip tamamen sıkıştırdığınızdan emin olunuz.



Eğer saatinizde dönebilen çerçeve var ise; Çerçeveyi çevirerek ▼ işaretinin dakika ibresini göstermesini sağlayınız. Böylece hialama yaptıktan sonra kaç dakika geçtiğini görebilirsiniz.



2

## İçerikler


Saatinizi İlk Kez Kullanmaya Başlamadan Önce .....	2
Göstergeler ve Tepe İşlemleri .....	5
Zaman Ayarları .....	6
Gün göstergesi ayarları .....	12
Dünya Saati .....	13
Alarm .....	17
Bir alarm ayarlamak ve onu açmak için .....	18
Daha önce ayarlanan alarmın iptali için .....	20
Alarmı test etmek için .....	20

3

Düşük Pil Göstergesi .....	21
Saatinizde olağan dışı bir durum varsa .....	22
Özellikler .....	23

4

## Göstergeler ve Tepe İşlemleri

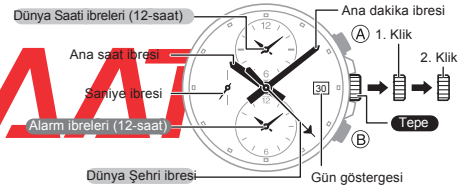

- Dünya Saati**
  - Seçili olan Dünya Şehri'ne ait zamanı gösterir.
- Alarm**
  - Alarm açık olduğunda alarm zamanı ayarlarını, alarm kapalı olduğunda halihazırdaki zamanı gösterir.

5

## Zaman Ayarları

İbrelere herhangi birinin yeri yanlış olduğunda aşağıdaki prosedürleri uygulayınız.


### Önemli!

- Zamanı ayarlarken, tüm ibrelere yerlerini ayarladığınızdan emin olunuz. Eğer sadece bir ibreyi ayarlarsanız, diğer ibrelere bundan etkilenmez ve yanlış verileri göstermeye devam ederler.
- Saniye ibresi saatin 12 pozisyonuna geldiğinde tepeyi 2. kliğe kadar çekiniz.
    - Böylece saniye ibresi durur.
  - Tepeyi çevirerek ana saat ve dakika ibrelerini ayarlayabilirsiniz.
    - Doğru AM ve PM zamanını ayarladığınızdan emin olunuz. Saat ibresi saatin 12 pozisyonundan geçerken gün ibresini kontrol ediniz. Eğer gün göstergesi değişiyor ise gece yarısına geçtiniz demektir.
    - İbrelere gerçek zamandan 1-2 dakika\* ileride ayarlayınız.
      - \* Bu prosedürün 8. basamağında zaman işleyişini yeniden başlatana kadar geçecek süreyi telafi etmek için zamanı ileride ayarlamamız gerekir.

6


- Dakika ibresini ayarlarken, ayarlamak istediğiniz zamandan 4-5 dakika ileride ayarlayınız.

Örnek: Saati 10:08 olarak ayarlamak için.



7

- (B) yi kullanarak alarm ibrelerini ana ibrelere aynı ayara getiriniz.
  - Alarm zamanı a.m. ya da p.m. ayırımı yapmaz.
  - (B) ye basılı tutmanız ibrelere hızla hareket etmesini sağlar.




- (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.
  - Böylece Dünya Şehri ibresi bir tur döner.

8

- (B) yi kullanarak Dünya Şehrini bulunduğunuz konuma (zaman dilimine) getiriniz.
  - (B) ye basılı tutmanız ibrelere hızla hareket etmesini sağlar.
  - Zaman dilimleri ile ilgili daha fazla bilgi için sf.15 teki Şehir Listesi'ne bakınız.


Örnek: TOKYO (TYO)



İbreyi şehir isminin tam ortasına gelecek şekilde hizalayınız.

9

6. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.  
• Böylece Dünya Saati saat ibresi 1 tur döner.
7. (B) yi kullanarak Dünya Saati ibrelerini ana ibreler ile aynı ayara getiriniz.  
• (B) ye basılı tutmanız ibrelerin hızlı hareket etmesini sağlar.



10

### Gün Göstergesi Ayarları

- Tepeyi 1. kliğe kadar dışarı çekiniz.
- Tepeyi kendinizden uzağa doğru çevirerek günü ayarlayınız.
- Tepeyi yerine itiniz.

### Not


- Gün göstergesi ayarları ayı 31 gün olarak kullanır. Daha kısa uzunluktaki aylar için ayarlama yapınız.
- Gün göstergesini 9 p.m. ile 1 a.m. saatleri arasında yapmaktan kaçınınız. Aksi takdirde gün göstergesi gece yarısından sonra doğru şekilde değişmez.

12

1. (A) ve (B) tuşlarını kullanarak Dünya Şehri ibrelerini görüntülemek istediğiniz Dünya Saatine getirebilirsiniz.

- Böylece Dünya Saati ibresi halihazırda seçmiş olduğunuz şehri gösterir.

Örnek: NEW YORK (NYC)



New York Zamanı: 8:08

14

### Önemli!

- 24 şehir isminin dışında bir şehre ait zamanı görüntülemek istiyorsanız, o şehrin zaman dilimine ait başka bir şehir seçiniz.  
Örnek: Osaka saatini görüntülemek için (Ayar +9) aynı zaman diliminde olan Tokyo'yu seçiniz.
- Yaz saati uygulamasının olduğu bir şehrin zamanını görüntülemek için seçmek istediğiniz şehirden bir saat ileride olan bir zaman dilimini seçiniz.  
Örnek: Yaz saatinde olan New York saatini görüntülemek için (Ayar -5) Santiago (Ayar -4) ü seçiniz.


### Not:

- (A)(+) yada (B)(-) ye basılı tutmanız ibrelerin hızlı hareket etmesini sağlar.

16

### Bir Alarm Ayarlamak ve Onu Açmak İçin


- Tepeyi 1. kliğe kadar çekiniz.
- (B) yi kullanarak alarmı istediğiniz zamana ayarlayınız.  
• (B) ye basılı tutmanız ibrelerin hızlı hareket etmesini sağlar.  
Örnek: Zamanı 1:15 olarak ayarlamak için.



18

### Not

- (A) ya 2 saniye basılı tutmanız halihazırda seçili olan ibrelerin aşağıdaki sırada hareket etmelerini sağlar.



8. İbreler istenilen ayarda olduğunda (örnek 10:08), tepeyi yerine itiniz.  
• Böylece normal zaman işleyişi başlar.

### Dünya Saati

Bu mod ile dünya genelinde 24 şehre ait halihazırda zamanı görebilirsiniz.

### Önemli!

- Dünya saati göstergesi a.m. ve p.m. arasındaki farkı ayırmaz.
- Dünya Saati kullanmadan önce aşağıdakileri kontrol ediniz.  
Tepeyi tamamen yerinde olduğundan emin olunuz.  
Halihazırda zaman ayarınızın doğru olduğundan emin olunuz (s.8).

Şehir	UTC Ayarı/GMT Farklılığı * 1	Şehir	UTC Ayarı/GMT Farklılığı * 1
LONDON (LON)	0	PAGO PAGO (PPG)	-11
PARIS (PAR)	+1	HONOLULU (HNL)	-10
ATHENS (ATH)	+2	ANCHORAGE (ANC)	-9
JEDDAH (JED)	+3	LOS ANGELES (LAX)	-8
DUBAI (DXB)	+4	DENVER (DEN)	-7
KARACHI (KHI)	+5	CHICAGO (CHI)	-6
DHAKA (DAC)	+6	NEW YORK (NYC)	-5
BANGKOK (BKK)	+7	SANTIAGO (SCL)	-4
HONG KONG (HKG)/ BEIJING (BJS) 2	+8	RIO DE JANEIRO (RIO)	-3
TOKYO (TYO)	+9	F. DE NORONHA (FEN)	-2
SYDNEY (SYD)	+10	PRAIA (RAI)	-1
NOUMEA (NOU)	+11		
WELLINGTON (WLG)	+12		

\*1 UTC: Uluslararası Zaman Koordineli;  
GMT: Ana Greenwich Zamanı  
\*2 HONG KONG yada BEIJING, modele bağlı olarak.

14

15

### Alarm

Alarm zamanına ulaşıldığında saatiniz 20 saniyelik bir alarm çalar (tek seferlik). 1 dakikalık basamaklar halinde 11 saat 59 dakikaya kadar bir alarm zamanı ayarlayabilirsiniz.

### Önemli!

- Alarmı kullanmadan önce aşağıdakileri kontrol ediniz.  
Hali hazırda zamanın doğru olduğundan emin olunuz (s.6).

16

17

- Tepeyi yerine itiniz.

- Bir alarm zamanı ayarladığınız alarmin açılmasına sebep olur.  
• Alarm zamanını değiştirmek için 1 ve 2. basamakları tekrarlayınız.

- Ana ibreler alarm zamanı ile aynı hizaya geldiğinde alarm çalmaya başlar.



- Alarm çaldıktan sonra otomatik olarak kapanır ve alarm zamanı ayarı halihazırda zamana gelir.
- Devam eden bir alarm sesi varsa (A) ya da (B) ye basarak durdurabilirsiniz.

18

19

**Daha Önce Ayarlanan Alarmin İptali İçin**

1. Tepeyi 1. kliğe kadar çekiniz.
2. (B) ye basılı tutunuz. Böylece alarm ibreleri hareket etmeye başlar.
  - Alarm ibreleri hali hazırdaki zamanın pozisyonuna gelene kadar (B) ye basınız.
3. Tepeyi yerine itiniz.
  - Böylece alarmı iptal etmiş olursunuz.

**Alarmı Test Etmek İçin**

1. Tepeyi 1. kliğe kadar çekiniz.
2. (A) ya en az 2 saniye kadar basılı tutunuz.
  - (A) ya bastığınız süre boyunca alarm çalar.
3. Tepeyi yerine itiniz.

20

**Düşük Pil Uyarısı**

Saniye ibreleri pil gücü düştüğünde 2 saniyelik aralıklarla ilerler. Bataryanızı mümkün olan en kısa sürede değiştiriniz.



21

**Saatinizde olağan dışı bir durum varsa...**

1. Tepeyi 2. kliğe kadar çekiniz.
2. (B) ye basılı tutarken (A) ya basınız. Her iki tuşa da 3 saniye kadar basılı tutmaya devam ediniz.
  - Alarm ibreleri yavaşlar ve sonra durur.
3. İbreleri hali hazırdaki zamana ayarlayınız (s.6).
4. Tepeyi yerine itiniz.
  - Böylece normal saniye sayımı başlar.

22

**Özellikler**

Güvenirlilik: Ayda  $\pm 20$  saniye  
Dünya Saati: 24 şehir (24 zaman dilimi) ve Uluslararası Zaman Koordinasyonu  
Alarm: 1 seferlik alarm  
Alarm Sayısı: 1  
Alarm Sesi: 20 saniye  
Diğer: Düşük pil uyarısı  
Pil: 1 gümüş oksit batarya (Tip: SR927W)  
Pil Ömrü: Yaklaşık 3 yıl (günlük 20 saniyelik alarm işlemi ile)

- Yaklaşık pil ömrü daha sık işlem yapıldığında kısalmır.

23