

Saat Kullanım Kılavuzu 5737

CASIO®

İçindekiler

Bu Saat Hakkında:

Profil Oluşturma

Genel Kılavuz

Saat Ekranı ve Gösterge Sembolleri

Grafik Gösterim Alanı

Modlar Arasında Gezinme

Modlara Genel Bakış

Dijital Ekranı Okumak İçin Akrep ve Yelkovanı Kaydırma

Karanlıkta Saat Ekranını Görüntüleme

Faydalı Özellikler

Telefonla Bağlantı Kurma

Hazırlık Aşaması

Otomatik Zaman Düzeltme

Günlük Aktivite Verilerini Görüntüleme

Hedef Değerleri Ayarlama

Bildirim Bağlantısını Etkinleştirme

Egzersiz Kayıtlarını Görüntüleme

Programlanabilir Zamanlayıcıları Ayarlama

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama

Telefon Bildirimi Alımını Etkinleştirme

Telefon Bulucu

Saat Ayarlarını Yapılandırma

Şehir Yaz Saati Ayarını Değiştirme

Bağlantı

Telefonla Bağlantı Kurma

Eşleştirmeyi Kaldırma

Yeni Bir Telefon Satın Alırsanız

Telefon Bildirimlerini Alma

Zamanı Düzeltme

Zamanı Düzeltmek İçin Saat Üzerinden İşlem Yapma

Saati Tıbbi Tesislerde veya Uçakta Kullanma

İkili Saat

CASIO WATCHES Uygulamasıyla Dünya Saati Şehri Ayarlarını Yapma

İkili Saat Ayarlarını Yapılandırma

Mevcut Konum Saati ile İkili Saatin Yerini Değiştirme

Başka Bir Saat Dilimine Geçiş

Alarm

CASIO WATCHES Uygulamasıyla Alarm Ayarlarını Yapma

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Saat Başı Sinyalini Etkinleştirme

Alarmı veya Saat Başı Sinyalini Kapatma

Life Log (Günlük Aktivite) Ölçümü

Aktivite Verilerini Ölçme

Aktivite Ekranları Arasında Geçiş Yapma

Günlük Ölçümleri Sıfırlama

Günlük Hedefleri Belirleme

Hatalı Adım Sayımının Nedenleri

Kronometre

Ara Süreler (Split) ve Tur Süreleri (Lap)

Geçen Süreyi Ölçme

Ara Süre Ölçümü

Tur Süresi Ölçümü

Ölçülen Mesafe ile Tempo Bilgisini Değiştirme

Otomatik Tur (Auto Lap) Bildirimini Kullanma

Otomatik Tur Mesafesini Belirleme

Otomatik Tur ile Zaman Tutma

Antrenman Kayıt Verilerini Kontrol Etme

Kaydedilen Verileri Görüntüleme

Zamanlayıcı (Timer)

CASIO WATCHES Uygulamasıyla Zamanlayıcı Ayarlarını Yapma

Başlangıç Süresi Belirleme

Zamanlayıcıyı Kullanma

Otomatik Başlatma ile Geçen Süreyi Ölçme

Aralıklı Antrenman için Programlanabilir Zamanlayıcı Kullanma

Genel Bakış

Programlanabilir Zamanlayıcıları Ayarlama

Programlanabilir Zamanlayıcılarla Zaman Tutma

Programlanabilir Zamanlayıcıların Açık/Kapalı Durumunu Kontrol Etme

Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama

CASIO WATCHES Uygulamasıyla İbre Hizalaması Yapma

İbre Hizalamasını Ayarlama

Diğer Ayarlar

Tuş İşlem Sesini Etkinleştirme

Egzersiz Yoğunluğunu Kontrol Etme

Saat Ayarlarını Sıfırlama

Özellikler

Diğer Bilgiler

Desteklenen Telefonlar

Telif Hakları ve Tescilli Telif Hakları

Sorun Giderme

Önlemler

Çalıştırma Önlemleri

Kullanıcı Bakımı

Pil Değişimi

Mobil Bağlantı ile İlgili Önlemler

Bu Saat Hakkında

Bu bölüm saatin genel tanıtımını ve kullanışlı özelliklerini içerir.

Saat Özellikleri

• Telefon Bağlantısı

Saat, Bluetooth özelliğine sahip bir telefonla bağlantı kurup iletişim kurabilir. Bu sayede saatin birçok fonksiyonu telefon üzerinden yönetilebilir.

• Günlük Aktivite Kaydı (Life Log)

Life Log özelliği ile günlük attığınız adım sayısını, yaktığınız kaloriyi ve kat ettiğiniz mesafeyi ölçebilirsiniz. Bir günlük hedef belirledikten sonra, grafik ekran sayesinde bu hedefin ne kadarını tamamladığınızı ve ne kadar kaldığınızı kolayca görebilirsiniz.

• İkili Saat

Dual Time özelliği, ikinci bir zaman dilimini aynı anda takip etmenizi sağlar. Örneğin: Bulunduğunuz yerin saatiyle birlikte yurtdışındaki bir başka şehrin saatini görebilirsiniz.

• Alarm

Belirlediğiniz bir zamana ulaşıldığında saat sizi sesli olarak uyarır. Günlük rutinleri hatırlatmak için oldukça kullanışlıdır.

• Kronometre

Kronometre Modu, geçen süreyi ölçmek için kullanılır. Saat hafızasına en fazla 45 tur (lap) veya ara süre (split) kaydı alınabilir.

• Zamanlayıcı (Timer)

Zamanlayıcı, belirlediğiniz süreden geriye doğru sayar. Son beş saniyede her saniye için uyarı sesi çıkar. Ayrıca birden fazla zaman aralığı ayarlayarak art arda geri s ayımlar yapabilirsiniz. Bu özellik özellikle set antrenmanları (interval training) için çok faydalıdır.

Not

- Bu kullanım kılavuzunda yer alan görseller, anlatımı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Görseller, temsil ettikleri öğelerden biraz farklı görünebilir.
- Günlük Aktivite Kaydı verilerini ölçmeden önce profil ayarlarınızı yapılandırmak, daha doğru ve kişisel sonuçlar elde etmenizi sağlar.

[Profil Oluşturma](#)

Profil Oluşturma


Aşağıda listelenen profil öğeleri için ayarları saat üzerinden yapılandırabilirsiniz:

- Boy
- Kilo
- Cinsiyet
- Doğum tarihi
- Boy birimi
- Kilo birimi

Önemli!


- Eğer CASIO WATCHES uygulamasını kullanarak Tokyo (TOKYO)'yu Ana Şehir olarak ayarladıysanız, boy birimi santimetre (cm) ve kilo birimi kilogram (kg) olarak sabitlenir. Bu ayarlar değiştirilemez. Bu durumda ölçü birimi seçim ekranı görüntülenmez.

1. Zaman İşleyiş Moduna girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (A) düğmesini en az iki saniye boyunca basılı tutun.
[SET] yanıp sönmeyi durdurduğunda düğmeyi bırakın.

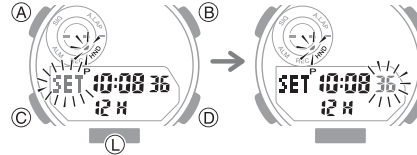


3. (A) tuşuna basın.
Bu, mesafe hedef birimi ayarı ekranını görüntüler.
4. (C) tuşuna beş kez basın.
Görüntülenen ekranı kullanarak boy birimini belirleyebilirsiniz.

5. (D) tuşuna basarak [cm] (santimetre) veya feet ve inç seçeneklerinden birini seçin.

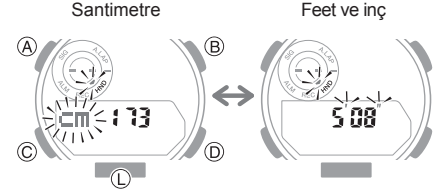

6. (C) tuşuna basın.

Görüntülenen ekranda boyunuzu kaydedebilirsiniz.




7. Boyunuzu girmek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.
• Eğer boy birimi olarak feet ve inç seçtiyseniz, inç değeri de belirtmelisiniz. Feet ayarına geri dönmek için (C) tuşuna basın.

8. (C) tuşuna basın.


Görüntülenen ekranda kilo birimini belirleyebilirsiniz.

9. (D) tuşuna basarak [kg] (kilogram) veya [lb] (libre) seçeneklerinden birini seçin.

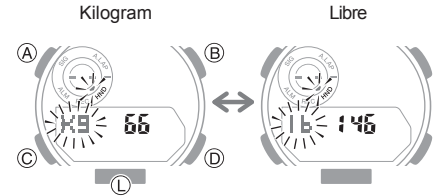

10. (C) tuşuna basın.


Görüntülenen ekranda kilonuzu kaydedebilirsiniz.



11. Kilonuzu girmek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.

12. (C) tuşuna basın.


Görüntülenen ekranda cinsiyetinizi kaydedebilirsiniz.



13. (D) tuşuna basarak [M] (erkek) veya [F] (kadın) seçimini yapın.

14. (C) tuşuna basın.

Görüntülenen ekranda doğum yılınızı kaydedebilirsiniz.



15. Doğum yılınızı belirtmek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.

16. (C) tuşuna basın.


Görüntülenen ekranda doğum ayınızı kaydedebilirsiniz.



17. Doğum ayınızı belirtmek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.

18. (C) tuşuna basın.

Görüntülenen ekranda doğum gününüzü kaydedebilirsiniz.




19. Doğum gününüzü belirtmek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.

20. Ayar işlemini tamamlamak için (A) tuşuna basın.

Not

- Kronometreyle zaman ölçümü işlemi sürerken, profil ayarları değiştirilemez.
- Ayar yapılandırması sırasında hiçbir işlem yapılmazsa, saat yaklaşık iki veya üç dakika sonra ayar modundan otomatik olarak çıkar.

Genel Kılavuz



① Akrep

② Yelkovan

③ LCD

A düğmesi

Zaman İşleyiş Modunda bu düğmeye basmak, ekranlar arasında geçiş yapar.

B düğmesi

Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken bu düğmeye basmak ayarı değiştirir.

C düğmesi

Her basış, saat modları arasında geçiş yapar. Herhangi bir moddayken bu düğmeye en az iki saniye basılı tutmak, Zaman İşleyiş Moduna geri döner.


D düğmesi

Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken bu düğmeye basmak ayarı değiştirir.

L düğmesi

Aydınlatmayı açmak için basın.

Saat Ekranı ve Gösterge Sembolleri

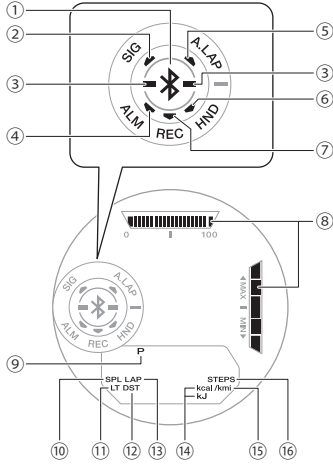


- ① Saat ile telefon arasında bağlantı varken görüntülenir.
- ② Saat başı sinyali etkinleştirildiğinde görüntülenir.
- ③ Adım sayacı artıyor mu, artmıyor mu bilgisini gösterir.
- ④ Bir alarm açıkken görüntülenir..
- ⑤ Otomatik Tur (Auto Lap) etkinleştirildiğinde görüntülenir.
- ⑥ Saatin ibreleri daha kolay okunabilmesi için kaydırıldığında yanıp söner.
- ⑦ Saat Hatırlatma (Recall) Modundayken görüntülenir.
- ⑧ Grafik gösterim alanının çalışması, her saat modundaki işlemlerle bağlantılıdır.
- ⑨ 12 saatlik zaman formatı kullanılırken öğleden sonra saatlerinde görüntülenir.
- ⑩ Bir ara zaman (split time) görüntülenirken görüntülenir.
- ⑪ Otomatik Işık (Auto Light) etkinleştirildiğinde görüntülenir.
- ⑫ Saat yaz saati uygulamasını gösterdiğinde görüntülenir.
- ⑬ Bir tur süresi (lap time) görüntülenirken görüntülenir.
- ⑭ Kalori değeri görüntülendiğinde görünür.
- ⑮ Mesafe değeri görüntülendiğinde görünür.
- ⑯ Adım sayısı görüntülenirken görünür.

• Pil Değişimi

Pil gücü azaldığında,  yanıp sönmeye başlar ve bazı işlevler devre dışı kalır.

 yanıp sönmeye devam ederse, pili değiştirin.


Pil değişimini bir CASIO servis merkezine veya saatin satın alındığı bayiye yaptırın.



• Ekranda [R] yanıp sönüyorsa



Eğer ekranda [R] yanıp sönüyorsa, bu, anlık yüksek pil tüketimi nedeniyle zaman işleyişi (saat gösterimi) dışındaki tüm işlevlerin devre dışı bırakıldığı anlamına gelir.

 Ekranda [R] yanıp sönüyor.



Grafik Gösterim Alanı

Grafik gösterim alanının çalışması, saatin her modundaki işlemlerle bağlantılıdır.

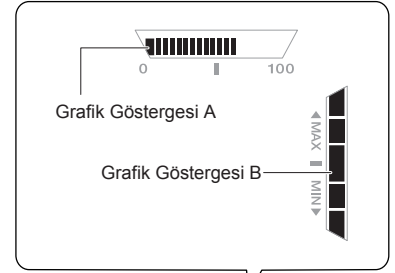

• Grafik Göstergesi A

Zaman İşleyiş Modu

Yaşam Kaydı verileri görüntülendiğinde, bir ilerleme değeri de gösterilir. Diğer ekran türlerinde ise, mevcut zamanın saniye sayısına göre değişir.

Kronometre Modu

Otomatik Tur (Auto Lap) etkinleştirildiğinde, Grafik Göstergesi A her turun mesafe bazlı ilerlemesini gösterir.

Otomatik Tur devre dışıyken, Grafik Göstergesi A geçen sürenin saniyelerini gösterir.

Zamanlayıcı Modu

Grafik Göstergesi A, geri sayımın kalan yüzdesini gösterir.

İkili Saat

Göstergenin hareketi, İkili Saat'in saniyeleriyle senkronizedir.

• Grafik Göstergesi B

Zaman İşleyiş, Kronometre ve İkili Saat Modları

Beş egzersiz yoğunluğu seviyesinden birini gösterir.

Alarm Modu

Bir alarm (1'den 5'e kadar) etkinleştirildiğinde, Grafik Göstergesi B'nin ilgili bölümü görüntülenir.

Zamanlayıcı Modu


Programlanabilir zamanlayıcı etkinleştirildiğinde, o anda çalışan zamanlayıcının numarasına karşılık gelen Göstergesi B bölümü yanıp söner. Diğer zamanlayıcıların bölümleri yanıp sönmekten görüntülenir.

Modlar Arasında Gezinme

(C) tuşuna her bastığınızda, saat modları arasında geçiş yapar.

- Başka bir moddan Zaman İşleyiş Moduna geçmek için, (C) tuşuna en az iki saniye basılı tutun.

Zaman İşleyiş Modu



Alarm Modu



Kronometre Modu




İkili Saat Modu



Kayıt Görüntüleme Modu



Zamanlayıcı Modu



Mod Genel Bakışı


• Zaman İşleyiş Modu

Bu modda saatiniz, geçerli hafta günü, saat, dakika, saniye, ay ve günü gösterir.


Ayrıca (A) tuşunu kullanarak aşağıdaki Yaşam Günlüğü (Life Log) öğelerini de görüntüleyebilirsiniz:

- Mesafe
- Kalori
- Adım sayısı


Haftanın günleri, saat, dakika, saniye, ay, gün




Yaşam Günlüğü 3 (Adım Sayısı)



Yaşam Günlüğü 1 (Mesafe)



Yaşam Günlüğü 2 (Kalori)



Eşleştirilmiş Bir Telefonla Bağlanarak Saatin Zamanını Düzeltme

(D) tuşuna en az iki saniye basılı tutun.

[Anında Zaman Düzeltmesini Başlatma](#)

Eşleştirilmiş Telefonu Arama


(D) tuşuna en az beş saniye basılı tutun.

[Telefon Bulucu](#)

• Kronometre Modu

Bu modu, geçen süreyi ölçmek için kullanın.

[Kronometre](#)

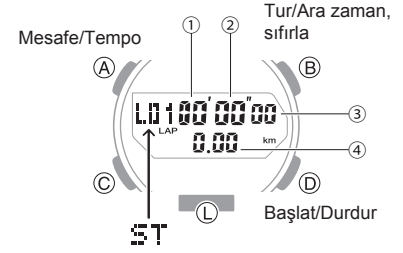

① Kronometre dakikaları

② Kronometre saniyeleri


③ Kronometre: 1/100 saniye

④ Ölçülen mesafe

• Kayıt Görüntüleme Modu

Bu modu, ara ve tur sürelerini görüntülemek için kullanabilirsiniz.

[Antrenman Kayıt Verilerini Görüntüleme](#)

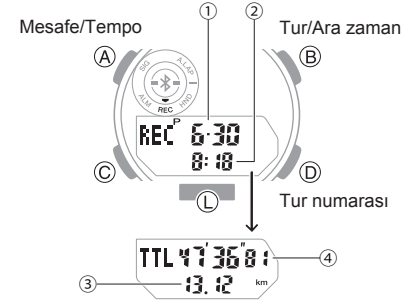

① Ölçüm ayı, günü

② Ölçüm başlangıç zamanı


③ Toplam mesafe

④ Toplam süre

• Zamanlayıcı Modu

Bu modu, istenilen bir başlangıç süresinden geri sayım yapmak için kullanın.

 Zamanlayıcı




- ① Kalan zamanlayıcı süresi
- ② Zamanlayıcı dakikaları, saniyeleri
- ③ Zamanlayıcı numarası

• İkili Saat Modu

İkili Saat, mevcut konumunuzun saatine ek olarak başka bir saati takip etmenizi sağlar.

 İkili Saat Modu




- ① Mevcut saniye
- ② Mevcut konum saati
- ③ İkili Saat

• Alarm Modu

Alarm zamanı geldiğinde saat bip sesi çıkarır.

 Alarm

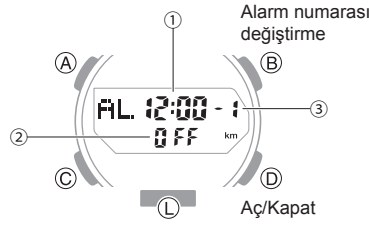


- ① Alarm saati/dakikası
- ② Alarm veya saatlik sinyal durumu (açık/kapalı)
- ③ Alarm numarası

Dijital Ekranı Okuyabilmek İçin Akrep ve Yelkovanı Kaydırma

Akrep ve yelkovanı kaydırma, ekran bilgilerinin kolayca görülebilmesi için ibreleri kenara çeker.

1. (L) tuşunu basılı tutarken (C) tuşuna basın.

- Bu işlem, dijital ekran bilgilerini kolayca görebilmeniz için analog ibreleri kaydırır.



2. Akrep ve yelkovanı normal zaman gösterme konumlarına döndürmek için, (L) tuşunu basılı tutarken tekrar (C) tuşuna basın ya da (C) tuşuna basarak başka bir moda geçin.

Not

- Eğer saati ibreler kaydırılmış şekilde bırakırsanız ve yaklaşık bir saat boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, ibreler otomatik olarak normal zaman gösterme konumlarına döner.

Karanlıkta Kadranı Görüntüleme

Saatin, karanlıkta okumayı kolaylaştıran bir LED ışığı vardır.

- Kadranı manuel olarak aydınlatmak için: (L) tuşuna basarak aydınlatmayı açın.




- Eğer aydınlatma açıksa, aşağıdaki bildirimlerden biri çalmaya başladığında otomatik olarak kapanır:

- Alarm
- Zamanlayıcı alarmı
- Otomatik Tur bildirimi

- Otomatik ışık açıkken kadranı aydınlatmak için

Otomatik ışık özelliği etkinse, saat 40 derece veya daha fazla bir açıyla konumlandırıldığında kadran aydınlatması otomatik olarak açılır.



Önemli!

- Otomatik ışık, saatin yataydan 15 derece veya daha fazla bir açıyla tutulduğu durumlarda (aşağıdaki görselde gösterildiği gibi) düzgün çalışmayabilir.



- Elektrostatik yük veya manyetizma, otomatik ışığın doğru çalışmasını engelleyebilir. Eğer böyle bir durum olursa, kolunuzu aşağı indirip tekrar yüzünüze doğru açılal konuma getirmeyi deneyin.
- Saat hareket ettirildiğinde hafif bir tıkırtı sesi duyabilirsiniz. Bu ses, saatin mevcut yönünü belirleyen otomatik ışık anahtarının çalışmasından kaynaklanır. Bu, bir arıza belirtisi değildir.


Not

- Aşağıdaki durumlardan herhangi biri varsa Otomatik Işık devre dışı kalır:
 - Bir alarm, zamanlayıcı uyarısı veya başka bir sesli uyarı çalışıyorsa
 - İbre hareketi işlemi devam ediyorsa

• Otomatik Işık Ayarını Yapılandırma

Zaman İşleyişi Modundayken (L) tuşuna en az üç saniye basılı tutmak, Otomatik Işık'ı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- [LT] göstergesi, Otomatik Işık etkin olduğunda ekranda görüntülenir.
- Otomatik Işık'ı manuel olarak devre dışı bırakmazsanız, yaklaşık altı saat sonra otomatik olarak devre dışı kalır.



• Aydınlatma Süresini Belirleme

Aydınlatma süresi olarak 1,5 saniye veya üç saniye seçebilirsiniz.


- Zaman İşleyişi Moduna girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
[SET] yanıp sönmeyi durdurduğunda düğmeyi bırakın.



- (C) düğmesine dokuz kez basarak [LT] ekranını görüntüleyin..
- Aydınlatma süresini seçmek için (D) düğmesine basın.

[1]: 1,5 saniyelik aydınlatma

[3]: 3 saniyelik aydınlatma



- Ayarlama işlemini tamamlamak için (A) düğmesine iki kez basın.

Not


- Ayar yapılırken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa saat ayar modundan otomatik olarak çıkar.

Kullanışlı Özellikler

Saati telefonunuzla eşleştirmek, saatin birçok özelliğini kullanmayı kolaylaştırır.


Otomatik saat düzeltme

[Otomatik Saat Düzeltme](#)

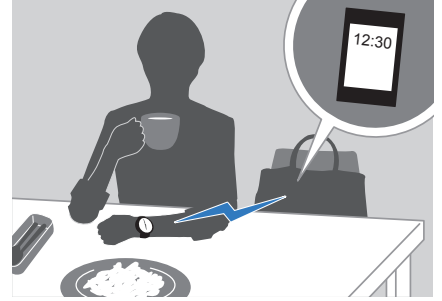

300'den fazla Dünya Saati şehriden seçim yapma


[Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma](#)

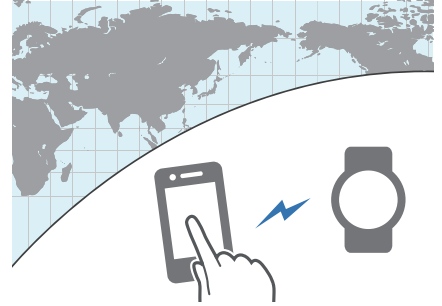

Telefona veri aktarımı

[Yaşam Günlüğü Verilerini Görüntüleme](#)

[Antrenman Günlüğü Verilerini Görüntüleme](#)

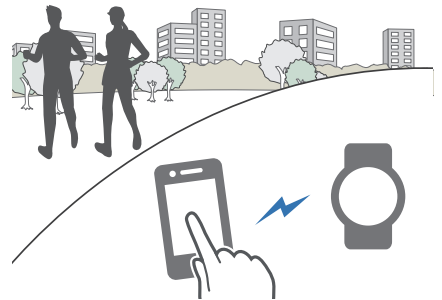

Ayrıca, birçok saat ayarı telefonunuzu kullanarak yapılandırılabilir.

Veri aktarmak ve ayarları yapılandırmak için öncelikle saati telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.

[Hazırlık](#)

- Saati eşleştirmek için telefonunuzda "CASIO WATCHES" uygulamasının yüklü olması gerekir.

Telefonla Bağlantı Kurma

Saat ile telefon arasında bir Bluetooth bağlantısı (Mobil Bağlantı) varken, saatin mevcut zaman ayarı otomatik olarak düzeltilir. Ayrıca saatin diğer ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

Not

- Bu işlev yalnızca telefonda CASIO WATCHES uygulaması çalışırken kullanılabilir.
- Bu bölüm saat ve telefon işlemlerini açıklar.

- 🕒 : Saat işlemi
- 📱 : Telefon işlemi

Hazırlık

Saatini bir telefonla birlikte kullanabilmek için önce ikisini eşleştirmeniz gerekir. Aşağıdaki adımları izleyerek saati telefonla eşleştirin.

1. Uygulamayı telefonunuza yükleyin.
2. Bluetooth ayarlarını yapılandırın.
3. Saati telefonla eşleştirin.

• ① Uygulamayı telefonunuza yükleyin. Google Play veya App Store'da "CASIO WATCHES" uygulamasını aratın ve telefonunuza yükleyin.

• ② Bluetooth ayarlarını yapılandırın. Telefonun Bluetooth'unu etkinleştirin.

Not

- Ayar prosedürleri hakkında ayrıntılar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.


• ③ Saati telefonla eşleştirin.

1. Eşleştirilecek telefonu saate yakın (bir metre içinde) bir konuma getirin.
2. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
3. 🕒 "Saatim" sekmesindeki + simgesine dokunun.

4. 📱 Telefon ekranında gösterilen işlemi yaparak saati CASIO WATCHES telefon uygulamasına kaydedin.
5. 🕒 En az iki saniye boyunca (D) tuşuna basılı tutun.

Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda ekranda [OK] görüntülenir. Bu anda telefonunuzun ve saatinin saat ayarları birbirine senkronize edilir.

- Eşleştirme herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda kısa süreliğine [ERR] görüntülenir ve saat Zaman Ayarlama Moduna döner. Bu durumda eşleştirme işlemi baştan tekrarlayın.

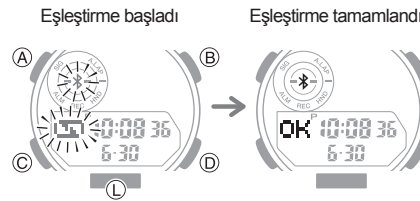

Bu işlem eşleştirme işlemi tamamlar. Eşleştirme tamamlandıktan sonra akıllı telefon ve saat, saatin saat ayarını telefonla senkronize etmek için otomatik olarak bağlanır.


Not

- CASIO WATCHES telefon uygulamasını ilk kez başlattığınızda, telefonunuzda konum bilgisi ediniminin etkinleştirilmesini isteyen bir mesaj görüntülenir. Arka planda konum bilgisinin kullanılmasına izin verecek şekilde ayarları yapılandırın.

Otomatik Zaman Düzeltme

Saatini, zaman ayarını düzeltmek için telefonunuza bağlanabilir.

Saatini Zaman İşleyiş Modunda bırakırsanız, herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan, günlük hayatınıza devam ederken düzeltme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir.

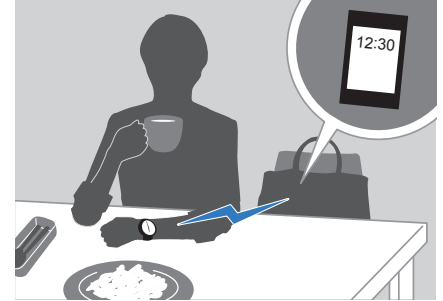

Önemli!

- Aşağıdaki durumlarda saat otomatik zaman düzeltmesi yapamayabilir:
 - Saat eşleştirilmiş telefonda çok uzaktayken
 - Radyo parazitleri vb. nedeniyle iletişim mümkün olmadığı anda
 - Telefon sistem güncellemesi yaparken
 - Telefonda "CASIO WATCHES" uygulaması çalışmıyorken

Not

- Eğer saat, bir telefonla bağlantı kurabiliyor olmasına rağmen doğru zamanı göstermiyorsa, ibre hizalamasını ayarlayın.

İbre Hizalamasını Ayarlama


- “CASIO WATCHES” telefon uygulamasıyla belirlenmiş bir Dünya Saati Şehri varsa, onun zamanı da otomatik olarak düzeltilecektir.
- Otomatik zaman düzeltmesi, aşağıda belirtilen zamanlarda gerçekleştirilir:
 - Telefonunuzun saat dilimi veya yaz saati ayarı değiştirildikten sonra
 - Bluetooth bağlantısıyla yapılan son zaman ayarının üzerinden 24 saat veya daha fazla süre geçtiğinde
 - CASIO WATCHES uygulaması veya saat üzerinden şehir değişimi yapıldıktan sonra 24 saat veya daha fazla süre geçtiğinde
 - Saat üzerinden yapılan son ana şehir değişikliği veya zaman ayarından sonra 24 saat veya daha fazla süre geçtiğinde
- Saat işlemleri, telefon ile bağlantı halindeyken de gerçekleştirilebilir.

Anında Zaman Düzeltmesini Başlatma

Saat, bir telefonla eşleştirildiğinde zaman ayarı otomatik olarak düzeltilir. Saatin zaman ayarını telefonunuzun zamanına göre ayarlamak istediğinizde, aşağıdaki işlemi yaparak telefonla bağlantı kurun.

- Zaman İşleyiş Moduna girin.
Modlar Arasında Gezinme
- Telefonu saate yakın (bir metre içinde) bir konuma getirin.
- (D) tuşuna en az iki saniye basılı tutun.

Ekranda  yanıp söner ve bağlantı animasyonu başlar; bu, saatin telefonla bağlantı kurma işlemini başlattığını gösterir. Saat ve telefon bağlantı olduğunda, ekranda [OK] görünür ve saat, telefonun bilgilerine göre zaman ayarını yapar

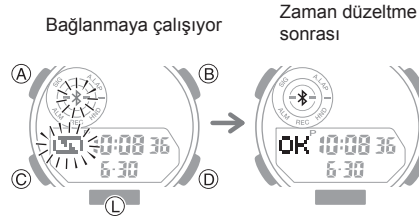

Not

- Saatin Uçak Modu etkinleştirildiğinde telefonla bağlantı kurulamamaktadır. Telefonla bağlantı kurmak için Uçak Modunu devre dışı bırakın.
- Tıbbi Tesiste veya Uçakta Saati Kullanma
- Zaman ayarı tamamlandıktan sonra saat, telefonla bağlantısını sürdürür.
- Zaman ayarı herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda [ERR] görüntülenir.

Yaşam Kaydı Verilerini Görüntüleme

CASIO WATCHES telefon uygulaması, saat tarafından ölçülen aşağıdaki bilgileri görüntülemek için kullanılabilir:

- Günlük, haftalık veya aylık adım sayısı ve yakılan kalori miktarı

Bağlantıyı Kontrol Etme

- Aşağıdaki işlemi yaparken saatin ekranında  simgesinin görüldüğünden emin olun. Eğer  görünmüyorsa, aşağıdaki bağlantıdaki bilgileri inceleyin.
- Telefonla Bağlantı Kurma

- “CASIO WATCHES” simgesine dokununuz..
- “Benim Sayfam” sekmesine dokununuz.
- “YAŞAM KAYDI (LIFE LOG)” widget’ına dokununuz..

YAŞAM KAYDI sayfasını açın ve detayları kontrol edin.

Not

- Günlük hedef değerlerini belirlemek için CASIO WATCHES uygulamasını da kullanabilirsiniz.
- Hedef Değerlerini Belirleme
- Saatte görüntülenen Yaşam Kaydı veri değerleri gerçek zamanlı değişirken, CASIO WATCHES uygulaması saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğu andaki değerleri gösterir. Bu nedenle, uygulamada görülen değerler saat ekranındakilerden farklı olabilir.

Hedef Değer Ayarlama

CASIO WATCHES uygulamasını kullanarak günlük hedef değerler belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki öğeler için hedef değerler belirleyebilirsiniz.

- Günlük Kalori
- Günlük Adım Sayısı

Bağlantıyı kontrol edin

- Aşağıdaki işlemi gerçekleştirirken saatin ekranında  simgesinin görüldüğünden emin olun.  görüntülenmiyorsa, aşağıdaki bağlantıdaki bilgilere bakın.

[Telefona Bağlanma](#)

1.  "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2.  Ekranın sağ üst köşesinde, ≡ simgesine dokunun.
3.  "Kullanıcı Profili"ne dokunun.
4.  Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ardından ekranda gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Bildirim Bağlantısını Etkinleştirme

Aşağıda listelenen saat bildirim olayları için telefonda bildirimlerin çalmasını sağlayan bir ayarı CASIO WATCHES uygulamasını kullanarak yapılandırabilirsiniz.

- Önceden ayarlanmış bir tur mesafesine ulaşıldığında
- Herhangi bir programlanabilir zamanlayıcı programı tamamlandığında
- Bir alarm zamanına ulaşıldığında

Önemli!

- Bu ayarı saat üzerinden yapılandıramazsınız. Ayarları yapılandırmak için CASIO WATCHES uygulamasını kullanın.
- Saat ile telefon arasındaki Bluetooth bağlantısı kesildiğinde, telefonda hiçbir bildirim çalmaz.

Bağlantıyı kontrol et

- Aşağıdaki işlemi gerçekleştirirken saatin ekranında  simgesinin görüldüğünden emin olun.  görüntülenmiyorsa, aşağıdaki bağlantıdaki bilgilere bakın.

[Telefona Bağlanma](#)

1.  "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2.  "Saatim" sekmesine dokunun.
3.  "GBA-950" seçeneğini belirleyin ve ona dokunun.
4.  Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ardından ekranda gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Antrenman Günlüğü Verilerini Görüntüleme

CASIO WATCHES, saatin Kronometre Modu tarafından ölçülen tur verilerinin bir parçası olan aşağıdaki bilgileri görüntülemek için kullanılabilir.

- Tur süresi
- Tur ortalama temposu
- Tur mesafesi
- Tek bir aktivite sırasında yakılan toplam kalori

Bağlantıyı kontrol et

- Aşağıdaki işlemi gerçekleştirirken saatin ekranında  simgesinin görüldüğünden emin olun.  görüntülenmiyorsa, aşağıdaki bağlantıdaki bilgilere bakın.

[Telefona Bağlanma](#)

1.  "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2.  "Benim Sayfam" sekmesine dokunun.
3.  Ekranı kaydırın ve verilerini görüntülemek istediğiniz aktivite geçmişine dokunun.

Programlanabilir Zamanlayıcıları Ayarlama

Programlanabilir zamanlayıcı ayarlarını yapılandırmak ve birden fazla zamanlayıcıdan oluşan bir grup oluşturmak için CASIO WATCHES uygulamasını kullanabilirsiniz.

- Programlanabilir zamanlayıcılar hakkında bilgi için aşağıdaki bağlantıdaki bilgilere bakın.

[Genel Bakış](#)

Bağlantıyı kontrol et

- Aşağıdaki işlemi gerçekleştirirken saatin ekranında  simgesinin görüldüğünden emin olun.  görüntülenmiyorsa, aşağıdaki bağlantıdaki bilgilere bakın.

[Telefona Bağlanma](#)

1.  "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2.  "Saatim" sekmesine dokunun.
3.  "GBA-950" seçeneğini seçin ve ona dokunun.
4.  "Zamanlayıcı"yı seçin ve ardından ekranda gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

CASIO WATCHES telefon uygulaması ile bir Dünya Saati Şehri belirlemek, saatin Dünya Saati Şehri ayarının buna göre değişmesini sağlar. Dünya Saati Şehri için otomatik yaz saati uygulaması geçişi yapılacak şekilde ayarlar yapılandırılabilir.

Bağlantıyı kontrol et

- Aşağıdaki işlemi gerçekleştirirken saatin ekranında  simgesinin görüldüğünden emin olun.  görüntülenmiyorsa, aşağıdaki bağlantıdaki bilgilere bakın.

[Telefona Bağlanma](#)



Not

- CASIO WATCHES telefon uygulamasındaki Dünya Saati, yaklaşık 300 şehir arasından Dünya Saati Şehri seçmenize olanak tanır.

• Dünya Saati Şehri seçmek için

-  Dünya Saati Şehri Seçmek İçin
-  "Saatim" sekmesine dokunun.
-  "GBA-950"yi seçin ve üzerine dokunun.
-  Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ekranda gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Not

- CASIO WATCHES telefon uygulamasını, saatin dahili Dünya Saati Şehirleri arasında yer almayan kullanıcı şehirleri için ayarları yapılandırmak amacıyla kullanabilirsiniz. Bir kullanıcı şehri Dünya Saati Şehri olarak seçmek için CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanmanız gerekir.

• Yaz Saati Uygulaması Ayarlarını Yapılandırma

-  "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
-  "Saatim" sekmesine dokunun.
-  "GBA-950"yi seçin ve üzerine dokunun.
-  Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ekranda gösterilen işlemi gerçekleştirin.
 - "Otomatik (Auto)"
Saat, standart zaman ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
 - "Kapat (OFF)"
Saat her zaman standart zamanı gösterir.
 - "Aç (ON)"
Saat her zaman yaz saatini gösterir.

Not

- Yaz saati ayarı "Otomatik" konumundayken saat, standart zaman ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar. Standart zaman ile yaz saati arasında manuel geçiş yapmanıza gerek yoktur. Yaz saati uygulamasının geçerli olmadığı bir bölgede olsanız bile, saatin yaz saati ayarını "Otomatik" olarak bırakabilirsiniz.

• Dünya Saati ile Ana Saatinizi Değiştirme

-  "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
-  "Saatim" sekmesine dokunun.
-  "GBA-950"yi seçin ve üzerine dokunun.
-  Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ekranda gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Not

- Ana Saat ile Dünya Saatinin yerlerini değiştirdikten sonra 24 saat boyunca otomatik zaman düzeltmesi çalışmaz.

Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama

Saat telefonunuzla bağlantılı olmasına rağmen akrep ve yelkovan hizası bozuksa, bunları CASIO WATCHES üzerinden ayarlayın.

Bağlantıyı kontrol et

- Aşağıdaki işlemi yaparken saat ekranında  sembolünün gösterildiğinden emin olun.  sembolü görünmüyorsa, aşağıdaki bağlantıdaki bilgilere bakın.

[Telefona Bağlanma](#)

-  "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
-  "Saatim" sekmesine dokunun.
-  "GBA-950"yi seçin ve üzerine dokunun.
-  Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ekranda gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Telefon Bildirimi Alma Özellikliğini Etkinleştirme

Gelen aramalar, e-postalar, sosyal medya bildirimleri vb. telefon bildirimlerinin saat tarafından alınabilmesi için ayarları CASIO WATCHES üzerinden yapılandırın.

Önemli!

- Bu ayar saat üzerinden yapılandırılmaz. Ayarları yapılandırmak için CASIO WATCHES uygulamasını kullanın.

Bağlantıyı kontrol et

- Aşağıdaki işlemi yaparken saat ekranında  sembolünün gösterildiğinden emin olun.  sembolü görünmüyorsa, aşağıdaki bağlantıdaki bilgilere bakın.
- [Telefona Bağlanma](#)

-  "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
-  "Saatim" sekmesine dokununuz.
-  "GBA-950"yi seçin ve üzerine dokununuz.
-  Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ekranda gösterilen işlemi gerçekleştirin.


Telefon Bulucu

Telefon bulucu işlevi, telefonu bulmayı kolaylaştırmak için telefonda bir ses çalınmasını sağlar. Bu ses, telefon titreşim modunda olsa bile çalınır.

Önemli!

- Telefon bulucu, CASIO WATCHES telefon uygulaması telefonda çalışmıyorsa sesi çalmaz.
- Telefon zil seslerinin kısıtlandığı alanlarda bu işlevi kullanmayın.
- Ses yüksek bir seviyede çalar. Telefon çıkışı kulaklıkla dinlerken bu işlevi kullanmayın.

-  Saat Zaman İşleyiş Modu dışında bir moddaysa, Zaman İşleyiş Modu'na girmek için (C) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
 -  (D) düğmesini en az beş saniye basılı tutun. Telefon saatle bağlantı kurduğunda bir ses çıkarır.
- Telefon sesinin çıkması birkaç saniye sürebilir.

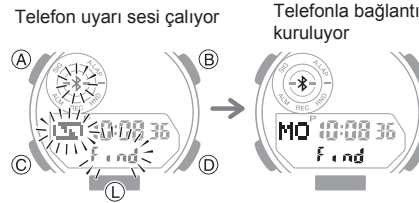

-  Sesi durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
- Telefon sesi çalmaya başladıktan sonraki ilk 30 saniye içinde, sesi durdurmak için saat üzerindeki herhangi bir düğmeye basabilirsiniz.

Not

- Saatin Uçak Modu etkinse telefonla bağlantı kurulamaz. Telefonla bağlantı kurmak için Uçak Modunu devre dışı bırakın.

[Saatin Tıbbi Tesis veya Uçakta Kullanımı](#)

Saat Ayarlarını Yapılandırma

CASIO WATCHES uygulamasını kullanarak telefonda en son programı alma aralığını belirleyebilir, saat işlem sesini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir ve diğer ayarları yapılandırabilirsiniz.

Bağlantıyı kontrol et

- Aşağıdaki işlemi gerçekleştirirken saatin ekranında  simgesinin görüldüğünden emin olun. Eğer  simgesi görünmüyorsa, aşağıdaki bağlantıdaki bilgileri kontrol edin.
- [Telefona Bağlanma](#)

-  "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
-  "Saatim" sekmesine dokununuz.
-  "GBA-950"yi seçin ve üzerine dokununuz.
-  Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ekrandaki işlemi gerçekleştirin.

Ana Şehrinizin Yaz Saati Ayarını Değiştirme

Bağlantıyı kontrol et

- Aşağıdaki işlemi gerçekleştirirken saatin ekranında  simgesinin görüldüğünden emin olun. Eğer  simgesi görünmüyorsa, aşağıdaki bağlantıdaki bilgileri kontrol edin.
- [Telefona Bağlanma](#)

-  "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
-  "Saatim" sekmesine dokununuz.
-  "GBA-950"yi seçin ve üzerine dokununuz.
-  Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ekrandaki işlemi gerçekleştirin.

Bağlantı

Telefona Bağlanma

Saatiniz, eşleştirilmiş olduğu bir telefonla bağlantı kurabilir.

- Bağlanmak istediğiniz telefonla saat eşleştirilmemişse, aşağıdaki bilgilere bakarak eşleştirme yapın.

③ Saati bir telefonla eşleştirin.

• Telefona Bağlanma

Eğer saat telefonla eşleştirilmiş olmasına rağmen ekranında  simgesi görünmüyorsa, bağlantı kurmak için (D) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

- Saat ve telefon bir kez bağlandıktan sonra, bağlantı devam eder.



Önemli!

- Bağlantı kurmada sorun yaşıyorsanız, bu durum telefonda CASIO WATCHES uygulamasının çalışmadığı anlamına gelebilir. Telefonun ana ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Uygulama başladıktan sonra, saatin (D) düğmesini en az iki saniye basılı tutunuz.

Eşleştirmeyi Kaldırma

Bir telefonla eşleştirmeyi kaldırmak için hem CASIO WATCHES telefon uygulaması hem de saat üzerinden işlem yapılması gerekir.

Not

- iPhone kullanıyorsanız, ayrıca telefonda kayıtlı eşleştirme bilgisini de silin.

• CASIO WATCHES telefon uygulamasından Eşleştirme Bilgilerini Silme

1.  "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2.  "Saatim" sekmesine dokununuz.
3.  Eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz saate dokununuz.
4.  "●●●" simgesine dokununuz.
5.  Telefonda görünen işlemi uygulayarak eşleştirmeyi kaldırınız.

Not


- CASIO WATCHES telefon uygulamasından eşleştirme bilgilerini silmek, saatinizden uygulamaya daha önce aktarılan verileri silmez.

• Saatten Eşleştirme Bilgilerini Silme

1.  Saat Zaman İşleyiş Modundaydı kalmak için (C) düğmesini en az iki saniye basılı tutunuz.
2.  (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutunuz. [SET] yanıp sönmeyi durdurunca düğmeyi bırakınız.



3.  (B) düğmesini en az iki saniye basılı tutunuz. [CLR] yanıp sönmeyi durdurunca düğmeyi bırakınız. Bu işlem, saatteki eşleştirme bilgilerini siler.



4.  (C) düğmesini en az iki saniye basılı tutarak Zaman İşleyiş Moduna geri dönünüz.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki ila üç dakika boyunca işlem yapılmazsa saat ayar işlemini otomatik olarak sonlandırır.

- Yalnızca iPhone
Telefonun eşleştirme bilgisini silme

Ayar prosedürleriyle ilgili ayrıntılar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız.

"Ayarlar" → "Bluetooth" → saatin cihaz kaydını iptal edin.

Başka bir telefon satın alırsanız

Bir telefonla ilk kez Bluetooth bağlantısı kurmak istediğinizde eşleştirme işlemini gerçekleştirmeniz gerekir.

③ Saatten Eşleştirme Bilgilerini Silme

③ Saati bir telefonla eşleştirin.


Telefon Bildirimlerini Alma

Saatinizi, Bluetooth aracılığıyla bağlı bir telefondan gelen çağrı, e-posta, sosyal medya olayları ve diğer olayların bildirimlerini almak için kullanabilirsiniz.

- Telefondan bildirim almak için, saati telefonla eşleştirmeniz gerekir.

[Hazırlık](#)

En son bildirim bilgileri Zaman İşleyiş Modunda görüntülenir.



Bu gösterge:	Anlamı:
	E-posta
	Sosyal medya
	Gelen çağrılar, cevapsız çağrılar
	Takvim
	Diğer

Not

- Bildirim alındığı sırada, İbre Kaydırma işlemi ve İkili Saat Şehri değiştirme işlemi yapılamaz.
- Bildirim almayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma işlemi CASIO WATCHES uygulaması üzerinden yapılabilir. Bu ayar saat üzerinden yapılamaz.

[Telefon Bildirimlerini Alma Ayarını Etkinleştirme](#)

• Bildirim Ekranlarını Temizleme

Herhangi bir düğmeye basmak, bildirim ekranlarını temizler. Ayrıca, 30 saniye boyunca hiçbir saat işlemi yapılmazsa, bildirim ekranları otomatik olarak temizlenir.

Zaman Düzeltme

Saatinizi, tarih ve saat ayarlarını düzeltmek için bir telefonla bağlantı kurarak bilgi alabilir.

Önemli!

- Bir uçakta ya da radyo sinyallerinin sorun yaratabileceği herhangi bir yerde bulunuyorsanız, saatinizin Uçak Modunu etkinleştirerek telefonla bağlantıyı devre dışı bırakın.

[Tıbbi Tesislerde veya Uçakta Saatin Kullanımı](#)


Aşağıdaki bilgilere bakarak, zaman ayarını kendi yaşam tarzınıza en uygun yöntemle yapabilirsiniz.

Telefon kullanıyor musunuz?

Saatinizi telefonla bağlayarak zaman düzeltmesi yapmanız önerilir.

[Hazırlık](#)

[Otomatik Zaman Düzeltme](#)

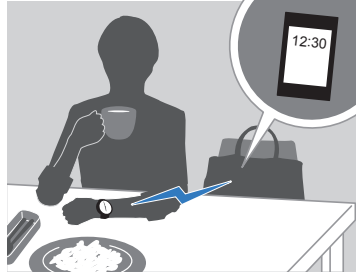

Telefon saatinizle bağlantı kuramıyorsa

Saat ayarlarını saat üzerindeki işlemlerle manuel olarak düzeltebilirsiniz.

[Saat ayarlarını saat üzerindeki işlemlerle manuel olarak düzeltebilirsiniz.](#)



Saat İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını Düzeltme


Saatini herhangi bir nedenle bir telefonla bağlantı kuramıyorsa, tarih ve saat ayarlarını saat üzerindeki işlemlerle ayarlayabilirsiniz.

• Saat/Tarih Ayarlama

1. Zaman Gösterimi Moduna girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
[SET] yanıp sönmeyi durdurduğunda düğmeyi bırakın.



3. [SET] yanıp sönmeyi durdurduğunda düğmeyi bırakın.
• (C) düğmesine her basışta ayarlar aşağıdaki sırada döner:

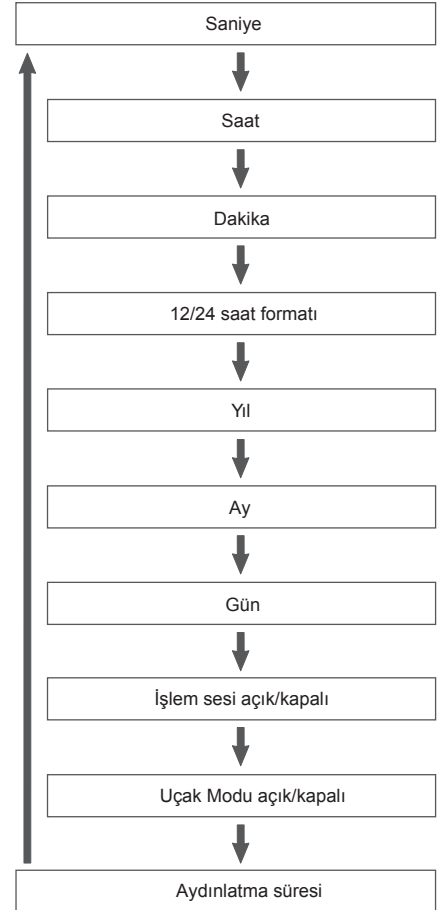

4. Tarih ve saat ayarlarını yapılandırın.
 - Saniyeler yanıp sönerken, (D) düğmesine basılması saniyeleri 00'a sıfırlar. Mevcut saniye sayısı 30 ile 59 arasındaysa dakikaya 1 eklenir
 - Saniyeler dışındaki ayarları yapılandırmak için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.
5. Zaman ve tarih ayarlarını seçmek için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
6. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine iki kez basın.

• 12 saatlik ve 24 saatlik zaman gösterimi arasında geçiş

Zaman göstergesi için 12 saatlik veya 24 saatlik formatı belirleyebilirsiniz.

1. Zaman İşleyiş Moduna girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. [SET] yanıp sönmeyi durdurduğunda düğmeyi bırakın.



3. Ekranda [12H] veya [24H] yanıp sönene kadar (C) düğmesine üç kez basın.



4. [12H] (12 saatlik zaman) veya [24H] (24 saatlik zaman) seçmek için (D) düğmesine basın.
5. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine iki kez basın.

Not

- 12 saatlik zaman gösterimi seçildiğinde, öğleden sonraki saatler için [P] görüntülenir.



- Ayar yapılırken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca işlem yapılmazsa saat ayar modundan otomatik olarak çıkar.

Tıbbi Tesislerde veya Uçakta Saati Kullanma


Hastanede, uçakta veya radyo sinyallerinin sorunlara neden olabileceği herhangi bir yerdeyken, saatiniz ile telefonunuz arasındaki iletişimi kesmek (Uçak Modu) için aşağıdaki işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı işlemi Uçak Modunu devre dışı bırakmak için de kullanabilirsiniz.

1. Zaman İşleyiş Moduna girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. [SET] yanıp sönmeyi durdurduğunda düğmeyi bırakın.



3. Sekiz kez (C) düğmesine basın.

Bu işlem Uçak Modu simgesini görüntüler.



Uçak Modu simgesi

4. Uçak Modu ayarını değiştirmek için (D) düğmesine basın.
[Aç]: Uçak Modu etkin.
[Kapat]: Uçak Modu devre dışı.
5. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine iki kez basın.

Not

- Ayar yapılırken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca işlem yapılmazsa saat ayar modundan otomatik olarak çıkar.

İkili Saat

Dünyanın farklı saat dilimlerindeki güncel saatleri kolayca görüntülemenizi sağlar.



CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanarak Dünya Saati Şehri Ayarlarını Yapılandırma

Eğer saatiniz bir telefonla eşleştirilmişse, Dünya Saati şehri ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanabilirsiniz.

[Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma](#)

Not

- Sadece CASIO WATCHES uygulaması üzerinden seçilebilen Dünya Saati şehirleri, saat üzerinden yapılan işlemlerle seçilemez.

İkili Saat Ayarlarını Yapılandırma


İkili Saat, bulunduğunuz yerin saatine ek olarak başka bir saat dilimindeki güncel saati ayarlamaya olanak tanır.

- İkili Saat Moduna girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)

- (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Bu, saat hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.




Saat

- Saat ayarını yapmak için (B) ve (D) düğmelerini kullanın..

- (C) düğmesine basın.

Bu, dakika hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.



Dakika

- Dakika ayarını yapmak için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.

- Ayarlar 15 dakikalık artışlarla değiştirilebilir.

- Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılırken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa saat ayar modundan otomatik olarak çıkar.


Mevcut Konum Saati ile İkili Saati Değiştirme

- İkili Saat Moduna girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)

- (B) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Bu işlem, mevcut konum saatiniz ile ikili saatinizi değiştirir.

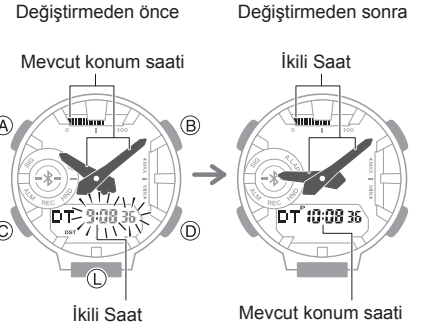

İkili Saat

Mevcut konum saati

Not

- Bu işlem, başka bir saat dilimine geçmeniz gerektiğinde kullanışlıdır. Detaylı bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

[Başka Bir Saat Dilimine Geçme](#)

Başka Bir Saat Dilimine Geçme

Başka bir saat dilimine girdiğinizde, saat telefonunuzun saat dilimine göre mevcut konumunuza uygun olarak zaman ayarını düzenler. Hedefinize ulaştığınızda, saatin Uçak Modunu devre dışı bırakın.



1. İsteğinize ulaştığınızda, saat ile telefon arasında bir bağlantı kurun.

Saati Tıbbi Tesislerde veya Uçakta Kullanma

Saatin Uçak Modunu devre dışı bıraktıktan sonra, zaman ayarı mevcut konumunuzdaki saate göre düzenlenecektir.

- Zamanın hemen ayarlanmasını tetiklemek istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıdaki bilgilere bakın.

Anında Zaman Düzeltmesini Tetikleme

Alarm

Saat, bir alarm zamanına ulaşıldığında bip sesi çıkarır. Beş farklı alarm kurabilirsiniz. Saat başı sinyali, saatin her saat başında bip sesi çıkarmasına neden olur.

- Pil gücü düşükse bip sesi çıkmaz.




CASIO WATCHES Kullanılarak Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, alarmları ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Saat Ayarlarını Yapılandırma

Alarm Ayarlarını Yapılandırma


1. Alarm Moduna girin.
 Modlar arasında gezinme
2. Ayarlamak istediğiniz alarm görünene kadar ([1] ile [-5] arasında) alarm numaralarını kaydırmak için (B) tuşuna basın.



Alarm numarası


3. Saat ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar (A) tuşunu en az iki saniye basılı tutun, ardından bırakın.

- Bu ayar modudur. Göstergelyi ve diğer göstergeleri kolayca görmek için akrep ve yelkovan otomatik olarak yana kayar.
- Ayar yapılırken yaklaşık iki veya üç dakika işlem yapılmazsa saat otomatik olarak ayar modundan çıkar.




Alarm saati

4. Saat ayarını yapmak için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.
 - (B) veya (D) tuşuna basılı tutmak ayarları hızlıca değiştirmeyi sağlar.
 - 12 saatlik zaman kullanıyorsanız, [P] ögesi öğleden sonrayı gösterir.



5. (C) tuşuna basın.


Bu, dakika rakamlarının yanıp sönmeye neden olur.



6. Dakika ayarını yapmak için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.

7. Ayar işlemini tamamlamak için (A) tuşuna basın.

- Bu, açtığınız alarm karşılık gelen segmentin Grafik Göstergesi B'de görünmesini sağlar.



Not

- Alarm zamanı geldiğinde 10 saniye boyunca bir sesli uyarı çalar.
- Yaklaşık iki veya üç dakika boyunca işlem yapılmazsa saat otomatik olarak Alarm Modundan Zaman İşleyiş Moduna döner.

• Alarmı test etme

Alarm Modundayken alarmı çaldırmak için (D) tuşunu basılı tutun.

• Alarmı durdurmak için


Sesli uyarı çalarken herhangi bir tuşa basmak uyarıyı durdurur.

Saat Başı Zaman Sinyalini Etkinleştirme

1. Alarm Moduna girin.


Modlar arasında gezinme

2. (B) tuşuna basarak saat başı zaman sinyali ekranını ([SIG]) görüntüleyin.



3. Saat başı zaman sinyalini etkinleştirmek (açık) veya devre dışı bırakmak (kapalı) için (D) tuşuna basın.

- Saat başı zaman sinyali etkinleştirildiğinde [SIG] görüntülenir.




Alarmı veya Saat Başı Zaman Sinyalini Kapatma

Bir alarmın veya saat başı zaman sinyalinin çalmasını durdurmak için aşağıdaki adımları izleyerek kapatın.

- Alarmın veya saat başı zaman sinyalinin tekrar çalmasını istiyorsanız, tekrar açın.

Not

- Herhangi bir alarm veya saat başı zaman sinyali etkinleştirildiğinde göstergeler görüntülenir.
- Tüm alarmlar kapalı ve/veya saat başı zaman sinyali kapalıysa ilgili göstergeler görüntülenmez.




1. Alarm Moduna girin.

Modlar arasında gezinme


2. Kapatmak istediğiniz alarm veya saat başı zaman sinyali ([SIG]) ekranı görüntülenene kadar (B) tuşunu kullanarak alarm numaraları ([1] ile [-5]) veya saat başı zaman sinyali ekranları arasında gezinir.

[AL] veya [SIG]



3. Görüntülenen alarmı veya saat başı zaman sinyalini kapatmak için (D) tuşuna basın.

- Her (D) tuşuna basışta açık (ON) ve kapalı (OFF) arasında geçiş yapılır.
- Tüm alarmlar ve saat başı zaman sinyali kapatıldığında, ekrandan [ALM] ve [SIG] kaybolur.



Not

- Ekranda [ALM] görünüyorsa, en az bir alarm hâlâ açıktır. Tüm alarmları kapatmak için, hangi alarmların açık olduğunu öğrenmek amacıyla Grafik Gösterge B'yi kontrol edin ve sonra adım 2 ve 3'ü tekrarlayarak tüm Grafik Gösterge B segmentleri ve [ALM] göstergesi ekranda görünmez hale gelene kadar işlemi sürdürün.

Yaşam Günlüğü Ölçümü

Saat, yürürken veya günlük hayatınızda hareket ederken adım sayınızı takip eder ve bu sayıyı kat ettiğiniz mesafe ile yaktığınız kaloriyi hesaplamak için kullanır.



Yaşam Günlüğü Verisinin Ölçülmesi

Saatini doğru şekilde takıyorsanız, yürürken veya normal günlük aktivitelerinizi yaparken Yaşam Günlüğü ölçümü gerçekleştirilir.


Önemli!

- Bu saat bir bileğe takılan Life Log cihazı olduğundan, adım olmayan hareketleri de algılayabilir ve bunları adım ile mesafe değerlerine dahil edebilir. Ayrıca, yürürken yapılan anormal kol hareketleri adım sayımında hata oluşmasına neden olabilir.

Hazırlık

En doğru Yaşam Günlüğü ölçümlerini sağlamak için, saatinizi bileğinizin dış tarafına takın ve kayışı sıkıca bağlayın. Gevşek kayış doğru ölçüm yapılmasını engelleyebilir.

EVET



HAYIR




Adım Sayma

Yürümeye başladığınızda adım sayma ve mesafe ölçüm işlemleri otomatik olarak başlar. Adım göstergeleri, adım sayısının artırılıp artırılmadığını gösterir.

Her saniyede bir dönüşümlü olarak görünüyorsa: Yürüyorsunuz (adım sayısı artırılıyor)

İkisi birden gösteriliyorsa: Yürümüyor (adım sayısı artırılmıyor)

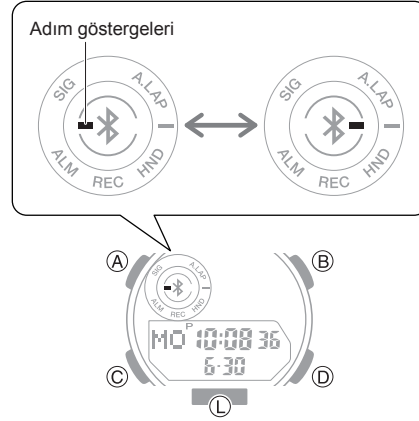

Not

- Kronometre Modu'nda geçen süre ölçümü yapılırken bile, adım göstergesi ölçümün devam ettiğini gösterecek şekilde görüntülenir. Ölçüm sonuçları, mesafe ve tempo verilerine yansıtılır.


Yaşam Günlüğü Verilerini Görüntüleme

Yaşam Günlüğü Ekranları Arasında Kaydırma

Yaşam Günlüğü Ekranları Arasında Kaydırma

- Zaman İşleyiş Moduna girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- Yaşam Günlüğü ekranını görüntülemek için (A) düğmesine basın.

Haftanın günleri, saat, dakika, saniye, ay, gün



Yaşam Günlüğü 3 (Adım sayısı)




Günlük adım sayısı

Yaşam Günlüğü 1 (Mesafe)



Bugünkü mesafe




Bugünkü kalori

İlerleme Grafiğini Yorumlama

İlerleme grafiği, belirlediğiniz günlük mesafe, kalori ve adım hedeflerine ulaşma konusundaki ilerlemenizi gösterir. Günlük ilerlemenizi yedi güne kadar görüntüleyebilirsiniz.


Grafik içeriği normalde her dakika yenilenir.

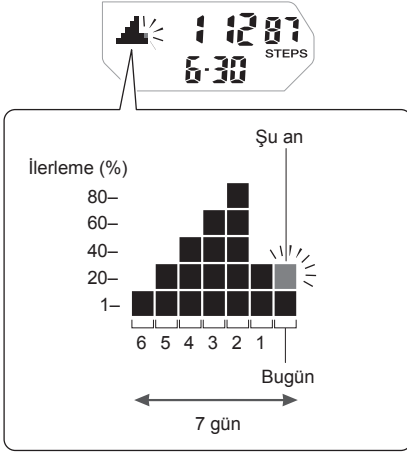

Günlük Adım Hedefinize Ulaşma Durumunuzu Kontrol Etme

Grafik Göstergesi A, belirlenen hedef değerinin yüzde (%) kaçına ulaşıldığını gösterir.

Örnek: Günlük hedef 10.000 adım

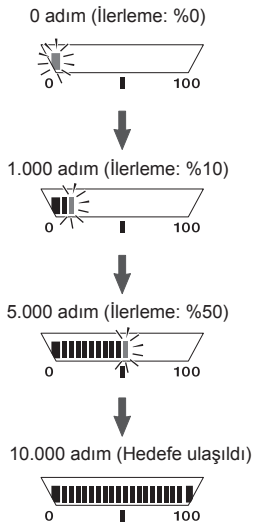

Not

- Mesafe en fazla 9.999,99 km'ye kadar ölçülebilir. Gerçek mesafe 10.000 km veya daha fazla olsa bile saat ekranında 9.999,99 km görüntülenmeye devam eder.
- Kalori değeri en fazla 999.999 kcal'a kadar ölçülebilir. Yakılan kalori 1.000.000 kcal veya daha fazla olsa bile saat ekranında 999.999 kcal gösterilmeye devam eder.
- Adım sayısı en fazla 99.999 adım olarak görüntülenebilir. Adım sayısı 99.999'u aşarsa, ekranda en yüksek değer olan 99.999 kalır.
- Yürüme dışı hareketlerin yanlış sayılmasını önlemek için adım sayımı, yürümeye başladıktan yaklaşık 20 saniye sonra başlar. Bu ilk 20 saniye boyunca atılan adımlar, toplam sayıya dahil edilir.
- Adım sayısı her gün gece yarısı sıfırlanır.
- Güç tasarrufu sağlamak için, saati çıkardığınızda (algılanabilir saat hareketi olmadığında) ve birkaç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında adım sayımı otomatik olarak durur.
- Grafik içeriği, aşağıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde de güncellenir:
 - Güç tasarrufu amacıyla adım sayımı devre dışı bırakıldığında
 - İvmeölçer hatası veya yetersiz güç nedeniyle sayım mümkün olmadığında

Yaşam Günlüğü (Life Log) Ölçümlerini Sıfırlama

- Zaman İşleyiş Moduna girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- (A) düğmesini kullanarak sıfırlamak istediğiniz Yaşam Günlüğü ayar öğesini görüntüleyin.
- (B) ve (D) düğmelerine en az iki saniye boyunca basılı tutun.

Bu işlem, ölçüm değerini sıfırlar..

Örnek: Adım sayısını sıfırlamak için



Günlük Hedefleri Belirleme

Bu bölümdeki işlemi kullanarak mesafe, kalori ve adım sayısı için günlük hedef değerleri belirleyebilirsiniz.

Her öğenin ayar aralıkları aşağıda gösterilmiştir.

- Mesafe: 1,0 km birimlerle en fazla 199,0 km
- Kalori: 10 kcal birimlerle en fazla 60.000 kcal
- Adımlar: 100 adım birimlerle en fazla 99.900 adım

Kullanmak istediğiniz mesafe ve kalori birimlerini seçebilirsiniz.

Önemli!

- CASIO WATCHES kullanarak Ana Şehri olarak Tokyo (TOKYO) ayarlandıysa, mesafe birimi kilometre (km) olarak sabitlenir ve değiştirilemez. Bu durumda, ölçüm birimi seçim ekranı görünmez.

1. Zaman İşleyiş Modu'na girin.

Modlar Arasında Gezinme

2. A) düğmesine en az iki saniye basılı tutun.


[SET] yanıp sönmeyi bıraktığında düğmeyi bırakın.



3. (A) düğmesine basın.


Mesafe birimini belirlemek için görüntülenen ekranı kullanabilirsiniz.

4. (D) düğmesine basarak [km] (kilometre) veya [mi] (mil) seçin.

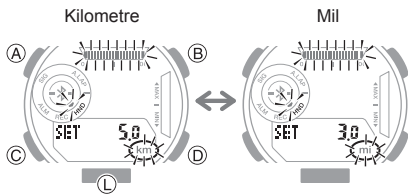

5. (C)'ye basın.

Görünen ekranı kullanarak hedef mesafe değerini belirleyebilirsiniz.




6. (B) ve (D) tuşlarını kullanarak hedef mesafe değerini belirleyin.

7. (C)'ye basın.


Görünen ekranı kullanarak kalori birimini belirleyebilirsiniz.

8. (D) tuşunu kullanarak [kcal] (kilokalori) veya [kJ] (kilojul) seçeneklerinden birini seçin.

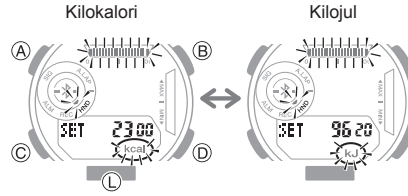

9. (C)'ye basın.


Görünen ekranı kullanarak günlük hedef kalori değerini belirleyebilirsiniz.



10. (B) ve (D) tuşlarını kullanarak hedef kalori değerini belirleyin.

11. (C)'ye basın.

Görünen ekranı kullanarak günlük adım sayısı hedefini belirleyebilirsiniz.



12. (B) ve (D) tuşlarını kullanarak günlük adım sayısı hedefini belirleyin.

13. Ayar işlemini tamamlamak için (A)'ya basın.

Not

- Ayar işlemi sırasında istediğiniz zaman (A)'ya basarak çıkabilirsiniz.
- Kronometre ile zaman ölçümü işlemi devam ederken, hedef değer ayarları saat veya CASIO WATCHES uygulaması üzerinden değiştirilemez.
- Ayar yapılırken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat ayar modundan otomatik olarak çıkar.

Yanlış Adım Sayımının Nedenleri

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri doğru sayımı imkânsız hâle getirebilir:

- Terlik, sandalet gibi sürükleyici yürüyüşe neden olan ayakkabılarla yürüme
- Fayans, halı, kar gibi sürükleyici yürüyüşe neden olan zeminlerde yürüme
- Düzensiz yürüme (kalabalık bir yerde, sık sık durup yeniden yürünmesi gereken bir sırada vb.)
- Aşırı yavaş yürüme veya aşırı hızlı koşma
- Alışveriş arabası veya bebek arabası itme
- Titreşimin yoğun olduğu bir yerde bulunma ya da bisiklet veya araçla seyahat etme
- Elin veya kolun sık hareket etmesi (alkışlama, yelpazeleme hareketi vb.)
- El ele yürürken, bastonla yürürken ya da el ve bacak hareketlerinin birbiriyle uyumlu olmadığı başka herhangi bir hareket sırasında
- Günlük yaşamın yürüyüş dışı normal aktiviteleri (temizlik vb.)
- Saati baskın elinize takmanız
- 20 saniyeden kısa süreli yürüyüş
- Saat ibrelerinin hareketi (örneğin, ibre kaydırma işleviyle)
- Saat üzerinde herhangi bir işlem yapılması

Kronometre

Kronometre, geçen süreyi ilk bir saat boyunca 1/100 saniyelik birimlerle, sonrasında ise 24 saate kadar 1 saniyelik birimlerle ölçer.

Kronometre, normal geçen süre ölçümlerine ek olarak tur zamanı (lap time) ve ara zaman (split time) okumaları da yapmanızı sağlar.

Ayrıca mesafe ve tempo da ölçebilirsiniz.




Not

- Eğer bir ölçüm işlemi 36 saat boyunca devam ederse, otomatik olarak durur ve ekranda [F] yanıp sönür.
- Her tur veya ara zamanı kaydettiğinizde, saat bir kayıt oluşturur. Bu kayıtlar şunları içerir: Ölçüm başlangıç tarihi ve saati, her tur veya ara zamanın süresi ve temposu, toplam mesafe ve toplam yakılan kalori.
- Saat belleğinde en fazla 45 tur ve ara zaman kaydı saklanabilir. Bir ölçüm işlemi sırasında kaydedilen veri sayısı 44 kaydı aşarsa, ek tur veya ara zamanı kaydedilemez. 45. kayıt, ölçüm işlemi durdurulup kronometre sıfırlandığında kaydedilir.
- Kaydedilen en son ölçüm verilerini Görüntüleme Modu'nu kullanarak görebilirsiniz.
[Görüntüleme](#)
- Geçmiş ölçüm verilerini CASIO WATCHES uygulaması üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
- Saat telefonunuza bağlıysa, bir ölçüm işlemini sonlandırıp sıfırladığınızda ölçüm günlük verileri otomatik olarak CASIO WATCHES'a gönderilir. Bir sonraki ölçüm işlemine ancak bu aktarım tamamlandıktan sonra başlayabilirsiniz.
- CASIO WATCHES işlemleri kullanılarak, Kronometre Modu'nda bir ölçüm işlemi devam ederken tüm ayarları yenilemek veya göndermek mümkün değildir.

Ara Zaman (Split Time) ve Tur Zamanı (Lap Time)


• Ara Zaman

Ara zaman, başlangıçtan itibaren bir etkinlik süresince herhangi bir noktaya kadar geçen süredir.




• Tur zamanı

Tur zamanı, bir pist veya benzeri parkurda belirli bir tur süresince geçen süredir.




Geçen Zamanı Ölçme

1. Kronometre Moduna girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Aşağıdaki işlemleri kullanarak geçen zamanı ölçün:



- İlk saat boyunca geçen zaman 1/100 saniyelik birimlerle gösterilir. İlk saatten sonra geçen zaman birer saniyelik birimlerle gösterilir.

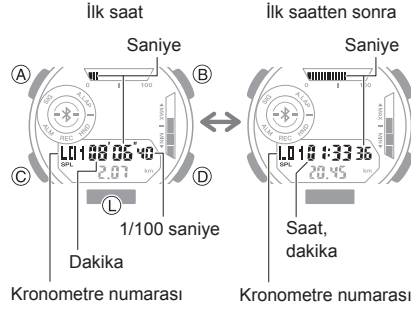

3. Kronometreyi sıfırlamak için (B) tuşuna basın.

Ara Zaman (Split Time) Ölçme

1. Kronometre Moduna girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (B) tuşuna basarak [SPL] ifadesini görüntüleyin.




3. Aşağıdaki işlemleri kullanarak geçen süreyi ölçün:



* (B) tuşuna her basışınızda o ana kadar geçen süre (ara zaman) görüntülenir. Ara zaman yaklaşık sekiz saniye boyunca gösterilir, ardından mevcut geçen süre ölçümü ekranda belirir.

- Ölçümün ilk saati boyunca geçen süre 1/100 saniye biriminde gösterilir. İlk saatten sonra geçen süre saniye biriminde gösterilir.

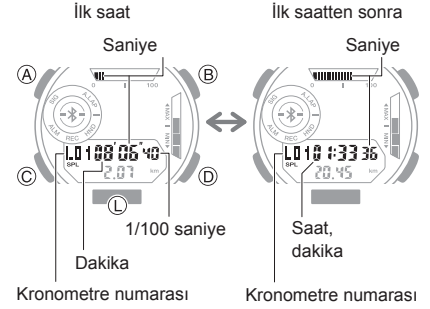


4. (B) tuşuna basarak kronometreyi sıfırlayın.

Tur Süresi (Lap Time) Ölçme

1. Kronometre Moduna girin.
🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (B) tuşuna basarak [LAP] ifadesini görüntüleyin.




3. Aşağıdaki işlemleri kullanarak geçen süreyi ölçün:



* (B) tuşuna her basışınızda, son tur süresi ölçümünden itibaren geçen süre (tur süresi) görüntülenir. Tur süresi yaklaşık sekiz saniye boyunca gösterilir, ardından yeni tur geçen süre ölçümü ekranda belirir.


- Ölçümün ilk saati boyunca geçen süre 1/100 saniye biriminde gösterilir. İlk saatten sonra geçen süre saniye biriminde gösterilir.

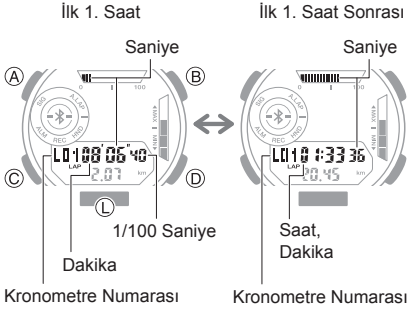

4. (B) tuşuna basarak kronometreyi sıfırlayın.

Ölçülen Mesafe ve Tempo Değerinin Değiştirilmesi

(A) tuşuna basmak, ekran görüntüsünü ölçülen mesafe ile tempo arasında değiştirir.

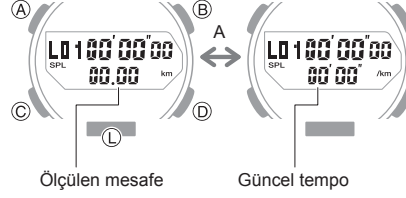


Otomatik Tur Bildirimi Kullanma

Otomatik Tur ile, hedef bir tur mesafesi belirleyebilir ve ardından tur süreleri ile ara süreleri ölçebilirsiniz. Önceden belirlenen mesafeye ulaşıldığında sesli ton ve ekran göstergesi sizi uyarır.

Otomatik Tur Mesafesini Belirleme

1. Kronometre Moduna girin.
🔗 [Modlar arasında gezinme](#)
2. (A) tuşunu en az iki saniye basılı tutun.
3. (D) tuşunu kullanarak mesafe değerini belirleyin.
 - (D) tuşuna her basışta mesafe ayarı 0.5 km artar. Ayar OFF'dan 10 km'ye kadar seçilebilir. Ayar 10 km iken (D) tuşuna basılırsa ayar kapat (OFF) konumuna döner.



- Mesafe değeri belirlendiğinde, Kronometre Modunda [A.LAP] görüntülenir.

4. (A) tuşuna basarak ayar işlemini tamamlayın.

Not

- Ayar yapılırken yaklaşık iki ya da üç dakika işlem yapılmazsa saat otomatik olarak ayar modundan çıkar.

Otomatik Tur ile Zamanlama

Aşağıda açıklanan işlemlerle geçen zaman ölçümlerini aynı şekilde yapabilirsiniz.



- Geçen Zamanı Ölçme
- Ara Süreyi Ölçme
- Tur Sürelerini Ölçme

Geçen zaman ölçümüne başladığınızda ekranda [A.LAP] yanıp söner.

Belirlenen mesafeye her ulaşıldığında aşağıdaki olaylar gerçekleşir:

- Tur ve Ara Sürelerin Otomatik Kaydı
- Bir alarm sesi çalar.
- Yaklaşık sekiz saniye süren bir onay ekranı gösterilir.

Ayrıca, Grafik Gösterge A, belirlediğiniz tur mesafesine olan ilerlemenizi yüzde (%) olarak gösterir.

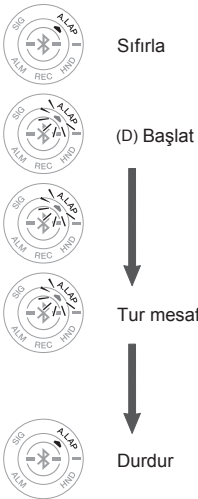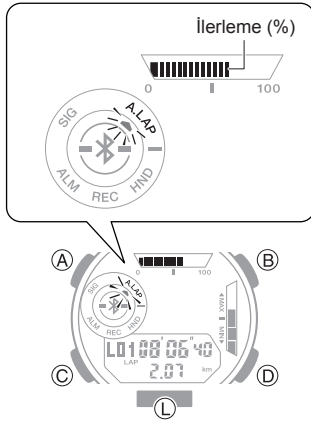

Antrenman Günlüğü Verilerini Kontrol Etme

Kayıtlı Verileri Görüntüleme


Aşağıdaki işlemi kullanarak ara süreleri ve tur sürelerini görüntüleyebilirsiniz.

1. Geri Çağırma Moduna girin.

Modlar Arasında Gezinme

Saat toplam zamanın yanı sıra toplam mesafeyi, ortalama tempoyu veya toplam kalori bilgisini de gösterebilir.


- Görüntü ekranları arasında (A) tuşuna basarak geçiş yapabilirsiniz.

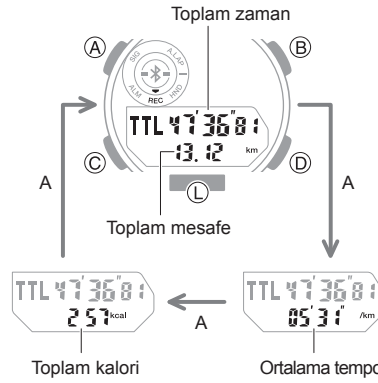


2. (D) tuşuna basın.

Bu, en son antrenman verileriyle ilgili detayları gösterir.

- Görüntü ekranları arasında (A) tuşuna basarak geçiş yapabilirsiniz.

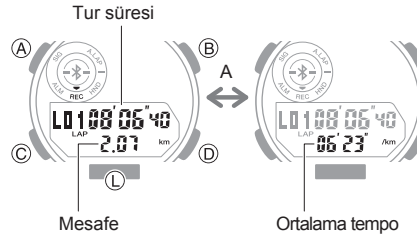


- Görüntülenen ölçüm değerini tur süresi ile ara süresi arasında değiştirmek için (B) tuşuna basın.

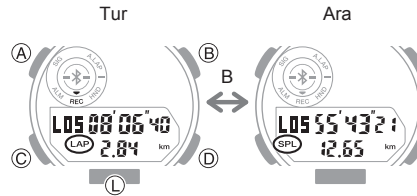

3. Ölçüm numaraları arasında gezinmek için (D) tuşuna basın.

- Her (D) tuşuna basışınızda [L01] den sonraki ölçüm numarasına geçilir.

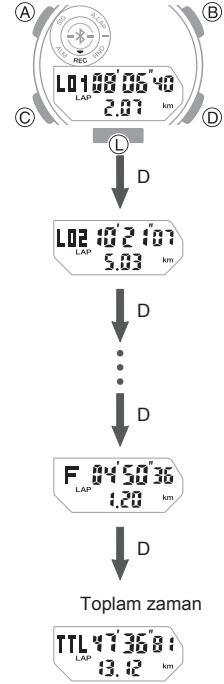

- Son kayıt görüntülenirken (D) tuşuna basmak, toplam zaman ekranını gösterir.

Not

- Ölçüm verilerinin her kaydı, her ölçüm işlemi için (başlangıçtan durdurmaya kadar) oluşturulur ve numara atanır.
- Şu anda görüntülenen antrenman günlüğü verisi CASIO WATCHES'e henüz aktarılmamışsa, Grafik Gösterge A yanıp söner.
- Geri Çağırma Modunda tur süresi ve ara süresi görüntüsü arasında geçiş yapmak, Kronometre Modunda da tur/ara süresi görüntüsünü değiştirir.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı sizin belirttiğiniz başlangıç zamanından geriye doğru sayar. Zamanlayıcı, geri sayımın son beş saniyesinde her saniye bip sesi çıkarır.

- Pil seviyesi düşükse bip sesi çıkmaz.



CASIO WATCHES kullanarak Zamanlayıcı Ayarlarını Yapma


Saat telefonla eşleştirilmişse, zamanlayıcı başlangıç zamanını ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

[Saat Ayarlarını Yapılandırma](#)

Başlangıç Zamanı Ayarlama

Başlangıç zamanı, 1 saniye biriminde ve maksimum 60 dakikaya kadar ayarlanabilir.

- Sayaç Moduna girin.
[Modlar arasında gezinme](#)
- En az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun.
- Sayaç tekrarı sayısını belirtmek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.




Tekrar sayısı

- (C) tuşuna basın.
- (B) ve (D) tuşlarını kullanarak [1] görünene kadar ilerleyin.




Dakika

- (C) tuşuna basın.
Dakika rakamları yanıp sönmeye başlayacak.
- (B) ve (D) tuşları ile zamanlayıcı dakika ayarını yapın.



Saniye

- (C) tuşuna basın.
Saniye rakamları yanıp sönmeye başlayacak.
- (B) ve (D) tuşları ile zamanlayıcı saniye ayarını yapın.



- (A) tuşuna basarak ayar işlemini tamamlayın.

Not

- Ayar yapılırken yaklaşık iki ya da üç dakika boyunca işlem yapılmazsa, saat otomatik olarak ayar işleminden çıkar.

Zamanlayıcıyı Kullanma

- Zamanlayıcı Moduna girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- Örnek bir işlem aşağıda gösterilmiştir.




- Geri sayımın son beş saniyesinde saat her saniye bip sesi çıkarır.
- Geri sayımı durdurmak için, geri sayım duraklatıldığında (B) tuşuna basın. Bu işlem zamanlayıcıyı başlangıç zamanına sıfırlar.

Otomatik Başlat ile Geçen Süreyi Ölçme

Aşağıdaki işlemi kullanarak, geri sayım başlamadan önce beş saniyelik bir ön sayımın ardından zamanlayıcının otomatik olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz.

1. Zamanlayıcı Moduna girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (B) tuşuna basarak Otomatik Başlat'ı seçin.



Beş saniyelik geri sayım başlar.

3. Örnek bir işlem aşağıda gösterilmiştir:



- Geri sayım devam ederken, işlemi duraklatırsanız ve ardından (B) tuşuna basarsanız, zamanlayıcı başlangıç süresine sıfırlanır.

Aralıklı Antrenmanlar İçin Programlanabilir Zamanlayıcıları Kullanma

Genel Bakış

Birden fazla zamanlayıcı için ayarlar yaparak, bunların art arda geri sayım gerçekleştirmesini sağlayabilir ve böylece bir aralıklı zamanlayıcı oluşturabilirsiniz. Aralıklı zamanlayıcıyı, sınav, squat gibi egzersizlere ayırdığınız süreyi kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Örnek, Aşağıdaki gibi yapılandırılmış bir aralıklı zamanlayıcı, A'dan D'ye kadar olan aralıkları 10 kez tekrar eder:

Zamanlayıcı Ayarları

- Aralık 1: 30 saniye
- Aralık 2: 20 saniye
- Aralık 3: 30 saniye
- Aralık 4: 25 saniye
- Set Sayısı: 10

Aralıklı Antrenman Programı

- A Sınav: 30 saniye
- B Dinlenme: 20 saniye
- C Squat: 30 saniye
- D Dinlenme: 25 saniye

Not


- Beş farklı zamanlayıcıya kadar ayarlayabilir ve bunları 20 keze kadar tekrar ettirebilirsiniz.

Programlanabilir Zamanlayıcıları Kurma

- Bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyorsa, bu işlemi yapmadan önce zamanlayıcıyı mevcut başlangıç zamanına sıfırlayın.

[Zamanlayıcıyı Kullanma](#)


1. Zamanlayıcı Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.



3. Zamanlayıcının tekrarlanma sayısını belirtmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.
4. (C) düğmesine basın.
5. Zamanlayıcının sıradaki konumunu belirtmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.
 - İlk konumu belirtmek için [1] olarak ayarlayın.




6. (C) düğmesine basın.
Bu işlem, Zamanlayıcı 1'in dakika rakamlarının yanıp sönmeye neden olur.
7. Zamanlayıcı dakika ayarını yapmak için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.



8. (C) düğmesine basın.
Bu işlem, Zamanlayıcı 1'in saniye rakamlarının yanıp sönmeye neden olur.

9. Zamanlayıcının saniye ayarını değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.



10. (C) düğmesine iki kez basın.
Bu işlem, 5. adımdaki ekrana geri dönülmesini sağlar.
11. Diğer zamanlayıcıların ayarlarını yapılandırmak için gerektiği kadar 5'ten 10'a kadar olan adımları tekrarlayın.
12. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.

Not

- Programlanabilir zamanlayıcı ayarlarını yapmak için CASIO WATCHES uygulamasını kullanabilirsiniz.
- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat otomatik olarak ayar işleminden çıkar.

Programlanabilir Zamanlayıcılarla Zamanlama

- Zamanlayıcı Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- Zamanlayıcı geri sayımını başlatmak için (D) düğmesine basın.



Saat, mevcut geri sayımın son beş saniyesinde her saniye bip sesi çıkarır ve geri sayım sona erdiğinde bir sonraki zamanlayıcının geri sayımını başlatır.


- Devam eden bir geri sayımı duraklatmak için (D) düğmesine basın. Duraklatılmış bir zamanlayıcı geri sayımını başlangıç zamanına sıfırlamak için (B) düğmesine basabilirsiniz.
- Birden fazla zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ederken, mevcut geri sayımı sonlandırmak ve bir sonraki geri sayımı başlatmak için (B) düğmesini en az 0.5 saniye basılı tutun.

Programlanabilir Zamanlayıcıların Açık/Kapalı Durumunu Kontrol Etme

Zamanlayıcı Modu'ndayken, Grafik Göstergesi B'yi kontrol ederek her bir programlanabilir zamanlayıcının açık veya kapalı olduğunu öğrenebilirsiniz.

Programlanabilir bir zamanlayıcının mevcut durumu, program numarasının gösterge segmentinin görüntülenip görüntülenmediği, yanıp söndüğü veya görüntülenmediği ile belirtilir.

Grafik Göstergesi B




Programlanabilir zamanlayıcı durumu	Grafik
Programlanmamış	Görüntülenmez
Programlanmış	Görüntülenir
İşlem devam ediyor/ Otomatik Başlatma	Yanıp Söner*
Duraklatıldı	Yanıp Söner
Zamanlayıcı ayarları yapılandırılıyor	

* Program tamamlandığında segment kaybolur.

Örnek Ekran

Program 1, 2, 4: Programlanmış
Program 3, 5: Programlanmamış
Program 2: Zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyor

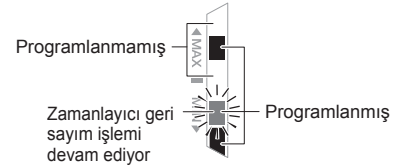

Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama

Güçlü manyetizma veya darbe, analog akrep ve yelkovanın gösterdiği saatin dijital ekrandaki saatten farklı olmasına neden olabilir. Böyle bir durumda, akrep ve yelkovan hizalamasını ayarlayın.

Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlamak için CASIO WATCHES Kullanma

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, akrep ve yelkovan hizalamasını ayarlamak için CASIO WATCHES uygulamasını kullanabilirsiniz.

[Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama](#)


Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama

1. Zaman İşleyiş Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (A) düğmesini en az beş saniye basılı tutun. [12:00] yanıp sönmeğe başladığında düğmeyi bırakın.

Bu işlem, akrep ve yelkovanın ayarlanmasını sağlar.

3,5 saniye sonra

Beş saniye sonra

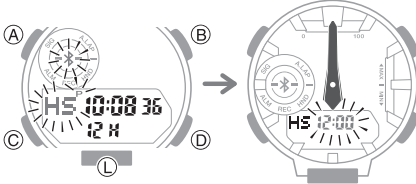

3. Akrep ve yelkovan 12 yönünde değilse, bunları hizalamak için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.
4. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.

Not

- El hizalama ayarı sırasında, saat iki veya üç dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak Zaman İşleyiş Modu'na geri döner.

Diğer Ayarlar

Bu bölüm, yapılandırabileceğiniz diğer saat ayarlarını açıklamaktadır.


Düğme Çalışma Tonunu Etkinleştirme

Bir düğmeye bastığınızda çıkan sesi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.


1. Zaman İşleyiş Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. [SET] yanıp sönmeğe başladığında düğmeyi bırakın.



3. [J] görüntülenene kadar (C) düğmesine yedi kez basın.



4. Düğme çalışma tonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için (D) düğmesine basın.
[ON]: Çalışma tonu etkin.
[OFF]: Çalışma tonu devre dışı.



5. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine iki kez basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, saat yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında otomatik olarak ayar işleminden çıkar.

Egzersiz Yoğunluğunuzu Kontrol Etme


Saatiniz, kullanıcı profilinize kaydedilen adım sayınıza ve boyunuza göre egzersiz yoğunluğunu hesaplar.

Grafik Göstergesi B, hesaplanan egzersiz yoğunluğunu beş seviyeden biri olarak gösterir.

Egzersiz yoğunluğunu aşağıdaki modlarda kontrol edebilirsiniz:

- Zaman İşleyiş Modu
- Kronometre Modu
- İkili Saat Modu

Grafik Göstergesi B



Beş Egzersiz Yoğunluğu Seviye Göstergesi

Egzersiz Yoğunluğu	Grafik Göstergesi B
1	
2	
3	
4	
5	

Beş Egzersiz Yoğunluğu Seviyesinin Anlamları

Egzersiz Yoğunluğu	Açıklama	Yaklaşık Hız
1	Yavaş yürüme	Saatte 4,5 km'den daha yavaş yürüme
2	Normalden hızlıya yürüme	Saatte 4,5 ila 6 km yürüme
3	Hızlı yürüme veya yavaş koşma	En az saatte 6 km yürüme veya saatte 5,1 ila 7,7 km koşma
4	Normalden hızlıya koşma	Saatte 7,7 ila 11,0 km koşma
5	Hızlı koşma	Saatte 11 km'den daha hızlı koşma

Saat Ayarlarını Sıfırlama

Bu bölüm, saat ayarlarını ve kayıtları fabrika ayarlarına döndürmeyi açıklamaktadır.

- Mevcut konumunuzdaki saat ve ikili saat ayarlarınızın sıfırlanmadığını unutmayın.

- Zaman İşleyiş Modu'na girin.
 [Modlar Arasında Gezinme](#)
- (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. [SET] yanıp sönmeyi durdurduğunda düğmeyi bırakın.



- (B) düğmesini en az beş saniye basılı tutun. [CLR ALL] yanıp sönmeyi durdurduğunda düğmeyi bırakın.



Not

- Saatın sıfırlanması, saati bir telefonla eşleştirmeye ait bilgileri de siler ve eşleşmeyi kaldırır.
- Ayar yapılandırılırken, saat yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında otomatik olarak ayar işleminden çıkar.
- Saatın sıfırlanması, saati bir telefonla eşleştirmeye ait bilgileri de siler ve eşleşmeyi kaldırır.

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk:

Telefonla iletişim yoluyla zaman düzeltmesinin mümkün olmadığı durumlarda ayda ± 15 saniye.

Zaman İşleyiş:

Analog

Akrep, yelkovan (her 20 saniyede bir hareket eder)

Dijital

Saat, dakika, saniye, ay, gün, haftanın günü, öğleden önce/öğleden sonra (P)/24 saatlik zaman formatı, tam otomatik takvim (2000'den 2099'a)

Yaz Saati

Yaşam Günlüğü Ölçüm Fonksiyonları:

Mesafe

Ölçüm aralığı: 0,00 - 9999,99 km

Hedef Mesafe Ayarı

Mesafe ayar birimi: 1 km

Mesafe ayar aralığı: 1 - 199 km

Kalori

Ölçüm aralığı: 0 - 999.999 kcal

Hedef Kalori Ayarı

Kalori ayar birimi: 10 kcal

Kalori ayar aralığı: 10 - 60.000 kcal

Adımsayar

3 eksenli ivmeölçer kullanarak adım sayısı ölçümü

Adım sayısı aralığı: 0 - 99.999 adım

Adım göstergesi

Günlük adım hedefi belirleme

Adım sayısı ayar birimi: 100 adım

Adım sayısı ayar aralığı: 1.000 - 99.900 adım

Adım sayısı doğruluğu

$\pm 3\%$ (Titreşim testine göre)

Güç Tasarrufu

Yaşam Günlüğü Sıfırlama

Her gün gece yarısı otomatik sıfırlama

Manuel sıfırlama

Yaşam Günlüğü Grafiği

Egzersiz Yoğunluğu Gösterimi

Kronometre/Veri Geri Çağırma:

Ölçüm Birimi

1/100 saniye (ilk saat); 1 saniye (ilk saatten sonra)

Ölçüm Aralığı: 23 saat 59 dakika 59 saniye

Ölçüm Fonksiyonları:

Normal geçen süre, tur/bölünmüş zaman ölçümü, mesafe/hız göstergesi değiştirme, otomatik/manuel tur ölçümü, otomatik tur uyarısı, 45 kayıtlı veri hafızası

Zamanlayıcı:

Ölçüm birimi: 1 saniye
Ölçüm aralığı: 60 dakika
Aralık sayısı: 1 ila 5
Otomatik tekrar sayısı: 1 ila 20
Ayar birimi: 1 saniye
Son 5 saniye geri sayım, sürenin dolduğunu belirten sesli uyarı
Otomatik Başlatma

İkili Saat:

Saat, dakika, saniye
Ana Saat değiştirme

Alarm:

Zaman alarmları
Alarm sayısı: 5
Ayar birimleri: Saat, dakika
Alarm sesi süresi: 10 saniye
Saat başı sinyali: Her saatin başında bip sesi

Mobil Bağlantı:

Bluetooth® uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı yoluyla işlev bağlantısı*

* Mobil Bağlantı ile geliştirilmiş işlem

Otomatik Saat Düzeltmesi

Basit saat ayarı

Dünya Saati: 300 şehirdeki mevcut saat (38 zaman dilimi, otomatik yaz saati geçişi) ve Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC)

Saat ayarları

Telefon bulucu

Mesafe Kalibrasyonu

Yaşam Günlüğü Veri Yönetimi

Yönetim verileri (kalori, adımlar)

Antrenman kaydı veri yönetimi

Yönetim verileri (her tur için zaman, mesafe, tempo; toplam yakılan kalori)

Basit Bildirim (Yalnızca Sesli Uyarı)

- Bildirim adı veya diğer metinler saatin ekranında görünmez.

Bildirim Bağlantısı

Otomatik Yaz Saati Geçişi

Standart saat ile yaz saati arasında otomatik geçiş

Zamanlayıcı Ayarları

Alarm Ayarları

Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama

Veri İletişim Özellikleri

Bluetooth®

Frekans Bandı: 2400MHz ila 2480MHz

Maksimum İletim: 0 dBm (1 mW)

İletişim aralığı: 2 metreye kadar

(ortama bağlıdır)

Diğer Özellikler:

LED arka ışık (Otomatik Işık, Süper Işıklandırma, art ışık, 1,5 veya 3 saniyelik seçilebilir aydınlatma süresi), çalışma sesi etkinleştirme/devre dışı bırakma, Uçak Modu, Kullanıcı Profili, İbre Kaydırma, düşük pil uyarısı

Güç Kaynağı:

CR2025 x 1
Nominal Pil Gerilimi: 3V
Pil Ömrü: Yaklaşık 2 yıl
Koşullar

Bluetooth bağlantı süresi: Günde 10 saat

Alarm: Günde bir kez (10 saniye)

Aydınlatma: Günde bir kez (1,5 saniye)

Ekran: Günde 24 saat

Yaşam Günlüğü Ölçümü: Günde 12 saat

Kronometre Ölçümü: Haftada 3 saat (günde 1 saat, haftada 3 kez)

Bildirim: Günde 20 kez

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Diğer Bilgiler

Bu bölüm, bilmeniz gereken operasyonel olmayan bilgileri sağlar. Gerekliğinde bu bilgilere başvurabilirsiniz.

Desteklenen Telefonlar

Saat ile bağlantı kurabilen telefonlar hakkında bilgi için CASIO web sitesini ziyaret edin.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Telif Hakları ve Tescilli Markalar

- Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların CASIO Computer Co., Ltd. tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır.
- Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların CASIO Computer Co., Ltd. tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır.
- IOS, Cisco Systems, Inc.'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Android ve Google PlayTM, Google LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Burada kullanılan diğer şirket adları ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Sorun Giderme

Saati bir telefonla eşleştiremiyorum.

S1 Saat ve telefon arasında hiç eşleştirme bağlantısı kuramadım.

Desteklenen bir telefon modeli mi kullanıyorsunuz?

Telefon modelinizin ve işletim sisteminizin saat tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.

Desteklenen telefon modelleri hakkında bilgi için CASIO web sitesini ziyaret edin:

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Telefonunuza CASIO WATCHES uygulamasını yüklediniz mi?

Saat ile bağlantı kurmak için telefonunuza CASIO WATCHES uygulamasının yüklü olması gerekir.

① Uygulamayı telefonunuza yükleyin.

Telefonunuzun Bluetooth ayarları doğru yapılandırılmış mı?

Telefonunuzun Bluetooth ayarlarını yapılandırın. Ayrıntılı ayar prosedürleri için telefonunuzun belgelerine bakın.

iPhone Kullanıcıları için

- "Ayarlar" -> "Bluetooth" -> Açık
- "Ayarlar" -> "Gizlilik" -> "Bluetooth" -> "CASIO WATCHES" -> Açık

Android Kullanıcıları için

- Bluetooth'u etkinleştirin.

Yukarıdakiler dışında başka bir sorun mu var?

Bazı telefonların CASIO WATCHES uygulamasını kullanmak için BT Smart'ın devre dışı bırakılması gerekir. Ayrıntılı ayar prosedürleri için telefonunuzun belgelerine bakın.


Ana Ekranda dokunun: "Menü" -> "Ayarlar" -> "Bluetooth" -> "Menü" -> "BT Akıllı ayarları" -> "Devre Dışı Bırak".

Telefon ve saati yeniden bağlayamıyorum.

S1 Bağlantıları kesildikten sonra saat, telefonla yeniden bağlantı kurmuyor.

CASIO WATCHES uygulaması çalışıyor mu?

CASIO WATCHES uygulaması telefonda çalışmıyorsa saat, telefonunuzla yeniden bağlantı kuramaz. Telefonunuzun ana ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokunun. Ardından, saat üzerinde (D) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.



Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokunun. Ardından, saat üzerinde (D) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.



S2 Telefonum Uçak Modu'ndayken bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuz Uçak Modu'ndayken saatle bağlantı kurmak mümkün değildir. Telefonun Uçak Modu'nu devre dışı bıraktıktan sonra, telefonun ana ekranına gidin ve "CASIO WATCHES" simgesine dokunun. Ardından, saat üzerinde (D) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.




S3 Telefonumun Bluetooth'unu kapattıktan sonra tekrar bağlanamıyorum.

Telefonunuzun Bluetooth özelliğini açın. Ardından Ana Ekrana giderek "CASIO WATCHES" simgesine dokunun. Sonrasında saatte (D) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.



S4 Telefonu kapattıktan sonra bağlanamıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın. Ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokunun. Sonrasında saatte (D) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.



S5 Ekranda "❌" görünmüyor ve saatim telefonuma bağlı değil.

Bir ayar işlemi mi yapıyorsunuz?

Saat, herhangi bir ayar işlemi (zaman, alarm vb.) sırasında Bluetooth bağlantısını geçici olarak kapatır. Yeniden bağlanmak için ayar işleminden çıkmanız gerekir.

Son bir saat içinde saati hiç kullandınız mı?


Pil tasarrufu için saat, yaklaşık bir saat boyunca kullanılmadığında Bluetooth bağlantısını otomatik olarak keser. Bu durumda, Otomatik Saat Düzeltme de çalışmaz. Yeniden bağlanmak için herhangi bir saat düğmesine basmanız veya saati yüzünüze doğru çevirmeniz yeterlidir.

Telefon-Saat Bağlantısı

S1 Telefon ve saat arasında bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Sonra saatte (D) düğmesini en az iki saniye basılı tutunuz.



Saatın Uçak Modu etkin mi?

Saatın Uçak Modu etkin durumdayken telefonunuzla bağlantı kurmak mümkün değildir. Telefonunuza bağlanmak için Uçak Modu'nu devre dışı bırakın.

Tıbbi bir tesiste veya uçakta saati kullanma

Saat, telefonla tekrar eşleştirildi mi?

Eşleştirme bilgilerini CASIO WATCHES uygulamasından ve telefonunuzdan (yalnızca iPhone) silin ve ardından tekrar eşleştirin.

CASIO WATCHES uygulamasından eşleştirme bilgilerini silme

Yalnızca iPhone
Telefonun eşleştirme bilgilerini silme

③ Saati bir telefonla eşleştirin.

Bağlantı kuramıyorsanız...

Saat üzerindeki eşleştirme bilgilerini sildikten sonra, telefonu tekrar saatle eşleştirin.

Saat üzerindeki eşleştirme bilgilerini silme

③ Saati bir telefonla eşleştirin.

Farklı Bir Telefon Modeline Geçme

S1 Mevcut saati başka bir telefona bağlama.

Eşleştirme bilgilerini saatinizden silin ve ardından bağlanmak istediğiniz telefonla eşleştirin.

Başka bir telefon satın alırsanız

Bluetooth Bağlantısı ile Otomatik Saat Düzeltme (Zaman Düzeltme)

S1 Saat, zamanı ne zaman düzeltir?

Saatiniz, saat ayarını yapmak için eşleştirilmiş bir telefona bağlanabilir. Otomatik zaman düzeltmesi, aşağıda açıklanan zamanlarda gerçekleştirilir:

- Telefonunuzun saat dilimi veya yaz saati ayarı değiştirildikten sonra.
- Bluetooth bağlantısı kullanılarak yapılan son zaman ayarından bu yana 24 saat veya daha fazla süre geçtikten sonra.
- CASIO WATCHES uygulaması veya saat işlemi kullanılarak şehir değiştirdikten sonra 24 saat veya daha fazla süre geçtikten sonra.
- Saatin mevcut saatini ayarlamazdan bu yana 24 saat veya daha fazla süre geçtikten sonra.

S2 Otomatik zaman ayarı doğru değil.

Ekranınızda ✕ işareti var mı?

Pil gücünü korumak için, saat yaklaşık bir saat boyunca bağlantının kullanılmadığını tespit ettiğinde, telefonunuzla olan Bluetooth bağlantısını geçici olarak otomatik olarak sonlandırır. Bu durumda Otomatik Zaman Düzeltme devre dışı kalır. Yeniden bağlanmak için herhangi bir saat düğmesine basın veya saati yüzünüze doğru çevirin.

Bluetooth bağlantısı kullanılarak yapılan son zaman ayarından bu yana 24 saat veya daha fazla süre geçti mi?

Bluetooth bağlantısı kullanılarak zaman ayarı 24 saatte bir yapılır. Son zaman ayarlama işleminden bu yana 24 saat veya daha fazla süre geçtiğinde otomatik zaman düzeltmesi gerçekleştirilecektir.

Son manuel zaman ayarı, şehir değişikliği veya şehir değiştirme işleminin üzerinden 24 saat veya daha fazla zaman geçti mi?

Manuel zaman ayarı, şehir değiştirme veya şehir değiştirme işleminden sonra 24 saat boyunca otomatik zaman düzeltmesi yapılmaz. Bu işlemlerden herhangi biri yapıldıktan 24 saat veya daha fazla süre sonra otomatik zaman düzeltmesi devam edecektir.

Saatın Uçak Modu etkin mi?

Saatın Uçak Modu etkin durumdayken telefonunuzla bağlantı kurmak mümkün değildir. Telefonunuza bağlanmak için Uçak Modu'nu devre dışı bırakın.

Tıbbi bir tesiste veya uçakta saati kullanma

S3 (D) düğmesini en az iki saniye basılı tuttuğumda saat, zaman ayarını telefonumla senkronize etmiyor.

Saatın Uçak Modu etkin durumdayken telefonunuzla bağlantı kurmak mümkün değildir. Telefonunuza bağlanmak için Uçak Modu'nu devre dışı bırakın.

Tıbbi bir tesiste veya uçakta saati kullanma

S4 Saat doğru görüntülenmiyor.

Telefonunuz kapsama alanı dışında olduğu için şebekesine bağlanamadığından, telefonun saat ayarı yanlış olabilir. Böyle bir durumda, telefonu şebekesine bağlayın ve ardından saat ayarını yapın.

Yaşam Günlüğü Ölçümü

S1 Yaşam Günlüğü bilgisi doğru görüntülenmiyor.

Bu saat, bileğe takılan bir Yaşam Günlüğü cihazı olduğundan, adım dışındaki hareketleri algılayıp adım ve mesafe değerlerine dahil edebilir.

[Yaşam Günlüğü Ölçümü](#)

Ayrıca, adım sayma sorunlarına saatin nasıl takıldığı veya yürüme sırasında anormal kol hareketleri de neden olabilir.

[Yaşam Günlüğü Verilerini Ölçme](#)

S2 Mesafe ve adım sayısı değişmiyor.

Yürüme dışındaki hareketlerin yanlış sayılmasını önlemek için, yürümenin başlangıcında adım sayısı veya mesafe değeri görüntülenmez. Bu değerler, ilk 20 saniyede attığınız adım veya kat ettiğiniz mesafe dahil olmak üzere, yaklaşık 20 saniye yürüdükten sonra ekranda görünür.

S3 Adım sayımı sırasında [ERR] beliriyor.

[ERR] (hata), sensör veya dahili devre arızası nedeniyle sensör çalışmasının devre dışı bırakıldığını gösterir.

Gösterge üç dakikadan fazla ekranda kalırsa veya sık sık belirirse, bu bir sensör arızasına işaret edebilir.

Alarm ve Saat Başı Sinyali

S1 Alarm çalıyor.

Alarm ayarları yapılandırılmamış olabilir. Alarm ayarlarını yapılandırın.

[Alarm Ayarlarını Yapılandırma](#)

S2 Saat başı sinyali çalıyor.

Saat başı sinyali devre dışı bırakılmış olabilir. Saat başı sinyalini etkinleştirin.

[Saat Başı Sinyalini Etkinleştirme](#)

Batarya

S1 Dijital ekranda yanıp sönüyor.

Batarya voltajı düşük olduğunda ekranda  yanıp sönüyor.

Bataryayı değiştirin.

Batarya değişimi için bir CASIO servis merkezine veya ürünü satın aldığınız satıcıya başvurun.

[Batarya Değişimi](#)

S2 Ekranda [R] yanıp sönüyor.

Saatin bataryası zayıf olduğunda veya kısa bir süre içinde ışık veya başka bir fonksiyonu defalarca kullandığınızda batarya seviyesi anlık olarak düştüğünde ekranda [R] görünebilir. Bu durumda, zaman işleyiş dışındaki tüm saat fonksiyonları devre dışı kalır.

[R] göstergesi ekranda kalmaya devam ederse veya sık sık görünürse, bataryanın değiştirilmesi gerekebilir.


Batarya değişimi için bir CASIO servis merkezine veya ürünü satın aldığınız satıcıya başvurun.

İbre Hareketi ve Göstergeler

S1 Saatin hangi modda olduğunu bilmiyorum.

Mevcut modu saatin ekranını kontrol ederek belirleyebilirsiniz. Modlar arasında gezinmek için (C) düğmesini kullanın.

[Modlar Arasında Gezinme](#)



S2 Tüm ibreler durdu ve düğmeler çalışmıyor.

Batarya bitti. Batarya değişimi için bir CASIO servis merkezine veya ürünü satın aldığınız satıcıya başvurun.

[Batarya Değişimi](#)

S3 İbreler aniden yüksek hızda hareket etmeye başlıyor.

Bu durum, aşağıda belirtilen sebeplerden (veya sebeplerden birinden) kaynaklanır ve bir arıza belirtisi değildir. Normal ibre hareketi devam edene kadar beklemeniz yeterlidir.

- Saat, zaman ayarını düzeltmek için bir telefonla bağlantı kuruyor.

[Otomatik Zaman Düzeltme](#)

S4 Saatin gösterdiği mevcut saat, bir saat veya 30 dakika hatalı.

Yaz saati ayarı doğru değil. Doğru ayarı seçin.

[Ana Şehrin Yaz Saati Ayarını Değiştirme](#)

S5 İbrelerin gösterdiği saat, dijital saatten farklı.

Güçlü manyetizma veya darbe, ibrelerin hizasının bozulmasına neden olabilir.

 [Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama.](#)

- Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama bölümüne bakarak ibreleri manuel olarak nasıl hizalayacağınızı öğrenin.

 [Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama](#)

Diğer

S1 İhtiyacım olan bilgiyi burada bulamıyorum.

Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:

<https://world.casio.com/support/>

Önlemler

Kullanım Talimatları

• Suya Dayanıklılık

- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında "WATER RESIST" veya "WATER RESISTANT" ibaresi bulunan saatler için geçerlidir.

Günlük Kullanımda Suya Dayanıklılık Seviyeleri

Saat Kadranında veya Arka Kapakta İşaret	BAR işareti yok
--	-----------------

Günlük Kullanım Örnekleri

El yıkama, yağmur	Evet
Suyla temas gerektiren işler, yüzme	Hayır
Rüzgar sörfü	Hayır
Serbest dalış	Hayır

Günlük Kullanımda Gelişmiş Suya Dayanıklılık Seviyeleri

5 Atmosfer

Saat Kadranında veya Arka Kapakta İşaret	5BAR
--	------

Günlük Kullanım Örnekleri

El yıkama, yağmur	Evet
Suyla temas gerektiren işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Hayır
Serbest dalış	Hayır

10 Atmosfer

Saat Kadranında veya Arka Kapakta İşaret	10BAR
--	-------

Günlük Kullanım Örnekleri

El yıkama, yağmur	Evet
Suyla temas gerektiren işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Evet
Serbest dalış	Evet

20 Atmosfer

Saat Kadranında veya Arka Kapakta İşaret	20BAR
--	-------

Günlük Kullanım Örnekleri

El yıkama, yağmur	Evet
Suyla temas gerektiren işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Evet
Serbest dalış	Evet

- Saatinizi, hava tüpü gerektiren tüplü dalış ve benzeri dalış türleri için kullanmamanız tavsiye edilir.

- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT ibaresi bulunmayan saatler, terin etkilerine karşı korumalı değildir. Böyle bir saati, yoğun tere veya neme maruz kalacağı ya da doğrudan su sıçraması olacağı koşullarda kullanmaktan kaçının.

- Saatiniz suya dayanıklı olsa bile, aşağıdaki kullanım önlemlerine dikkat edin. Bu tür kullanımlar su direncini azaltabilir ve camda buğulanmaya neden olabilir.

- Saatiniz suya batmışken veya ıslakken tepeli ya da düğmeleri çalıştırmayın.
- Banyo yaparken saatinizi takmaktan kaçının.
- Sıcak havuz, sauna veya diğer yüksek sıcaklık/yüksek nemli ortamlarda saatinizi kullanmayın.
- Elinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken ya da sabun veya deterjan içeren başka bir görevle uğraşırken saatinizi takmayın.

- Denize daldıktan sonra, saatinizdeki tüm tuz ve kiri temiz su kullanarak durulayın.

- Su direncini korumak için, saatinizin contalarını düzenli olarak (yaklaşık her iki veya üç yılda bir) değiştirin.

- Bataryanız her değiştirildiğinde, eğitimli bir teknisyen saatinizi doğru su direncine sahip olup olmadığını kontrol edecektir. Batarya değişimi özel aletler gerektirir. Batarya değişimi için her zaman ürünü satın aldığınız satıcıya veya yetkili bir CASIO servis merkezine başvurun.

- Bazı suya dayanıklı saatler, moda uygun deri kayışlarla gelir. Deri kayışın doğrudan suya maruz kalmasına neden olacak yüzme, yıkama veya diğer aktivitelerden kaçının.

- Saat camının iç yüzeyi, saatin ani bir sıcaklık düşüşüne maruz kalması durumunda buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı bir şekilde ortadan kalkarsa, herhangi bir sorun yoktur. Ancak, ani ve aşırı sıcaklık değişiklikleri (örneğin, yazın klimalı bir odaya girip klima çıkışına yakın durmak veya kışın sıcak bir odadan çıkıp saatinizin karla temas etmesine izin vermek gibi), camdaki buğulanmanın geçmesini geciktirebilir. Camdaki buğulanma geçmiyorsa veya camın içinde nem fark ederseniz, saatinizi hemen kullanmayı bırakın ve ürünü satın aldığınız satıcıya veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.

- Suya dayanıklı saatiniz, Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) yönetmeliklerine uygun olarak test edilmiştir.

• Kayış

- Kayışı çok sıkı takmak terlemenize ve kayışın altından hava geçişini engellemeye neden olabilir, bu da cilt tahrişine yol açabilir. Kayışı çok sıkı bağlamayın. Kayış ile bileğiniz arasında bir parmağınızı sokabileceğiniz kadar boşluk olmalıdır.
- Bozulma, pas ve diğer durumlar, kayışın kırılmasına veya saatinizden çıkmasına neden olabilir, bu da kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine yol açabilir. Bu, saatinizin bileğinizden düşüp kaybolma riskini ve ayrıca kişisel yaralanma riskini beraberinde getirir. Kayışınıza her zaman iyi bakın ve t emiz tutun.
- Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, kayışı hemen kullanmayı bırakın: Kayış esnekliğinin kaybolması, kayış çatlakları, kayışın renginin solması, kayışın gevşemesi, kayış bağlantı piminin fırlaması veya düşmesi veya diğer herhangi bir anormallik. Saatinizi kontrol ve onarım (ücretli) veya kayış değişimi (ücretli) için ürünü satın aldığınız satıcıya veya bir CASIO servis merkezine götürün.

• Sıcaklık

- Saatinizi asla bir otomobilin torpido gözünde, ısıtıcının yanında veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalacağı başka bir yerde bırakmayın. Çok düşük maruz kalacağı yerlerde de bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar, saatinizin zaman kaybetmesine, hızlanmasına, durmasına veya başka bir şekilde arızalanmasına neden olabilir.
- Saatinizi uzun süre +60 °C'den (+140 °F) daha sıcak bir alanda bırakmak, LCD'sinde sorunlara yol açabilir. LCD, 0 °C'den (32 °F) düşük ve +40 °C'den (104 °F) yüksek sıcaklıklarda okunması zor hale gelebilir.

• Darbe

- Saatiniz, günlük normal kullanımda ve top yakalama, tenis gibi hafif aktiviteler sırasında meydana gelen darbelerle dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, saatinizi düşürmek veya güçlü darbelerle maruz bırakmak arızaya yol açabilir. Şok dirençli tasarımlara sahip saatlerin (G-SHOCK, BABY-G, G-MS), güçlü titreşim üreten zincirli testere gibi aletleri çalıştırırken veya yorucu spor aktiviteleri (motokros vb.) yaparken de takılabileceğini unutmayın.

• Manyetizma

- Analog ve hibrit (analog-dijital) saatlerin ibreleri, manyetik kuvvet kullanan bir motor tarafından hareket ettirilir. Böyle bir saat, güçlü manyetizma yayan bir cihaza (ses hoparlörleri, manyetik kolye, cep telefonu vb.) yakın olduğunda, manyetizma zaman işleyişinin yavaşlamasına, hızlanmasına veya durmasına neden olarak yanlış saatin gösterilmesine yol açabilir.
- Çok güçlü manyetizmadan (tıbbi ekipman vb.) kaçınılmalıdır, çünkü saatinizin arızalanmasına ve elektronik bileşenlerine zarar verebilir.

• Elektrostatik Yük

- Çok güçlü elektrostatik yüke maruz kalmak, saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Çok güçlü elektrostatik yük, elektronik bileşenlere bile zarar verebilir.
- Elektrostatik yük, LCD'nin boş alanlarında geçici lekelenmeye neden olabilir.

• Kimyasallar

- Saatinizin tiner, benzin, solventler, yağlar, gresler veya bu tür maddeler içeren temizleyiciler, yapıştırıcılar, boyalar, ilaçlar ya da kozmetiklerle temas etmesine izin vermeyin. Bu, reçine kasa, reçine kayış, deri ve diğer parçalarda renk solmasına veya hasara neden olabilir.

• Depolama

- Saatinizi uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, üzerindeki tüm kir, ter ve nemi iyice silin ve serin, kuru bir yerde saklayın.

• Reçine Bileşenler

- Saatiniz ıslakken başka eşyalarla temas etmesi veya uzun süre onlarla birlikte saklanması, reçine bileşenlerdeki rengin diğer eşyalara geçmesine veya diğer eşyaların renginin saatinizin reçine bileşenlerine geçmesine neden olabilir. Saatini saklamadan önce iyice kuruladığınızdan ve başka eşyalarla temas etmediğinden emin olun.

Saatinizi uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlarına) maruz kalacağı bir yerde bırakmak veya uzun süre temizlemeden bırakmak renk solmasına neden olabilir.

Belirli koşulların (güçlü dış kuvvet, sürekli sürtünme, darbe vb.) neden olduğu sürtünme, boyalı bileşenlerde renk solmasına yol açabilir.

Kayıştaki baskılı şekiller varsa, baskılı alanın güçlü bir şekilde ovulması renk solmasına neden olabilir.

Saatinizin uzun süre ıslak kalması, floresan rengin solmasına neden olabilir.

- Islandıktan sonra saati mümkün olan en kısa sürede kurulaştırın.

Yarı saydam reçine parçalar, ter ve kir nedeniyle renk değiştirebilir ve uzun süre yüksek sıcaklık ve neme maruz kalırsa rengi bozulabilir.

Saatinizin günlük kullanımı ve uzun süreli depolanması, reçine bileşenlerin bozulmasına, kırılmasına veya eğilmesine yol açabilir. Bu tür hasarların boyutu, kullanım ve depolama koşullarına bağlıdır.

• Deri Kayış

- Saatiniz ıslakken başka eşyalarla temas etmesi veya uzun süre onlarla birlikte saklanması, deri kayışın renginin diğer eşyalara geçmesine veya diğer eşyaların renginin deri kayışa geçmesine neden olabilir. Saatini saklamadan önce yumuşak bir bezle iyice kuruladığınızdan ve başka eşyalarla temas etmediğinden emin olun.
- Deri bir kayışı uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlarına) maruz kalacağı bir yerde bırakmak veya uzun süre temizlemeden bırakmak renk solmasına neden olabilir.

DİKKAT:

Deri kayışın sürtünmeye veya kire maruz kalması renk geçişine ve renk solmasına neden olabilir.

• Metal Bileşenler

- Metal bileşenleri temizlememek, bileşenler paslanmaz çelik veya kaplama olsa bile pas oluşumuna yol açabilir. Metal bileşenler tere veya suya maruz kalırsa, yumuşak, emici bir bezle iyice silin ve ardından saati iyi havalandırılan bir yerde kurumaya bırakın.
- Metali, zayıf bir su ve hafif bir nötr deterjan çözeltisiyle veya sabunlu suyla fırçalamak için yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve yumuşak, emici bir bezle kurulaştırın. Metal bileşenleri yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak streç filmi ile sarın.

• Bakteri ve Kokuya Dayanıklı Kayış

- Bakteri ve kokuya dayanıklı kayış, terden kaynaklanan bakteri oluşumunun yarattığı kokuyu önleyerek konfor ve hijyen sağlar. Maksimum bakteri ve koku direncini sağlamak için kayışı temiz tutun. Kayışı kir, ter ve nemden arındırmak için emici, yumuşak bir bez kullanın. Bakteri ve kokuya dayanıklı bir kayış, organizma ve bakteri oluşumunu engeller. Alerjik reaksiyonlar gibi durumların neden olduğu döküntülere karşı koruma sağlamaz.

• Likit Kristal Ekran (LCD)

- Ekrandaki rakamlar, belirli bir açıdan bakıldığında okunması zor olabilir.

• Veri Hafızalı Saat

- Bataryanın bitmesine izin vermek, bataryayı değiştirmek veya saatinizi tamir ettirmek, saat hafızasındaki tüm verilerin kaybolmasına neden olabilir. CASIO Computer Co., Ltd. şirketinin, saatinizin arızalanması, tamiri, batarya değişimi vb. nedenlerle kaybolan verilerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu olmadığını unutmayın. Tüm önemli verilerin ayrı yazılı kopyalarını sakladığınızdan emin olun.

• Saat Sensörleri

- Bir saat sensörü hassas bir alettir. Asla parçalarına ayırmaya çalışmayın. Sensörün açıklıklarına herhangi bir nesne sokmaya çalışmayın ve kir, toz veya diğer yabancı maddelerin içine girmemesine dikkat edin. Saatinizi tuzlu suya daldırdıktan sonra, temiz su ile iyice durulayın.

CASIO Computer Co., Ltd., saatinizin veya arızasının kullanımından kaynaklanan sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kaldığı herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu değildir.

Kullanıcı Bakımı

• Saatinize Bakım

Saatinizi, tıpkı bir kıyafet gibi teninize temas edecek şekilde taktığınızı unutmayın. Saatinizin tasarlandığı performansı gösterebilmesi için, sık sık yumuşak bir bezle silerek saat ve kayışını kir, ter, su ve diğer yabancı maddelerden arındırarak temiz tutun.

- Saatiniz ne zaman deniz suyuna veya çamura maruz kalırsa, temiz suyla durulayın.

Metal kayış veya metal parçalı reçine kayış için, yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanarak kayışı zayıf bir su ve hafif bir nötr deterjan çözeltisiyle veya sabunlu suyla fırçalayın. Ardından, kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Kayışı yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak streç filmi ile sarın.

- Reçine bir kayış için, suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın. Bazen reçine bir kayışın yüzeyinde leke benzeri bir desenin görünebileceğini unutmayın. Bu, cildiniz veya kıyafetleriniz üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmayacaktır. Leke desenini gidermek için bir bezle silin.

- Deri bir kayıştaki su ve teri yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

Bir saatin tepe, düğmeleri veya döner çerçevesini kullanmamak, daha sonra çalışmalarında sorunlara yol açabilir. Düzgün çalışmasını sağlamak için tepeli ve döner çerçeveyi periyodik olarak döndürün ve düğmelere basın.

• Saate Kötü Bakımın Tehlikeleri

Paslanma

- Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya karşı oldukça dirençli olmasına rağmen, saatiniz kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
 - Saatinizdeki kir, oksijenin metalle temasını engelleyebilir, bu da metal yüzeyindeki oksitlenme tabakasının bozulmasına ve pas oluşumuna yol açabilir.
- Pas, metal bileşenlerde keskin alanlar oluşturabilir ve kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz, saatinizi hemen kullanmayı bırakın ve ürünü satın aldığınız satıcıya veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.

Metalin yüzeyi temiz görünse bile, çatlaklardaki ter ve pas, giysilerin kollarını kirletebilir, cilt tahrişine neden olabilir ve hatta saatin performansını etkileyebilir.

Erken Aşınma

- Reçine bir kayışta veya çerçevede ter veya su bırakmak veya saatinizi yüksek neme maruz kalacağı bir alanda saklamak, erken aşınmaya, kesilmelere ve kırılmalara yol açabilir.

Cilt Tahrişi

- Hassas cilde sahip veya fiziksel durumu iyi olmayan kişiler, saat takarken cilt tahrişi yaşayabilir. Bu kişilerin deri kayışlarını veya reçine kayışlarını özellikle temiz tutmaları gerekir. Herhangi bir döküntü veya başka bir cilt tahrişi yaşarsanız, saatinizi hemen çıkarın ve bir cilt bakımı uzmanıyla iletişime geçin.

Batarya Değişimi

- Batarya değişimini, ürünü satın aldığınız satıcıya veya yetkili bir CASIO servis merkezine bırakın.
- Bataryayı yalnızca "Özellikler" bölümünde belirtilen tipteki batarya ile değiştirin. Farklı bir batarya türünün kullanılması arızaya neden olabilir.
- Bataryayı değiştirirken, saatin uygun su direncini de kontrol ettirmeyi talep edin.
- Dekoratif reçine bileşenler, normal günlük kullanıma maruz kaldığında zamanla aşınabilir, çatlayabilir veya bükülebilir. Batarya değişimi için gönderilen bir saatte, olası bir hasar olduğunu gösteren çatlama veya başka bir anormallik fark edilirse, istenen servis işlemi yapılmadan saatinizin anormalliğın açıklamasıyla birlikte size iade edileceğini unutmayın.
- **Başlangıç Bataryası**
 - Saatinizi satın aldığınızda içinde bulunan batarya, fabrikadaki işlev ve performans testleri için kullanılır.
 - Test bataryası, "Özellikler" bölümünde belirtilen normal batarya ömründen daha hızlı bitebilir. Bu bataryanın değiştirilmesi, saatinizin garanti süresi içinde gerekse bile, sizden ücret alınacağını unutmayın.
- **Düşük Batarya Gücü**
 - Düşük batarya gücü, büyük zaman işleyiş hatası, soluk ekran içeriği veya boş bir ekran ile belirtilir.
 - Batarya gücü düşüken çalıştırma, arızaya neden olabilir. Bataryayı mümkün olan en kısa sürede değiştirin.

Mobil Bağlantı Önlemleri

- **Yasal Önlemler**
 - Bu saat, çeşitli ülkelerin ve coğrafi bölgelerin radyo yasalarına uymaktadır veya bu yasalara göre onay almıştır. Bu saati, ilgili radyo yasalarına uymadığı veya onay almadığı bir bölgede kullanmak cezai bir suç olabilir. Ayrıntılar için CASIO web sitesini ziyaret edin: <https://world.casio.com/ce/BLE/>
 - Bu saatin uçak içinde kullanımı, her ülkenin havacılık yasaları kapsamında kısıtlanmıştır. Havayolu personelinin talimatlarına mutlaka uyun.
- **Mobil Bağlantı Kullanım Önlemleri**
 - Bu saati bir telefonla birlikte kullanırken, saati ve telefonu birbirine yakın tutun. Kılavuz olarak iki metrelik bir mesafe önerilir, ancak yerel ortam (duvarlar, mobilyalar vb.), bir binanın yapısı ve diğer faktörler çok daha yakın bir mesafe gerektirebilir.
 - Bu saat, diğer cihazlardan (elektrikli cihazlar, görsel-işitsel ekipmanlar, ofis ekipmanları vb.) etkilenebilir. Özellikle, bir mikrodalga fırının çalışmasından etkilenebilir. Yakınlarda bir mikrodalga fırın çalışıyorsa saat, telefonla normal şekilde iletişim kuramayabilir. Tersine, bu saat, bir televizyonun radyo alımında ve video görüntüsünde parazite neden olabilir.
 - Bu saatin Bluetooth'u, kablosuz LAN cihazlarıyla aynı frekans bandını (2.4 GHz) kullanır ve bu tür cihazların saate yakın kullanılması, radyo parazitine, daha yavaş iletişim hızlarına ve saat ile kablosuz LAN cihazı için parazite veya hatta iletişim arızasına neden olabilir.

Bu Saat Tarafından Radyo Dalgası Yayılımını Durdurma

Ekranda görünen , saatin radyo dalgaları yaydığını gösterir.

Hastanede, uçakta veya radyo dalgalarının kullanımına izin verilmeyen herhangi bir alanda, radyo dalgası üretimini durdurmak için aşağıdaki işlemi kullanın:

- Saatin Uçak Modu'nu etkinleştirin.
 - | [Tıbbi bir tesiste veya uçakta saati kullanma](#)